

Hock
GmbH & Co. KG

Produits + Tarifs 2010

Mai 2010

Les marques et tous les produits utiles

THERMO CHANVRE®

Pro Crea®

Opti PLAN®

HAPPY CHANVRE®

Isolants

	Page
Thermo-Chanvre® Premium	3 + 4
Thermo-Chanvre® Wool + Thermo-Chanvre® Step	5
Thermo-Chanvre® Plus	6 + 7
Opti-Plan® Panneaux en Fibre de bois rigide	8 + 9
Accessoires pour Opti-Plan®	9

Produits en argile

ProCrea® Enduits fin en argile, Enduits peintures en argile + Peintures en argile	10 + 11
ProCrea® Enduits en argile, Mortier en argile, Poudre en argile et Primaire d'accroche	12
ProCrea® Tissu d'armature et Panneaux en argile	13
ProCrea® Blocs en argile et Briques en argile	14
ProCrea® Produits en roseaux	15
ProCrea® Chauffage au mur	15 + 16

Étanchéités à l'air et au vent

Film d'étanchéité intérieure	17 – 19
Film d'étanchéité extérieure	20 – 21
Colles et bandes de raccordement	22 – 25
Manchettes et box technique	26

Outils

Outils de découpe pour Thermo-Chanvre®	27
Agrafeuse pneumatique + compresseur	27
Outils à enduire pour ProCrea®	28 – 29

Chénevotte

Happy-Chanvre®	30

Moyen publicitaire et support publicitaire

30 – 33

Frais de port

34

L'équipe

35

Tous les tarifs précédents perdent leur validité.


Isolants

Thermo-Chanvre® PREMIUM

Thermo-Chanvre® Premium est un produit de 1ère qualité, qui se distingue par ses excellentes propriétés techniques. Il possède l'Avis Technique Européen (ATE) attribué par l'Institut Allemand de Technique de Construction de Berlin sous le n° ETA- 05/0037.

Dans le cadre de l'assurance de qualité interne, nous surveillons régulièrement les propriétés du produit dans nos laboratoires, selon les réglementations de l'ATE.

Thermo-Chanvre® Premium
Se compose de: 83 – 87% de fibres de chanvre
10 – 12% de fibres bi-constituantes
3 – 5% carbonate de sodium (protection feu)



Domaines d'application

Toits, pentes de toits, murs extérieurs et intérieurs, sols et plafonds

Thermo-Chanvre® PREMIUM/Panneaux

Epaisseur	Conditionnement jusqu'à 84 cm de largeur	Conditionnement à partir de 85 cm de largeur	Prix de vente conseillé par m²
30 mm	12 Panneaux	6 Panneaux	4,35 Euro
40 mm	10 Panneaux	5 Panneaux	5,65 Euro
50 mm	8 Panneaux	4 Panneaux	7,05 Euro
60 mm	6 Panneaux	4 Panneaux	8,45 Euro
80 mm	6 Panneaux	4 Panneaux	9,75 Euro
100 mm	4 Panneaux	4 Panneaux	11,65 Euro
120 mm	4 Panneaux	2 Panneaux	13,10 Euro
140 mm	3 Panneaux	2 Panneaux	15,25 Euro
160 mm	3 Panneaux	2 Panneaux	17,55 Euro
180 mm	3 Panneaux	2 Panneaux	19,75 Euro
200 mm	2 Panneaux	2 Panneaux	21,90 Euro
220 mm	2 Panneaux	1 Panneau	24,10 Euro
240 mm en double épaisseur 120mm + 120mm	2 Panneaux = 4 Panneaux à 120 mm	1 Panneau = 2 Panneaux à 120 mm	26,10 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Les panneaux Thermo-Chanvre® Premium sont disponibles dans les dimensions standards suivantes : 1,20 m x 0,625 m
1,20 m x 0,580 m
2,40 m x 1,000 m

Fabrication sur mesure sans supplément de prix!

A partir de 40 panneaux de Thermo-Chanvre® Premium, nous vous réalisons une fabrication sans supplément de prix. Pour toute quantité inférieure à 40 panneaux un supplément de 10% sera facturé.
La fabrication sur mesure ne concerne que la largeur des panneaux.
Les produits fabriqués sur mesure ne sont ni repris ni échangés.
Sur demande nous réalisons également des entre-épaisseurs (p.ex. 130mm).

Instructions de stockage et de livraisons:
Tous les paquets sont à transporter et stocker verticalement. À stocker à l'abri des intempéries.
Attention: Pour tout envoie par messagerie, le conditionnement des colis peut être modifié, merci de demander les conditions à l'avance.





Le magazine pour l'habitat sain
Thermo-Chanvre
Conseillé pour l'habitat sain
septembre 2008

ÖKO-TEST
VIVRE TRÈS BIEN
Hock
Thermo-Chanvre®
bien
octobre 2009

natureplus®
No. 0101-0206-001-I

nachhaltige + fossile RESSOURCEN
R0400047

CE

Hock
+33 (0)820 00 80 30





Le magazine pour l'habitat sain
Thermo-Chanvre
Conseillé pour l'habitat sain
septembre 2008

ÖKO-TEST
VIVRE TRÈS BIEN
Hock Thermo-Chanvre®
bien
octobre 2009

natureplus
No. 0101-0206-001-I

nachhaltige + fossile RESSOURCEN
R0400047

CE

Hock
+33 (0)820 00 80 30

Thermo-Chanvre® PREMIUM/Rouleaux

Epaisseur	Mètres linéaires/Rouleau	Prix de vente conseillé m²
30 mm	10,0	4,35 Euro
40 mm	8,0	5,65 Euro
50 mm	8,0	7,05 Euro
60 mm	8,0	8,45 Euro
80 mm	6,0	9,75 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Les rouleaux Thermo-Chanvre® sont disponibles dans les largeurs standard suivantes: 0,625 m largeur
0,580 m largeur

Fabrication sur mesure sans supplément de prix!

A partir de 10 rouleaux de Thermo-Chanvre® Premium, nous vous réalisons une fabrication sans supplément de prix.
La fabrication sur mesure ne concerne que la largeur des rouleaux.
Les produits fabriqués sur mesure ne sont ni repris ni échangés.

➠ Possibilité de livrer les rouleaux par messagerie, merci de demander les conditions à l'avance.

Instructions de stockage et de livraison:
Tous les paquets sont à transporter et stocker verticalement. À protéger contre l'humidité.

Vous trouverez les différents outils de découpe approprié au Thermo-Chanvre® en page 27

Caractéristiques techniques

Autorisation	ATE-05/0037
Composants	Fibres de chanvre, fibres bi-constituantes, carbonate de sodium comme protection contre le feu
Masse volumique	28–46 kg/m³
Valeur déclarée de conductivité thermique λ	0,039 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique c	1600 J/(kg·K)
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur μ	1–2
Résistance hydraulique	6,0 kPa·s/m²
Classement au feu	Classe européenne E
Température maximale d'installation	120 °C
Test de moisissure (selon EN ISO 846)	La meilleure note 0, pas de moisissure constaté

Ce tableau est un sommaire. Caractéristiques techniques détaillées sur simple demande.

12 bonnes raisons d'utiliser Thermo-Chanvre® PREMIUM


- Selon «Stiftung Warentest», l'association allemande qui teste les produits, Thermo-Chanvre® premium est considéré comme étant «La meilleure isolation faite des matières premières renouvelables»
- Conseillé pour l'habitat sain.
- Protège notre climat grâce a une balance CO_2 positive.
- Une déclaration complète de tous les composants.
- Fabriqué sur mesure sans supplément de prix,
  A partir de 40 panneaux ou 10 rouleaux de même largeur.
- Qualité de l'air intérieur grâce à l'excellente Hydro-variabilité de ses composants
- Test de moisissure: La meilleure note «0». (selon EN ISO 846)
- Très bonne protection contre la chaleur en été.
- Pose facile sans inconvénient pour l'épiderme et sans aucunes démangeaisons.
- Fabrication en Allemagne du chanvre issu de culture française.
- Il y a des différences entre les produits en chanvre, comparez vous-même.
- 100% de l'Energie utilisée dans sa fabrication est renouvelable.

Thermo-Chanvre® WOOL

Fibres de chanvre régulant parfaitement l'humidité ambiante du jointoiement!

Composition: 100% de fibres de chanvre imprégnées de 3-5 % de carbonate de sodium pour une protection contre le feu. Mise en œuvre très facile. Les fibres de chanvre peuvent être comprimées ou aérées selon les besoins.





Domaines d'application

Les joints entre les poutres et les murs et les espaces entre les fenêtres, les portes et les murs. L'utilisation autour des fenêtres de toit, entre le cadre et le bâti permet d'éviter les problèmes de condensation.

Conditionnement	Volume	Prix de vente conseillé par carton
Carton de 10 kg	Suffisant pour env. 0,3 m^3	32,00 Euro

Prix H.T. départ d'usine


➟ Les fibres de chanvre peuvent aussi être expédiés par colis.

Thermo-Chanvre® STEP

Lés et Bandes de feutre de chanvre

Thermo-Chanvre® STEP, les lés et les bandes de feutre de chanvre sont fabriqués avec des fibres de chanvre aiguilletées. Elles ont un effet de climatisation naturelle, améliorent l'air ambiant et protègent les revêtements en bois contre les variations d'humidité.





Domaines d'application

Les lés de chanvre s'utilisent sous les planchers (parquet flottant, aggloméré, stratifié).
Les bandes de feutre de chanvre sont utilisées comme bandes résilientes pour la pose de cloisons de séparation ainsi que tout assemblage bois sur bois..

	Epaisseur	Largeur x Longueur = m^2/Rouleau	Prix de vente conseillé m^2
Feutres de chanvre	3 mm	1,00 x 25,00m = 25 m^2	2,81 Euro
	5 mm	1,00 x 25,00m = 25 m^2	4,04 Euro
	10 mm	1,00 x 15,00m = 15 m^2	5,27 Euro

Prix H.T. départ d'usine



	Epaisseur	Largeur	Longueur/Rouleau	Prix de vente conseillé m courant
Bandes de feutre de chanvre	3 mm	10 cm	25 m	0,42 Euro
	5 mm	10 cm	25 m	0,56 Euro
	10 mm	10 cm	15 m	1,23 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Les lés et les bandes de feutre de chanvre peuvent être fabriqués sur mesure en différentes épaisseurs, densités et dimensions selon les besoins. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

➟ Les feutres de chanvre peuvent aussi être expédiés par colis.

Hock
+33 (0)820 00 80 30

Nouveauté



Thermo-Chanvre® PLUS

- Composants 100% naturels
- Fibres liantes en amidon de maïs
- Biodégradable
- Bilan CO_2 positif





Thermo-Chanvre® PLUS

a été développé par la société Hock à Nördlingen en collaboration avec les instituts environnementaux. Cet isolant complète la gamme, notamment dans la stratégie et la vision durable de cette entreprise.

Les fibres liantes polyéthylènes dans le Thermo-Chanvre® PREMIUM sont ainsi remplacées par les fibres en amidon de maïs dans le Thermo-Chanvre® Plus.

Hock élargit son offre en ajoutant un matériau d'isolation 100% naturel, entièrement biodégradable et dont le bilan CO_2 est positif.


Hock
+33 (0)820 00 80 30


Thermo-Chanvre® PLUS

Thermo-Chanvre® Plus est un produit de 1ère qualité, qui se distingue par ses excellentes propriétés techniques. Il possède l'Avis Technique Européen (ATE) attribué par l'Institut Allemand de Technique de Construction de Berlin sous le n° ETA-05/0037.

Dans le cadre de l'assurance de qualité interne, nous surveillons régulièrement les propriétés du produit dans nos laboratoires, selon les réglementations de l'ATE.

Thermo-Hanf® Plus
composition: 83 – 87% de fibres de chanvre
10 – 12% de fibres liantes en amidon de maïs
3 – 5%carbonate de sodium (protection feu)

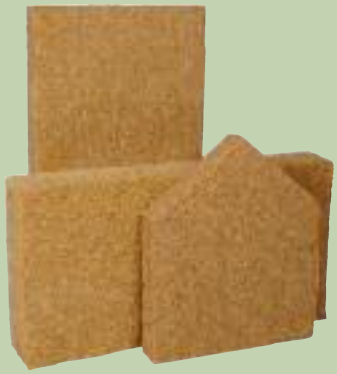



Domaines d'application

Toits, pentes de toits, murs extérieurs et intérieurs, sols et plafonds

Thermo-Chanvre® PLUS/Panneaux

Epaisseur	Conditionnement jusqu'à 84 cm de largeur	Conditionnement à partir de 85 cm de largeur	Tarifs indicatifs par m²
30 mm	12 Panneaux	6 Panneaux	5,50 Euro
40 mm	10 Panneaux	5 Panneaux	7,15 Euro
50 mm	8 Panneaux	4 Panneaux	8,95 Euro
60 mm	6 Panneaux	4 Panneaux	10,70 Euro
80 mm	6 Panneaux	4 Panneaux	12,35 Euro
100 mm	4 Panneaux	4 Panneaux	14,75 Euro
120 mm	4 Panneaux	2 Panneaux	16,60 Euro
140 mm	3 Panneaux	2 Panneaux	19,30 Euro
160 mm	3 Panneaux	2 Panneaux	22,20 Euro
180 mm	3 Panneaux	2 Panneaux	25,00 Euro
200 mm	2 Panneaux	2 Panneaux	27,75 Euro
220 mm	2 Panneaux	1 Panneau	30,50 Euro
240 mm en double épaisseur 120mm + 120mm	2 Panneaux = 4 Panneaux à 120 mm	1 Panneau = 2 Panneaux à 120 mm	33,10 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Les panneaux Thermo-Chanvre® Plus sont disponibles dans les dimensions standards suivantes: 1,20 m x 0,625 m
1,20 m x 0,580 m
2,40 m x 1,000 m

Fabrication sur mesure sans supplément de prix!

A partir de 40 Panneaux de Thermo-Chanvre® Plus, nous vous réalisons une fabrication sans supplément de prix. Pour toute quantité inférieure à 40 panneaux un supplément de 10% sera facturé.
La fabrication sur mesure ne concerne que la largeur des panneaux.
Les produits fabriqués sur mesure ne sont ni repris ni échangés

Sur demande nous réalisons également des entre-épaisseurs (p.ex. 130mm).

Instructions de stockage et livraison:
Tous les paquets sont à transporter et stocker verticalement. À stocker à l'abri des intempéries.

Attention : Pour tout envoie par messagerie, le conditionnement des colis peut être modifié, merci de demander les conditions à l'avance

Le magazine pour l'habitat sain
Thermo-Chanvre
Conseillé pour l'habitat sain
septembre 2008

natureplus
No. 0101-0206-001-1

nachhaltige + fossile RESSOURCEN
R0400047

CE

Hock
+33 (0)820 00 80 30


Opti-Plan®

Panneaux en fibre de bois rigide

- Fabrication à sec selon EN 1317
- Certification habitat sain




Universal



Protect

Caractéristiques

- Ecologique
- Etanche à l'air
- Ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau
- Isolation acoustique
- Grande stabilité
- Mise en œuvre aisée selon système rainure/languette
- Bonne isolation thermique grâce à une conductivité thermique faible
- Excellente protection contre la chaleur par une grande capacité thermique
- Pas de supplément d'étanchéité sur fixations nécessaire
- Fixation sur toiture avec vis de 8mm à filetage simple
- Jusqu'à 8 semaines utilisable sans couverture pour une pente >15°
- Bonne adhésion des rubans adhésifs, env. 50% d'économie de Primer



Domaines d'application

Toits, plafond, mur extérieurs et intérieurs, cloison, sous-toiture

Opti-Plan® UNIVERSAL

Panneaux sous-toiture et isolation enduisable à l'intérieur

- ne se percera jamais en marchant sur les panneaux pour un entraxe inférieur à 80 cm et un poids inférieur à 80 kg
- nous contacter pour les différentes mesures à prendre pour les différentes applications

Opti-Plan® PROTECT

Panneaux sous-toiture


- A partir de 32 mm, ne se percera jamais en marchant sur les panneaux pour un entraxe inférieur à 80cm et un poids inférieur à 80 kg

Hock
+33 (0)820 00 80 30


Designation	Épaisseur	Dimensions (utiles)	Unité par palette (utile)	kg par m^3	Prix de vente conseillé
Universal	52 mm	187,5 x 58,5 cm	34 pnx = 37,30 m^2	env. 230 kg	20,00 Euro
Protect	32 mm	250,0 x 59,0 cm	20 pnx = 29,50 m^2	env. 270 kg	13,00 Euro
Protect	22 mm	250,0 x 59,0 cm	28 pnx = 41,30 m^2	env. 270 kg	8,50 Euro

Prix H.T. départ d'usine





Universal



Protect

Colles et bandes de raccordement pour Opti-Plan®

Tescon Naidec

Bande double face en caoutchouc butylique (étanchement des fixations)

Designation	Dimensions par rouleau	Prix de vente conseillé
Tescon Naidec	Largeur 5cm, longueur 20 m	17,00 Euro

Prix H.T. départ d'usine




Budax TOP

Bande simple face en caoutchouc butylique

Designation	Dimensions par rouleau	Prix de vente conseillé
Budax Top	Largeur 6,0 cm, longueur 20 m	21,00 Euro
Budax Top	Largeur 7,5 cm, longueur 20 m	25,00 Euro
Budax Top	Largeur 15,0 cm, longueur 20 m	49,00 Euro

Prix H.T. départ d'usine



Tescon Primer AC

Primaire sans solvant

Designation	Contenu	Prix de vente conseillé
Tescon Primer AC	0,75 l	8,90 Euro
Tescon Primer AC	2,50 l	22,75 Euro

Prix H.T. départ d'usine



Tescon Primer RP

Primaire sans solvant, pas de séchage

Designation	Contenu	Prix de vente conseillé
Tescon Primer RP	0,75 l	13,20 Euro
Tescon Primer RP	2,50 l	39,50 Euro
Tescon Primer RP	1,00 l	16,40 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Hock
+33 (0)820 00 80 30

Vivre sain avec l'argile.

Le magazine pour l'habitat sain
ProCrea
Enduits fins
Conseillé pour l'habitat sain
septembre 2008








Pro Crea® produits en argile

Enduit fin en argile
Enduit peinture en argile
Peinture en argile

Les spécialistes de Hock ont développé une gamme de couleurs fascinantes, vous y trouverez vos préférés parmi une douzaine de couleurs et trois degrés de nuances, et en deux tons de blanc classiques.
Vous avez à votre disposition une extraordinaire palette de 38 couleurs dans les 3 produits, que sont l'enduit fin en argile, l'enduit peinture, et la peinture en argile.

Vos possibilités de réalisation sont quasi illimitées, laissez vous guider par vos envies pour réaliser facilement les différentes structures d'enduits, d'enduits-peintures ou de peintures d'argile Procréa. Les résultats vous surprendront par leur beauté, leur richesse et leur profondeur.

Vous pouvez bien sûr utiliser les 3 produits dans une même pièce. Par contre, il sera impossible d'obtenir exactement la même nuance si vous utilisez la même couleur des 3 produits (par ex. Valencia). Le résultat dépendra aussi de la technique d'application et de la préparation du support.



Domaines d'application

Seulement à l'intérieur pour murs, plafonds et rampants.

Veuillez respecter les consignes de pose.

Les couleurs du monde

Peinture en argile, enduits fins et enduits-peintures en argile en choix extraordinaire

1 Helsinki	1 New York	1 Rotterdam	1 Bogota	2 Barcelona	1 Bombay	1 Algier
1 Oslo	1 Chicago	1 Amsterdam	1 Santiago	2 Madrid	1 Madras	1 Tunis
	1 Detroit	1 Den Haag	1 Caracas	2 Valencia	1 Delhi	1 Kairo
	1 Brisbane	2 München	1 Shanghai	2 Marseille	2 Curacao	2 Cork
	1 Sidney	2 Hamburg	1 Hongkong	2 Lyon	2 Martinique	2 Belfast
	1 Melbourne	2 Berlin	1 Peking	2 Paris	2 Guadeloupe	2 Dublin

Veuillez noter svp:
De petites différences de couleur sont possibles à cause des composants naturels des enduits fins et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Classes de prix! Les enduits fins en argile, les enduits peinture en argile et peinture en argile Pro Crea® sont disponibles en deux classe de prix. Veuillez noter les chiffres en gras **1** et **2** dans la case de couleur respective au coin gauche en haut et dans le tableau.

Hock
+33 (0)820 00 80 30

La combinaison des trois systèmes avec les différentes couleurs sera très jolie. Par exemple vous pouvez peindre les plafonds avec « Helsinki » comme enduit-peinture et les murs avec « Peking » comme enduit fin en argile.

Merci de prendre en compte la composition naturelle de tous les produits. Aucune réclamation ultérieure ne sera acceptée.

Vous trouverez les informations supplémentaires dans la fiche technique et des indications traitements.

Désignation	Unité	Rendement	Condition-nement	Prix de vente conseillé Classe de prix 1	Classe de prix 2
Enduit fin en argile	Seau 20 kg	env. 6 m²*	32 Seau/pal.	37,50 Euro/Seau	49,00 Euro/Seau
Enduit fin en argile	Seau 6 kg	env. 2 m²*	50 Seau/pal.	14,00 Euro/Seau	18,00 Euro/Seau
Enduit fin en argile	Boîte 1 kg	env. 0,3 m²*		5,00 Euro/Boîte	6,00 Euro/Boîte
Enduit fin en argile	500 kg Big Bag	env. 150 m²*		695,00 Euro/Big Bag	995,00 Euro/Big Bag
Enduit fin en argile	750 kg Big Bag	env. 225 m²*		1.025,00 Euro/Big Bag	1.450,00 Euro/Big Bag
Enduit fin en argile	1000 kg Big Bag	env. 300 m²*		1.365,00 Euro/Big Bag	1.930,00 Euro/Big Bag

* Dépend de la qualité du support

Prix H.T. départ d'usine

Désignation	Unité	Rendement	Condition-nement	Prix de vente conseillé Classe de prix 1	Classe de prix 2
Enduit-peinture	Seau 10 kg	env. 45,0-75,0 m²*	32 Seau/pal.	62,00 Euro/Seau	75,00 Euro/Seau
Enduit-peinture	Seau 3 kg	env. 13,5-22,5 m²*	80 Seau/pal.	23,00 Euro/Seau	36,00 Euro/Seau
Enduit-peinture	Boîte 0,75 kg	env. 3,4- 5,6 m²*		10,00 Euro/Boîte	13,00 Euro/Boîte

* À une couche couvrante, Rendement dépend de la qualité du support et de la consistance

Prix H.T. départ d'usine

Désignation	Unité	Rendement	Condition-nement	Prix de vente conseillé Classe de prix 1	Classe de prix 2
Peinture en argile	Seau 10 kg	ca. 55,0-85,0 m²*	32 Seau/pal.	65,00 Euro/Seau	79,00 Euro/Seau
Peinture en argile	Seau 3 kg	ca. 16,5-25,5 m²*	80 Seau/pal.	30,00 Euro/Seau	39,00 Euro/Seau
Peinture en argile	Boîte 0,65 kg	ca. 3,6- 5,5 m²*		10,00 Euro/Boîte	13,00 Euro/Boîte

* À une couche couvrante, Rendement dépend de la qualité du support et de la consistance

Prix H.T. départ d'usine

➠ Les seaux de ProCrea® peuvent aussi être expédiés par messagerie colis

Désignation	Unité	Contenue	Prix de vente conseillé
Kit „Enduit fin"	38 boîte – tous les nuances	1,00 kg/Boîte	185,00 Euro/Kit
Kit „Enduit-Peinture"	38 boîte – tous les nuances	0,75 kg/Boîte	395,00 Euro/Kit
Kit „Peinture"*	38 boîte – tous les nuances	0,65 kg/Boîte	395,00 Euro/Kit

* À une couche de la peinture. Rendement dépend de la qualité du support et de la consistance
Regardez les consignes de poses!

Prix H.T. départ d'usine



Vous voulez essayer un « Enduit-Peinture » ou une « Peinture en argile », n'hésitez pas à nous demander des « Kit d'échantillons » gratuits.

ProCrea®
Vivre sain avec l'argile.

Le magazine pour l'habitat sain
ProCrea
Enduits fins
Conseillé pour l'habitat sain
septembre 2008







Hock
+33 (0)820 00 80 30

Vivre sain avec l'argile.

Le magazine pour l'habitat sain
ProCrea
Enduit en argile de base
Enduit en argile supérieur
Conseillé pour l'habitat sain
septembre 2008










Enduits et mortier en argile ProCrea®

Les enduits en argile ProCrea® séduisent par leur beauté naturelle. Ils sont agréables au toucher et absorbent un taux élevé d'humidité. Ils durcissent lentement par séchage naturel. Ils sont faciles et agréables à travailler.

Les enduits et le mortier en argile ProCrea® ont une granulométrie constante et optimisée de 0–1,0 mm à 0–2,0 mm. Ils se distinguent par leur haute résistance à l'abrasion. Ils peuvent être travaillés manuellement et mécaniquement. L'argile est un matériau biologique de construction.



Domaines d'application

Seulement à l'intérieur pour murs, plafonds et rampants.

Veuillez respecter les consignes de pose.

Désignation	Rendement	Conditionnement	Prix de vente conseillé
Enduit en argile de base sec	Un sac pour env. 1,25 m² par épaisseur de 10 mm	42 sacs/pal. à 25 kg	11,85 Euro/Sack
		Big-Bag à 1000 kg	250,00 Euro/Big-Bag
Enduit en argile supérieur sec	Un sac pour env. 2,5 m² par épaisseur de 5 mm	42 sacs/pal. à 25 kg	11,85 Euro/Sack
		Big-Bag à 1000 kg	250,00 Euro/Big-Bag
Mortier sec	Un sac pour env. 3,0 m² de maçonnerie	42 sacs/pal. à 25 kg	11,85 Euro/Sack
Enduit universel humide, sans paille	50 m² par épaisseur de 15 mm	Big-Bag à 1100 kg	175,00 Euro/Big-Bag

Prix H.T. départ d'usine

Poudre d'argile ProCrea®

La Poudre d'argile est une argile de construction moulue. L'applicateur chevronné se compose ses propres produits selon ses recettes

Désignation	Unité	Prix de vente conseillé
Poudre d'argile moulue	42 sac à 25 kg par palette	14,00 Euro/Sac

Prix H.T. départ d'usine

Primaires d´accroche ProCrea®

Hock propose un primaire d´accroche au silicate granuleux et caséine pour la préparation des matériaux fortement absorbants et lisses. Le primaire d'accroche en silicate gros est approprié pour les enduits supérieurs, de base et des enduits fins. Le primaire d'accroche en silicate fin est utilisé pour les enduits-peintures et les enduits fins.

Pour les peintures en argile ProCrea® Hock a un primaire d'accroche sans grain.

Désignation	Unité	Rendement	Conditionnement	Prix de vente conseillé
Primaire d´accroche en silicate gros	Seau 10 litres	env. 50,0 – 66,0 m²*	32 seaux/pal.	59,00 Euro/Seau
Primaire d´accroche en silicate gros	Seau 5 litres	env. 25,0 – 33,0 m²*	48 seaux/pal.	35,00 Euro/Seau
Primaire d´accroche en silicate fin	Seau 10 litres	env. 50,0 – 66,0 m²*	32 seaux/pal.	59,00 Euro/Seau
Primaire d´accroche en silicate fin	Seau 5 litres	env. 25,0 – 33,0 m²*	48 seaux/pal.	35,00 Euro/Seau
Primaire d´accroche en silicate s. grain.	Seau 10 litres	env. 50,0 – 66,0 m²*	32 seaux/pal.	59,00 Euro/Seau
Primaire d´accroche en silicate s. grain.	Seau 5 litres	env. 25,0 – 33,0 m²*	48 seaux/pal.	35,00 Euro/Seau
Primaire d´accroche en caséine	Seau 8 kg	env. 32,0 – 48,0 m²*	50 seaux/pal.	50,00 Euro/Seau
Primaire d´accroche en caséine	Seau 4 kg	env. 16,0 – 24,0 m²*	80 seaux/pal.	28,00 Euro/Seau
Primaire d´accroche en caséine	Boîte 0,75 kg	env. 3,0 – 4,5 m²*		9,00 Euro/Boîte

* Dépend de la qualité du support

Prix H.T. départ d'usine

Tissu d'armature

Pour armer les enduits en argile, Hock vous propose des tissus en jute ou en soie de verre.

Désignation	Poids	Largeur x Longueur = m^2/Rouleau	Prix de vente conseillé
Tissu de jute, renforcé, très rigide 7 x 7 mm	120 g/m^2	1,00 x 50 m = 50 m^2	1,45 Euro/m^2
Tissu de soie de verre 7 x 7 mm	160 g/m^2	1,00 x 50 m = 50 m^2	1,35 Euro/m^2

Prix H.T. départ d'usine





Panneaux en argile ProCrea®


L'argile est un des matériaux de construction les plus anciens. L'argile est naturelle et ne provoque pas d'allergie. Elle est facile à utiliser. Les éléments de construction en argile sont résistants et de grande qualité. Ils créent une atmosphère chaleureuse et très confortable. L'argile a la capacité d'absorber l'humidité de l'air très rapidement et de la restituer selon les besoins.

Les panneaux de construction en argile ProCrea® sont compacts. Ils s'utilisent à l'intérieur. Ils sont composés d'argile et de copeaux de bois. Ils constituent un élément d'inertie thermique et de support d'enduit qui contribue au confort de l'habitat.

Les panneaux en argile « légers » ProCrea® sont constitué d'argile et de paille hachée. Ils sont renforcés à la surface. Utilisation l'intérieur UNIQUEMENT Possibilité de les enduires avec les produits ProCrea® pour une meilleure finition.



Domaines d'application



Cloisons de séparation légères; parement intérieur à enduire des construction maçonnées; parement intérieur des constructions à ossature bois ou des constructions poteau-poutre avec mur ossature bois; mur intérieur d'isolation dans les constructions maçonnées; éléments de support pour chauffage mural; plafonds sous poutres en bois; plancher (avec le panneau de construction en argile ProCrea® 50 mm).



Panneau « léger »





15 % d'alvéoles



Désignation	Épaisseur	Largeur x Longueur	Conditionnement	kg par m^2	Prix de vente Conseillé par m^2
Panneau « léger »	16 mm	62,5 x 125 cm	Pal. 60 St. = 46,88 m^2	ca. 20 kg	18,00 Euro
Panneau	25 mm	25,0 x 125 cm	Pal. 60 St. = 18,75 m^2	ca. 38 kg	17,05 Euro
Panneau	35 mm	25,0 x 125 cm	Pal. 40 St. = 12,50 m^2	ca. 41 kg	18,15 Euro
Panneau	50 mm	25,0 x 125 cm	Pal. 30 St. = 9,38 m^2	ca. 70 kg	27,50 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Les panneaux en argile ProCrea® sont également vendus par demie ou quart de palette.

Vous trouverez les différents outils de fixation pour les panneaux en argile ProCrea® en page 27.

Hock
+33 (0)820 00 80 30

Vivre sain avec l'argile.

Le magazine pour l'habitat sain
ProCrea
Blocs en argile
Conseillé pour l'habitat sain
septembre 2008



Rainure et languette,
les alvéoles verticales



Rainure et languette,
les alvéoles horizontales

Le magazine pour l'habitat sain
ProCrea
Briques d'argile
Conseillé pour l'habitat sain
septembre 2008










Blocs en argile ProCrea®

Les blocs sont fabriqués en argile, mélangée à des copeaux de bois. Les blocs peuvent être coupés avec une scie circulaire, équipée d'une lame en métal dur (tungsten), d'une scie à ruban ou d'une scie à matériaux. La maçonnerie se fait avec le mortier en argile ProCrea® (25 kg de mortier sec pour env. 3,0 m² de maçonnerie avec des joints de 10 mm). La pose d'enduits en argile ProCrea®, de peintures en argile, en silicate ou en chaux est possible ultérieurement.



Domaines d'application

Cloisons de séparation; idéal en association avec le Thermo-Chanvre®; remplissage des colombages.


Epaisseur	Dimensions	Conditionnement	kg/m²	Prix de vente conseillè m²
10 cm	25 x 26 cm	Pal. 80 St. = 5,20 m²	env. 116 kg	42,75 Euro
10 cm	25 x 52 cm	Pal. 40 St. = 5,20 m²	env. 116 kg	42,75 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Les blocs de construction en argile ProCrea®sont également vendus par demie ou quart de palette.

Briques d'argile ProCrea®

non cuites, séchées à l'air



Domaines d'application

Pour cloisons intérieures, doublages intérieurs, remplissage de structure en bois, sols.

Pas autorisé pour l'utilisation comme mur portant ou comme base d'enduit pour enduits extérieurs.


Désignation	Dimensions	Conditionnement	Prix de vente conseillé
ProCrea® briques d'argile DF	24,0 x 11,5 x 5,2 cm*	448 pcs. par pal.	680,00 Euro/1000
ProCrea® briques d'argile NF	24,0 x 11,5 x 7,1 cm*	336 pcs. par pal.	750,00 Euro/1000
ProCrea® briques d'argile 2DF	24,0 x 11,5 x 11,3 cm*	224 pcs. par pal.	825,00 Euro/1000
ProCrea® briques d'argile 3DF	24,0 x 17,5 x 11,3 cm*	160 pcs. par pal.	1.015,00 Euro/1000

* Petites variations dimensionnelles possibles

Prix H.T. départ d'usine

Hock
+33 (0)820 00 80 30

Produits en roseaux ProCrea®



Domaines d'application

Les murs et plafonds intérieurs

Les panneaux de roseaux sont fabriqués mécaniquement par compression. Ils s'utilisent comme panneaux isolants et comme support d'enduit pour l'aménagement intérieur. Les canisses en roseaux servent comme support d'enduit en mur et plafond. Comme coffrage perdu pour murs et plafond. Comme coffrage perdu pour murs et isolation intérieure en argile-copeaux de bois.

Désignation	Dimensions	Prix de vente conseillé
Panneaux roseaux 2 cm	200 x 100 cm*	9,95 Euro/m²
Panneaux roseaux 5 cm	200 x 100 cm*	15,95 Euro/qm²
Canisse roseaux en rouleau	200 x 500 cm rouleau*	2,80 Euro/m²
Fil de fer galvanisé	2,5 kg sur rouleau de 280 m*	9,90 Euro/rouleau

* *Petites variations dimensionnelles possibles

Prix H.T. départ d'usine







Chauffage au mur ProCrea®


Le chauffage pour des exigences les plus élevées

Avec le chauffage au mur ProCrea® en 24 V, vous avez un chauffage de classe supérieure. Ce chauffage au mur est économique, fiable, flexible et confortable – il est invisible parce qu'il se cache dans votre enduit en argile. Avec ce système de bas voltage et basse température, vous êtes très bien équipé pour l'avenir – il est possible de l'alimenter avec l'électricité d'un système photovoltaïque ou d'une pile à combustible.

Ce chauffage à 24 V permet une façon de chauffer tout à fait innovante. Le film chauffant ultrafin, disparaît simplement dans votre mur. Par la haute efficacité, l'énergie est transformée en chaleur rayonnante, qui se disperse de manière homogène dans la pièce. L'air ambiant n'est pas sec, mais propre.

Les personnes allergiques ne souffrent plus.





Domaines d'application

Bâtiments basse consommation, rénovation, aménagement de comble et cave.
Chauffage supplémentaire, traitement moisissure

Futuriste et fiable

L'efficacité de ce système est très bonne pour l'environnement. L'énergie injectée dans le système est directement transformée en chaleur, sans affaiblissement de puissance. En plus, grâce à la régulation dynamique, le temps de réaction se présente très rapide. Cela permet une économie en énergie et en argent.

Hock
+33 (0)820 00 80 30

Leben mit Lehm.



Le chauffage au mur ProCrea® est alimenté avec un voltage bas de 24 V. ce qui vous garantie un fonctionnement sans risque.

Puissance calorifique

Selon le type d'habitation, vous avez besoin d'une puissance suivante.

Valeur indicative par Watt par m^2 (hauteur < 2,60m):

Maison passive	15 W/m^2
Maison 3 ltr.	30 W/m^2
Maison basse consommation	40 W/m^2
Maison isolée	60 – 80 W/m^2
Maison non isolée	120 W/m^2

Exemple:
20 m^2 dans une maison isolé:
20 x 60 W/m^2 = 1.200 W



Besoin énergétique

Le besoin énergétique dépend du type de la maison, la température pendant la journée et dans la nuit et les couditions climatiques.

Exemple:
Température pendant la journée (6.00h – 23.00h) 20°C
Température dans la nuit 16°C

Maison passive	15 kwh (m^2a)
Maison 3 ltr.	30 kwh (m^2a)
Maison basse consommation	50 kwh (m^2a)
Maison isolée	60-80 kwh (m^2a)
Maison non isolée	120 kwh (m^2a)



kwh (m^2a) = Consommation en Kilowattheure par m^2 par an

Désignation	Prix de vente conseillé
Chauffage au mur ProCrea® 1, 00 x 0,625 m – 160 W	150,00 Euro
Chauffage au mur ProCrea® 1, 50 x 0,625 m – 240 W	225,00 Euro
Appareil de commande ProCrea® 600W pour 2 chauffage de 1,50 m	315,00 Euro
Appareil de commande ProCrea® 1200W pour 4 chauffage de 1,50 m	349,00 Euro
Thermostat ProCrea®	55,00 Euro
Kit câble pour l'appareil de commande	115,00 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Les avantages:


- Complètement invisible
- Très bonne efficacité énergétique
- Chauffage à point sans période de démarrage
- Confortable selon réglage numérique
- Aucun tourbillonnement de poussière, excellent pour les personnes allergiques
- Chauffage sans entretien
- Pas de cheminée
- Installation simple

Étanchéités à l'air et au vent

Freine-vapeur DB+

Armé, avec valeur s_d variable selon le taux d'humidité

Le film freine-vapeur en papier DB+ est renforcé par une armature spéciale qui augmente sa résistance au déchirement. Il s'associe avec les panneaux et rouleaux de Thermo-Chanvre®. Le freine-vapeur DB+ garantit une sécurité maximale en cas d'humidité supérieure à la normale.



Domaines d'application

Toits, pentes de toits, murs, plafonds et sols

Caractéristiques techniques

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur μ:	10.000
Valeur s_d:	0,6 – 4 m hygrovariable
Classement au feu:	E
Matériau:	Papier kraft
Armature:	Fibre de verre

Collage avec: EcoColl, Uni Tape, Elasto et Tescon Profil.


Désignation	Largeur x Longueur = m²/Rouleau	Prix de vente conseillé par m²	Prix de vente conseillé par rouleau
DB+ 075	0,75 x 100 m = 75,0 m²	1,82 Euro	136,50 Euro
DB+ 075 court	0,75 x 50 m = 37,5 m²	1,82 Euro	68,25 Euro
DB+ 090	0,90 x 100 m = 90,0 m²	1,82 Euro	163,80 Euro
DB+ 090 court	0,90 x 50 m = 45,0 m²	1,82 Euro	81,90 Euro
DB+ 105	1,05 x 100 m = 105,0 m²	1,82 Euro	191,10 Euro
DB+ 105 court	1,05 x 50 m = 52,5 m²	1,82 Euro	95,55 Euro
DB+ 135	1,35 x 100 m = 135,0 m²	1,82 Euro	245,70 Euro
DB+ 135 court	1,35 x 50 m = 67,5 m²	1,82 Euro	122,85 Euro
DB+ 170	1,70 x 50 m = 85,0 m²	1,82 Euro	154,70 Euro
DB+ 275*	2,75 x 50 m = 137,5 m²*	1,82 Euro*	250,25 Euro*

Prix H.T. départ d'usine

Freine-vapeur Haute performance Intello

Le nouveau freine-vapeur INTELLO® possède le meilleur coefficient, connu actuellement, en termes de résistance à la diffusion de vapeur d'eau, variable selon le taux d'humidité. Valeur s_d supérieure à 10 m en hiver et valeur s_d de 0,25 m en été.

Le freine-vapeur INTELLO® offre la sécurité maximale aux isolants thermiques, même en cas d'humidité imprévue, et contribue à protéger les bâtiments contre les dégâts dus à l'humidité.



Domaines d'application

Toits, pentes de toits, murs, plafonds et sols

Caractéristiques techniques

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur μ:	37.500
Valeur s_d:	0,25-10 m hygrovariable
Classement au feu:	E
Membrane:	Copolymère de polyéthylène
Non-tissé:	Polypropylène

Collage avec: Tescon No.1, Tescon Profil, Orcon F.

Désignation	Largeur x Longueur = m²/Rouleau	Prix de vente conseillé par m²	Prix de vente conseillé par rouleau
Intello 30	1,50 x 20 m = 30,0 m²	2,45 Euro	73,50 Euro
Intello 75	1,50 x 50 m = 75,0 m²	2,35 Euro	176,25 Euro
Intello 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m²*	2,35 Euro*	352,50 Euro*
Intello 150* plié	3,00 x 50 m = 150,0 m²*	2,50 Euro*	375,00 Euro*

Prix H.T. départ d'usine

* Que les rouleaux „plié", ne peuvent être envoyés par messagerie coli.


Hock
+33 (0)820 00 80 30



CE

Freine-vapeur Haute performance Intello plus

Le nouveau freine-vapeur INTELLO® avec armature spéciale de renfort



Domaines d'application

Toits, pentes de toits, murs, plafonds et sols


Caractéristiques techniques

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur μ:	37.500
Valeur s_d:	0,25-10 m hygrovariable
Classement au feu:	E
Membrane:	Copolymère de polyéthylène
Non-tissé:	Polypropylène

Collage avec: Tescon No.1, Tescon Profil, Orcon F.

Désignation	Largeur x Longueur = m^2/Rouleau	Prix de vente conseillé par m^2	Prix de vente conseillé par rouleau
Intello+ 30	1,50 x 20 m = 30,0 m^2	2,55 Euro	76,50 Euro
Intello+ 75	1,50 x 50 m = 75,0 m^2	2,45 Euro	183,75 Euro
Intello+ 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m^2*	2,45 Euro*	367,50 Euro*
Intello+ 150* plié	3,00 x 50 m = 150,0 m^2*	2,60 Euro*	390,00 Euro*

Prix H.T. départ d'usine




CE



Freine-vapeur Dasatop pour la rénovation des toitures par l'extérieur

Freine-vapeur variable selon le taux d'humidité avec une capacité de diffusion extrêmement élevée

Le film freine-vapeur Dasatop s'utilise pour la rénovation des toitures par l'extérieur; dans le cas des constructions étanches à l'air (revêtement intérieur = enduit ou panneaux de plâtre), il permet une pose au niveau de la charpente autour des chevrons et sous l'isolation thermique. En cas d'accumulation d'humidité sur la face supérieure des chevrons, la valeur s_d de la bande diminue ponctuellement jusqu'à 0,05 m. L'humidité peut presque disparaître naturellement.



Domaines d'application

Freine-vapeur à poser par l'extérieur sur le revêtement intérieur

Caractéristiques techniques

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur μ:	6.400
Valeur s_d:	0,05 à 2 m
Classement au feu:	E
Stabilité aux intempéries:	14 jours

Collage: Les lés peuvent être collés entre eux avec TESCON No1. Les raccords avec le pignon se font avec ORCON F.



CE

Désignation	Largeur x Longueur = m^2/Rouleau	Prix de vente conseillé par m^2	Prix de vente conseillé par rouleau
Dasatop 30	1,50 x 20 m = 30,0 m^2	2,05 Euro	61,50 Euro
Dasatop 75	1,50 x 50 m = 75,0 m^2	1,95 Euro	146,25 Euro
Dasatop 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m^2*	1,95 Euro*	292,50 Euro*


Prix H.T. départ d'usine

* Les rouleaux de largeur 3,00m, ne peuvent être envoyés par colis.

Hock
+33 (0)820 00 80 30

Santa UT/Santa DT

Papier peint de rénovation avec aspect ingrain – couche freine-vapeur appliquée après-coup sur des structures d'isolation thermique existantes, étanches à l'air.



Domaines d'application

Toit, pente de toit,
Mur, sol

Caractéristiques techniques

Matériau	Papier d'apprêt avec film PE intégré
Épaisseur	0,40 mm
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur	5750
Valeur s_d	2,3 m

Désignation	Dimensions par rouleau	Prix de vente conseillé	
		par m^2	par Rolle
Santa UT	0,53 x 15 m = 7,95 m^2	2,35 Euro	18,68 Euro
Santa DT	0,53 x 15 m = 7,95 m^2	2,35 Euro	18,68 Euro

Prix H.T. départ d'usine




CE

Freine – vapeur DA et DA connect

Bande freine-vapeur sur toiture étanche à l'air – protège la construction des intempéries, durant la phase des travaux.

Le film freine – vapeur DA, étanche à l'air, se pose par l'extérieur, sur le voligeage du toit sous l'isolation à venir. Il faut une attention particulière lors du collage des raccords pour réaliser une étanchéité à l'air vraiment efficace. Veuillez respecter les consignes de pose pour les raccords au niveau des pannes sablières et de la rive, et les raccords des lés entre eux.Aussi disponible le DA connect avec ruban adhésif intégré.



Domaines d'application

Toits, sous l'isolation – sur le voligeage

Caractéristiques techniques

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur:	5.000
Valeur s_d:	2,30 m
Classement au feu:	E
Résistance aux intempéries:	3 mois

Collage: Le collage des bandes entre elles se fait avec DUPLEX ou TESCON N° 1.

Désignation	Dimensions par rouleau	Prix de vente conseillé	
		par m^2	par rouleau
DA	1,50 x 50 m = 75,0 m^2	1,75 Euro	131,25 Euro
DA connect	1,50 x 50 m = 75,0 m^2	2,05 Euro	153,75 Euro


Prix H.T. départ d'usine



CE

Intesana/Intesana connect

Freine – Vapeur Haute performance pour le Sarking avec une valeur sd variable – protection de la construction pendant la phase de construction contre les intempéries.



Domaines d'application


Toit, sarking

Caractéristiques techniques

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur:	16.700
Valeur s_d:	7,5 m/0,25–10m
Classement au feu:	E
Résistance aux intempéries:	3 mois

Désignation	Dimensions par rouleau	Prix de vente conseillé	
		par m^2	par rouleau
Intesana	1,50 x 50 m = 75,0 m^2	2,55 Euro	191,25 Euro
Intesana connect	1,50 x 50 m = 75,0 m^2	2,80 Euro	210,00 Euro

Prix H.T. départ d'usine



CE

Hock
+33 (0)820 00 80 30

Films d'étanchéité extérieure


Lé de sous-toiture/Ecran pare-pluie



Solitex UD Lé de sous-toiture sur voliges ou isolants

Film de sous-toiture en 3 couches – protection de la construction grâce à une très grande ouverture à la diffusion. Matériau: non-tissé de couverture en microfibres de PP, film TEEE monolithique, non tissé de protection en microfibres PP.

Aussi disponible le **Solitex UD connect** avec ruban adhésif intégré.



Domaines d'application

Toits

Caractéristiques techniques

Poids superficiel:	140 g/m²
Résistance à la déchirure:	> 170 N/5 cm
Valeur s_d:	0,01 – 0,09 m hygrovariable
Classement au feu:	E
Résistance aux intempéries:	3 mois


Désignation	Largeur x Longueur = m²/Rouleau	Prix de vente conseillé par m²	Prix de vente conseillé par rouleau
Solitex UD	1,50 x 50 m = 75,0 m²	1,80 Euro	135,00 Euro
Solitex UD connect	1,50 x 50 m = 75,0 m²	2,05 Euro	153,75 Euro

Prix H.T. départ d'usine



Solitex Plus Lé de sous-toiture sur les chevrons

Film de sous-toiture en 4 couches – protection de la construction grâce à une très grande ouverture à la diffusion. Matériau: non-tissé de couverture en microfibres de PP, film TEEE monolithique, armure en PP, non-tissé de protection en microfibres de PP.



Domaines d'application


Toits

Caractéristiques techniques

Poids superficiel:	170 g/m²
Résistance à la déchirure:	> 350 N/5 cm
Valeur s_d:	0,01 – 0,08 m hygrovariable
Classement au feu:	E
Résistance aux intempéries:	3 mois


Désignation	Largeur x Longueur = m²/Rouleau	Prix de vente conseillé par m²	Prix de vente conseillé par rouleau
Solitex Plus	1,50 x 50 m = 75,0 m²	2,15 Euro	161,25 Euro

Prix H.T. départ d'usine



Solitex Mento Lé de sous-toiture en 4 couches

Sur coffrages, panneaux MDF, panneaux de fibres en bois et tous types d'isolant.



Domaines d'application

Toits et murs extérieurs

Caractéristiques techniques

Poids superficiel:	110 g/m²
Résistance à la température:	-40°C – +100°C
Valeur s_d:	0,02 m hygrovariable
Classement au feu:	E
Résistance aux intempéries:	3 mois

Désignation	Largeur x Longueur = m²/Rouleau	Prix de vente conseillé par m²	Prix de vente conseillé par rouleau
Solitex Mento	1,50 x 50 m = 75,0 m²	1,46 Euro	109,50 Euro
Solitex Mento connect	1,50 x 50 m = 75,0 m²	1,71 Euro	128,25 Euro


Prix H.T. départ d'usine

Solitex UM connect

Film de sous-toiture – protection de la construction composée de 4 couches avec couche de séparation tridimensionnelle avec adhésif Butyl intégré

Caractéristiques spécifiques:

Protection phonique plus élevée, permet la circulation de l'air pour toiture en zinc ou acier, grande thermo-stabilité.



Domaines d'application

Toits

Caractéristiques techniques

Poids superficiel:	500 g/m²
Résistance à la déchirure:	> 170 N/5 cm
Valeur s_d:	0,01 – 0,09 m hygrovariable
Classement au feu:	E
Résistance aux intempéries:	3 mois

Désignation	Largeur x Longueur = m²/Rouleau	Prix de vente conseillé par m²	Prix de vente conseillé par rouleau
Solitex UM connect	1,40 x 25 m = 35,0 m²	8,80 €	308,00 €

Prix H.T. départ d'usine






CE

Solitex WA Ecran pare-pluie pour façades

Film appliqué sur le coffrage du mur, derrière les bardages et pour la protection de la construction durant la phase de travaux. Sa couleur noire permet d'éviter qu'il soit visible dans les interstices de la façade bois.



Domaines d'application

Murs et façades ventilées

Caractéristiques techniques

Poids superficiel:	100 g/m²
Résistance à la déchirure:	> 140 N/5 cm
Valeur s_d:	< 0,05 m
Classement au feu:	E
Résistance aux intempéries:	3 mois

Collage avec: DUPLEX, TESCON No. 1, ORCON F

Désignation	Largeur x Longueur = m²/Rouleau	Prix de vente conseillé par m²	Prix de vente conseillé par rouleau
Solitex WA 75	1,50 x 50 m = 75,0 m²	1,30 €	97,50 €
Solitex WA 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m²*	1,30 €*	195,00 €*

Prix H.T. départ d'usine




CE

* Les rouleaux de largeur 3,00m, ne peuvent être envoyés par colis.

Hock
+33 (0)820 00 80 30

Colles et bandes de raccordement

Collage présentant une étanchéité à l'air durable pour les films freine-vapeur, de tous types, sur les éléments de construction voisins et entre eux, conforme aux normes DIN 4108-7, SIA 180 et ÖNorm B 8110-2. Eco Coll et Orcon F permettent un collage direct de très grande résistance. Le collage des bandes est réalisé directement sur tous supports appropriés. Eco Coll peut également être utilisé pour le collage des films papier.

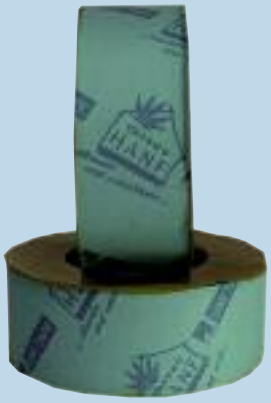

Uni Tape Ruban adhésif universel


Le ruban Uni Tape en papier se coupe à la main. Sur le morceau coupé, le ruban et le papier transfert se séparent facilement l'un de l'autre, facilitant la mise en œuvre. La structure armée du ruban renforce la résistance à la déchirure.

Domaines d'application

Entre films freine-vapeur et pour tous raccords en surface et en coins.

Désignation	Dimensions/Rouleau	Prix de vente conseillé/Rouleau
Uni Tape	6 cm largeur, 30 m longueur	18,00 €

Prix H.T. départ d'usine



Tescon No.1

Ruban adhésif universel pour l'extérieur et l'intérieur

Domaines d'application

Intérieur: Tous les collages entre surfaces (OSB, freine-vapeur)
Raccords de percements (par exemple tuyaux)
Raccords avec des éléments de construction non mineraux
Exterieur: Collage des chevauchements de lès de sous-toiture et de coffrage (p.ex. Solitex) Collage sur panneaux MDF
Raccords avec des éléments intégrés à la toiture (par exemple fenêtres de toit
Stabilité aux UV : 3 mois

Désignation	Dimensions/Rouleau	Prix de vente conseillé/Rouleau
Tescon No. 1	6 cm largeur, 30 m longueur	22,50 €

Prix H.T. départ d'usine



Rapid Cell Ruban adhésif rapide

Domaines d'application

Étanchement des joints de panneaux dérivés de bois, p.ex. OSB ; les bandes de freine vapeur


Particularités: Sans papier transfert, se coupe à la main, mise en œuvre très rapide
Précautions: Sans papier transfert, se coupe à la main, mise en œuvre très rapide

Attention : Le support doit être plat, sec, sans graisse et silicone, sans poussière, sans graisse, sans silicone

Désignation	Dimensions/Rouleau	Prix de vente conseillé/Rouleau
Rapid Cell	5 cm largeur, 30 m longueur	17,40 €

Prix H.T. départ d'usine

Tescon Profil Ruban adhésif universel d'angle



Domaines d'application

Intérieur: Raccords de fenêtres et portes avec les films freine-vapeur et les panneaux dérivés de bois, p.ex. OSB ; raccords d'angle avec des éléments de construction


Extérieur: Raccords entre les lés de sous-toiture, p.ex. Solitex, avec des éléments intégrés dans la toiture, p. ex. fenêtres de toit, les coffrages et les panneaux MDF (DWD, DHF)

Besonderheiten: Trois bandes de film transfert, détachables séparément ; haute élasticité (ponctuellement jusqu'à plus de 50%) ; durablement déformable ; pas de rétrécissement après la pose ; extrêmement souple ; grande résistance à l'humidité et stabilité thermique ; stabilité de 3 mois aux UV ; ouvert à la diffusion

Désignation	Dimensions/Rouleau	Prix de vente conseillé/Rouleau
Tescon Profil	6 cm largeur, 30 m longueur	28,50 €

Prix H.T. départ d'usine

Tescon Vana



Ruban adhésif universel pour l'extérieur et l'intérieur, se coupe par déchirement à la main

Domaines d'application

Intérieur: Tous les collages entre surfaces (OSB ; freine-vapeur)
Raccords de percements (par exemple tuyaux)
Raccords des éléments de construction non minßéraux

Extérieur: collage des chevauchements de lès de sous-toiture et de coffrage (p.ex. Solitex)
Collage sur panneaux MDF

Stabilité aux UV: 3 mois

Désignation	Dimensions/Rouleau	Prix de vente conseillé/Rouleau
Tescon Vana	6 cm largeur, 30 m longueur	22,50 €

Prix H.T. départ d'usine

Tescon Invis



Ruban adhésif universel noir

Domaines d'application

Collage des chevauchements de lès de sous-toiture et de coffrage, p.ex. Solitex
Collage sur panneaux MDF
Raccords avec des éléments intégrés à la toiture, p. ex. fenêtres de toit
Collage présentant une étanchéité à l'air durable pour les films freine-vapeur, de tous types, sur les éléments de construction voisins et entre eux, conforme aux normes DIN 4108-7, SIA 180 et ÖNorm B 8110-2.

Désignation	Dimensions/Rouleau	Prix de vente conseillé/Rouleau
Tescon Invis	6 cm largeur, 30 m longueur	22,50 €

Prix H.T. départ d'usine



Contega PV


Ruban adhésif de raccord étanche à l'air pour le passage entre la couche freine-vapeur et d'étanchéité à l'air et la maçonnerie adjacente, avec tissu d'armature intégré

Domaines d'application

Raccord de bandes freine-vapeurs en carton d'étanchéité (p.ex. DB+) et non-tissé (p.ex. INTELLO) ainsi que de films PE, PP, PA et aluminium à la maçonnerie apparente.

Désignation	Dimensions par rouleau	Prix de vente conseillé/rouleau
Contega PV	Largeur 20 cm, longueur 15m	29,25 Euro

Prix H.T. départ d'usine



Contega FC

Ruban adhésif de raccord à propriétés freine-vapeur pour joints de raccord

Domaines d'application

Raccords étanches à l'air de fenêtres et portes à la maçonnerie à enduire. Etanchéité des joints entre les percements de chevrons et poutres visibles et la maçonnerie adjacente.

Désignation	Dimensions par rouleau	Prix de vente conseillé/rouleau
Contega FC	Largeur 8,5 cm, longueur 15m	15,75 Euro

Prix H.T. départ d'usine



Contega SL


Ruban adhésif de raccord à propriétés freine-vapeur pour joints de raccord à double couche

Domaines d'application

Raccords étanches à l'air de fenêtres et portes à la maçonnerie à enduire. Etanchéité des joints entre les percements de chevrons et poutres visibles et la maçonnerie adjacente.

Désignation	Dimensions par rouleau	Prix de vente conseillé/rouleau
Contega SL	Largeur 8,5 cm x Longueur 30 m	28,50 Euro
Contega SL	Largeur 12,0 cm x Longueur 30 m	38,40 Euro

Prix H.T. départ d'usine



Contega EXO

Ruban adhésif de raccord


Domaines d'application

Etanchéité à l'air des joints isolés aux portes et fenêtres à l'extérieur.

Désignation	Dimensions par rouleau	Prix de vente conseillé/rouleau
Contega Exo	Largeur 8,5 cm x Longueur 30 m	28,50 Euro
Contega Exo	Largeur 12,0 cm x Longueur 30 m	38,40 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Duplex Ruban adhésif double face



Domaines d'application:

Collage étanche à l'air et à l'humidité des lés de sous-toiture tendus entre chevrons et sur voliges ainsi que des lés avec les murs extérieurs. Collage des lés freines-vapeur sur les rails métalliques

Désignation	Dimensions par rouleau	Prix de vente conseillé/rouleau
Duplex	Largeur 2,5 cm x Longueur 20 m	6,00 Euro
Duplex	Largeur 2,5 cm x Longueur 80 m	19,20 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Eco Coll Colle au latex naturel



Domaines d'application

Le collage étanche à l'air des lès de freine-vapeur en papier, p.ex., entre eux et aux surfaces adjacentes.

Particularités

L'étanchéité à l'air et à la vapeur réalisée avec le freine-vapeur DB+ et la colle au latex naturel ECO COLL est une solution écologique.

Désignation	Dimensions par rouleau	Prix de vente conseillé/rouleau
Eco Coll	Cartouche 310 ml	6,90 Euro
Eco Coll	Boudin 600 ml	11,90 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Orcon F Colle universelle



Domaines d'application

Collage de raccordement étanche à l'air des films freine-vapeur, p.ex. INTELLO®, avec toutes sortes de supports adjacents.


Particularités: Extrêmement ferme, sèche rapidement

Désignation	Dimensions par rouleau	Prix de vente conseillé/rouleau
Orcon F	Cartouche 310 ml	6,45 Euro
Orcon F	Boudin 600ml	9,60 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Manchettes d'étanchéité et Instaabox

Manchette d'étanchéité en EPDM pour les câbles et tubes de différentes diamètres.



Kaflex mono

Manchette d'étanchéité pour un câble d'un diamètre de 6 à 12 mm

Désignation	Dimensions	Prix de vente conseillé par pcs.
Kaflex mono	14,5 x 14,5 cm	2,70 Euro

Prix H.T. départ d'usine



Kaflex duo

Manchette d'étanchéité pour deux câbles d'un diamètre de 6 à 12 mm

Désignation	Dimensions	Prix de vente conseillé par pcs.
Kaflex duo	14,5 x 14,5 cm	2,70 Euro

Prix H.T. départ d'usine




Kaflex multi

Manchette d'étanchéité pour ≤ 16 câbles d'un diamètre de 6 à 12 mm

Désignation	Dimensions	Prix de vente conseillé par pcs.
Kaflex multi	14 x 14 cm	9,80 Euro

Prix H.T. départ d'usine




Roflex 20

Manchette d'étanchéité pour une tube d'un diamètre de 15 à 30 mm

Désignation	Dimensions	Prix de vente conseillé par pcs.
Roflex 20	14,5 x 14,5 cm	3,10 Euro

Prix H.T. départ d'usine



Roflex 50/100/150/200

Manchette d'étanchéité pour les tubes

Désignation	Dimensions	Diamètre	Prix de vente conseillé par pcs.
Roflex 50	14,0 x 14,0 cm	50– 90 mm	4,45 Euro
Roflex 100	20,0 x 20,0 cm	100–120 mm	5,20 Euro
Roflex 150	25,0 x 25,0 cm	120–170 mm	7,10 Euro
Roflex 200	30,0 x 30,0 cm	170–220 mm	8,06 Euro

Prix H.T. départ d'usine



Instaabox

Boîtier technique, élastique en polyéthylène

Il y a la place pour 3 boîtes d'encastrement. Les traverses de câbles sont automatiquement étanches à l'air.

Désignation	Prix de vente conseillé par pcs.
Instaabox	3,10 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Outils

Outils de découpe pour Thermo-Chanvre®

Pour une découpe exacte et propre de Thermo-Chanvre®, nous recommandons les outils professionnels.

Outil	Conditionnement	Prix de vente conseillé par pièce
Bosch- GFZ 16-35 AC	1 pièce	395,00 €
Jeu de lames pour 16-35 AC	1 paire	40,00 €
Affûteur de lames professionnel	1 pièce	35,00 €
Couteau à lame ondulée	1 pièce	15,00 €

Prix H.T. départ d'usine











Agrafeuse pneumatique et Compresseur pour les panneaux en argile ProCrea®

L'agrafeuse pneumatique permet une fixation rationnelle de nos panneaux en argile ProCrea® sur une ossature en bois.


La pression est conseillée entre 7,5 et 8,0 bar. Cette agrafeuse traite les agrafes d'une largeur de 26 mm que nous vous offrons en longueurs de 50 mm et 65 mm.

ATTENTION: N'utilisez que des agrafes originales que nous vous offrons.

Les agrafes de 65 mm sont pour les panneaux en argile ProCrea® en épaisseurs de 25 mm et 35 mm.

Avec les agrafes de 50 mm, vous ne pouvez fixer que les panneaux de 25 mm d'épaisseur.

Aussi disponible, un compresseur adapté d' 1,8 KW et une pression maximale de 10 bar, conforme norme CE. Evidemment disponible, les accessoires comme tuyau pneumatique et huile lubrifiante.





Désignation	Prix de vente conseillé par unité
Agrafeuse pneumatique PN 2575 A/HWL	665,00 Euro
Agrafes 44 mm, 52 agrafes par bande, env. 29 agrafes par m²	0,95 Euro
Agrafes 50 mm, 52 agrafes par bande, env. 29 agrafes par m²	1,00 Euro
Agrafes 65 mm, 52 agrafes par bande, env. 29 agrafes par m²	1,50 Euro
Compresseur Mumm 280	1.050,00 Euro
Tuyau pneumatique, 20m de longueur	49,00 Euro
Huile lubrifiante	10,00 Euro


Prix H.T. départ d'usine







① Truelle Bernoise

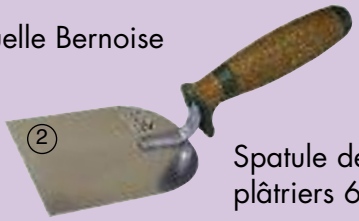

② Spatule de plâtriers 60 mm

Spatule de plâtriers 40 mm



③



④ Plâtoir



⑤ Spatule 600 mm




⑥ ⑦ Plâtoir crantée denture de 4+10 mm



⑧ Plâtoir Venezia



⑨ Frottoir en bois

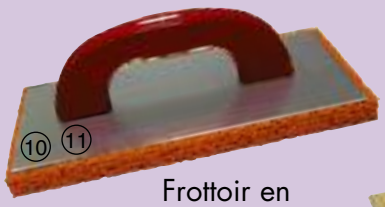

⑩ ⑪ Frottoir en Alu moitie et très poreux



⑫ Frottoir en PU



⑬ Truelle Hambourgeoise

Truelle col de cygne



⑭

Spatule angles extérieurs




⑮

Spatule angles intérieurs



⑯

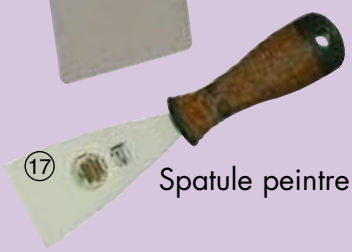

⑰ Spatule peintre

Outils d'enduit ProCrea®

L'application et le traitement des enduits en argile est un défi à votre capacité artisanale.

Le mieux les outils, le plus agréable le résultat.

Hock a combiné une gamme selectionnée pour les outils d'enduit de grande qualité.


- **Truelles et spatules avec manche agréable en liège. Tous en acier inoxydable.**
- **Les frottoirs de haute qualité en PU, bois et alu pour les différentes applications typiques de l'enduit en argile.**
- **Spécialement pour les enduits-peintures ProCrea®, nous avons les rouleaux à peinture en laine de mouton et les pinceaux larges, bien adaptés.**
- **Pour mélanger et travailler, nous avons aussi pensé aux seaux avec couvercles.**

Tous les outils sont disponibles en détail, mais nous conseillons notre Kit à juste prix si vous posez souvent de l'enduit en argile.

	Désignation	Prix de vente conseillé par unité
1	Truelle 'Bernoise', manche en liège 140 mm	7,50 €
2	Spatule de plâtriers, manche en liège 60 mm	6,30 €
3	Spatule de plâtriers, manche en liège 40 mm	5,80 €
4	Plâtoir inoxydable, manche en liège 280 x 130 x 0,75 mm	9,50 €
5	Spatule inoxydable, avec rivets, 600 mm	14,80 €
6	Plâtoir crantée, manche en liège 4 mm	9,90 €
7	Plâtoir crantée, manche en liège 10 mm	9,90 €
8	Plâtoir 'Venezia', manche en liège 200 x 80 x 80 mm	23,00 €
9	Frottoir en bois 'Abachi' 140 x 280 x 14 mm	4,50 €
10	Frottoir en Alum, rouge/orange moitie poreux 280 x 140 mm	8,50 €
11	Frottoir en Alum, rouge/orange très poreux 280 x 140 mm	9,50 €
12	Frottoir en PU 260 x 80 mm	2,50 €
13	Truelle 'Hambourgeoise', manche en liège 140 mm inoxydable	8,00 €
14	Truelle col de cygne, manche en liège 140 mm	8,70 €
15	Spatule/angles extérieurs en liège, Inox, 80 x 60 x 60 mm	7,50 €
16	Spatule/angles intérieurs en liège, Inox, 80 x 60 x 60 mm	7,50 €
17	Spatule/peintre, Inox, manche en liège 60 mm	7,00 €
18	Rouleau peinture en laine de mouton 18 cm avec support	7,50 €
19	Rouleau peinture en laine de mouton 25 cm avec support	8,50 €
20	Pinceau large ovale	13,00 €
21	Seau/18,2 l avec couvercle	4,00 €
22	Seau/11,6 l avec couvercle	3,00 €
23	Boîte à outils ProCrea®	99,50 €
24	Kit complet	259,00 €

Prix H.T. départ d'usine

Rouleau à peinture
en laine de mouton
18 cm + 25 cm

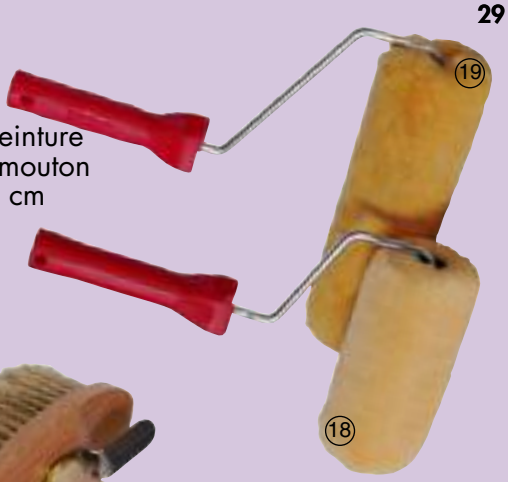



Pinceau large

Seau PVC
avec couvercle
11,6 l + 18,2 l





23

ProCrea®
Boîte à outils



Le Kit outils ProCrea®
Prix Kit 259,– Euro 24

Chènevotte

Happy-Chanvre®

Tous les aspect positifs du chanvre, se retrouvent dans les produits Happy-Chanvre®

Le chanvre est une des seules plantes de grande culture n'utilisant aucun herbicide, insecticide ou fongicide. C'est pourquoi les fibres et la chènevotte ne sont pas chargés de polluants.

Domaines d'application



Isolation, agrégats pour les bétons-chanvre et les enduits en argile ou à la chaux

Ils sont disponibles dans les différents conditionnements

Désignation	Conditionnement	Prix de vente conseillé par sac
Chènevotte	20 kg par sac	15,00 Euro
Chènevotte	10 kg par sac	7,50 Euro
Chènevotte	3 kg par sac	5,50 Euro

Prix H.T. départ d'usine

Moyen publicitaire et support publicitaire



Dimensions:

Largeur	3,10 m
Hauteur sans éclairage	2,35 m
Hauteur avec éclairage	2,50 m
Profondeur de la voûte	ca. 1,00 m

Présentoir Nomadic:

Le présentoir Nomadic est parfaitement conçu pour les salons et les portes ouvertes.

Bien replié dans le comptoir. Facilement installé.

Nous affrétons ce présentoir pour la durée de votre événement contre une caution.

Merci de s'inscrire assez tôt.

Remarque: Le Nomadic est un support publicitaire de très haut qualité d'un valeur d'environ 4.500,- Euro. Merci de lire la mode d'emploi attentif pour éviter les dégâts.
N'hésitez pas à nous contacter pour les conseils supplémentaires.

Caution: 250,– Euro

Présentoir Toit-Mur:

Un point d'attraction dans votre showroom.

Vous voyez tous les différentes installations du Thermo-Chanvre® et des produits ProCrea® en situations dans le bâtiment, les produits à étanchéité y compris.

Les présentoirs sont fabriqués dans notre propre menuiserie et une adaptation selon vos circonstances est faisable.

Merci de comprendre, que nous avons un certain délai.



Neutre
1.000,– Euro

avec votre logo
1.100,– Euro

Dimensions:
Largeur 2,00 m
Hauteur 2,30 m
Profondeur 0,75 m

Info-Roll:

Un support publicitaire, qui s'installe très rapide

Nous affrétons l'Info-Roll gratuit pour la durée de votre événement.

Merci de s'inscrire assez tôt.



Dimensions:
Largeur 1,00 m
Hauteur 2,08 m

Module d'isolation entre chevron:

Vue en coupe

Thermo-Chanvre®, ProCrea®, ProClima®

Possible d'accrocher au mur.



95,– Euro

Boîte de testing:
Protection contre la Chaleur:

Visualisation des différentes réactions du Thermo-Chanvre® et des isolant minéraux au niveau de la chaleur



150,– Euro

Présentoir en bois Thermo-Chanvre ® :

Fabriqué en bois, avec un grand emplacement pour les échantillons Thermo-Chanvre®, support brochures inclus



110,– Euro

Hock
+33 (0)820 00 80 30



Bâche d'échafaudage:

Publicité directement sur chantier. Matériau résistant aux intempéries. Les boucles intégrés pour une fixation facile aux échafaudages.

Neutre **95,– Euro**

avec votre logo **140,– Euro**



①

Autocollants:

1. Autocollant voiture
   www.thermo-chanvre.de und
   www.procrea.eu

   Largeur 70 cm en noir ou blanc

   10,– Euro

2. Autocollant Logo
   Thermo-Chanvre® ProCrea®

   68cm en largeur **55,– Euro**
   34 cm en largeur **25,– Euro**
   17 cm en largeur **10,– Euro**

②



Boîte d'échantillon Thermo-Chanvre:

Présentoir en carton pour votre comptoir avec les arguments au verso.

3 cubes d'échantillons et 40 brochures inclus

5,– Euro



Panneau d'échantillon ProCrea:

Présentation des 38 nuance de la gamme Pro-Crea® au mur au sur votre comptoir.

Panneau en bois laqué, avec les échantillons de l'enduit fin.

65,– Euro



ProCrea® Les couleurs du monde:

Le présentoir pour votre showroom avec toutes les 38 nuances de la gamme ProCrea®.
Aussi un morceau de panneau en argile avec les étapes de finition:
Enduit de base en argile, tissu d'armature, enduit supérieure en argile et/ou enduit fin en argile.

Dimensions:
Largeur 0,80 m
Hauteur 1,75 m
Profondeur 0,60 m



195,– Euro

Mallette d'échantillons ProCrea®:

Dans cette mallette de haute gamme en bois, vous retrouvez les échantillons fait avec l'enduit fin ProCrea®.



150,– Euro

Aussi disponible comme
ProCrea® Panneau pliant

Version simple



65,– Euro

Chariot Thermo-Chanvre®

Parfaitement conçus pour les paquets du Thermo-Chanvre® avec un volume énorme pour un stockage propre et économisant l'espace. Ils sont mobiles, gerbables et certifiés CE.



350,– Euro

Dimensions:
Largeur 2,40 m
Hauteur 2,83 m
Profondeur 1,20 m




N'hésitez pas à nous demander des brochures, échantillons, catalogues etc, naturellement gratuit.

Hock
+33 (0)820 00 80 30

Frais de port en France

Validité au 1er avril 2010
Pour livraisons en France



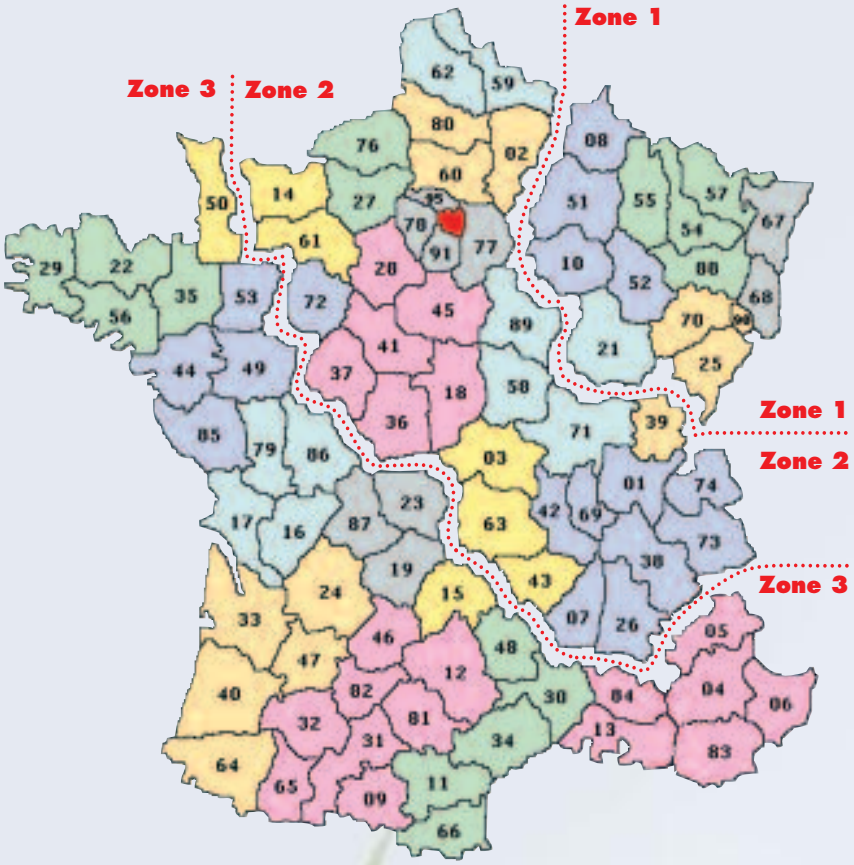

Quantité	Zone 1	Zone 2	Zone 3
0 m³ – 15 m³	150,– €	200,– €	250,– €
15 m³ – 30 m³	125,– €	175,– €	225,– €
30 m³ – 40 m³	100,– €	150,– €	200,– €

Prix H.T. départ d'usine

Livraison:
Chaque livraison se fait dans un camion jumbo (avec un remorque) ou mega (semi-remorque). L'accès pour ces véhicules doit être possible sans restrictions. Le déchargement se fait par le destinataire de la marchandise. Suffisamment du personnel (min. 2-4 personnes) doit être disponible pour le déchargement. **Nous vous prions d'informer le destinataire.** S'il y a éventuellement des coûts supplémentaires, ils seront complètement chargés à l'acheteur.

Date de livraison:
L'acheteur doit informer le destinataire de la marchandise de la date de livraison facultative.

Avis:
La livraison sera avisée par téléphone en donnant l'heure approximative de la livraison un jour avant ou au plus tard au jour de la livraison. La condition préalable est que le destinataire soit atteignable par téléphone.

Fabrication sur mesure:
Nous ne reprenons pas les panneaux ou les rouleaux fabriqués sur mesure.

Stockage:
Thermo-Chanvre®: Tous les paquets sont à stocker verticalement et à protéger contre l'humidité. (Voir étiquette sur paquet). **ProCrea®**: A protéger contre l'humidité.

Franco de port pour une seule adresse de livraison à partir de 40 m³.
Pour toute autre adresse de livraison dans un rayon de 30 km, supplément de 50,00 €.
Des petites quantités de rouleaux de Thermo-Chanvre® et de feutres ainsi que d'accessoires peuvent être envoyés par colis pour 10,00 €/colis.
Frais de port des panneaux en argile, des enduits et des feutres de bitume:
1 m³ de frais de port par palette.
Annulation et changement de date de livraison: Annulation et changement de date de livraison sont à signaler 5 jours avant la date initiale de livraison prévue. Passé ce délai il n'est plus possible d'annuler ou de changer la commande et la date de livraison.

Exemple de frais de port:				
A) 34 m³ Thermo-Chanvre®	+ 7 palettes de produits en argile	toutes zones	= 41 m³	= franco de port
B) 7 palettes de produits en argile		zone 1	= 7 m³	= 150,– €
C) 16 m³ Thermo-Chanvre®	+ 5 palettes de produits en argile	zone 2	= 21 m³	= 175,– €

Veuillez noter nos conditions générales de vente sur www.thermo-chanvre.com

L'équipe de Hock vous conseille volontiers ...



Direction Générale
+49 (0) 90 81/8 05 00-0
hock@thermo-hanf.de



Direction Commerciale
+49 (0) 90 81/8 05 00-0
heyl@thermo-hanf.de



Support technique
+33 (0) 8 20 00 80 30
weitmann@thermo-chanvre.com



Support technique
+33 (0) 8 20 00 80 30
cayla@thermo-chanvre.com



Service commercial
+49 (0) 90 81/8 05 00-20
lechner@thermo-hanf.de



Marketing/Publicité
+49 (0) 90 81/8 05 00-21
amolsch@thermo-hanf.de




Marketing
+49 (0) 90 81/8 05 00-34
mebert@thermo-hanf.de



Contrôle qualité / R&D
Technique d'application
+49 (0) 90 81/8 05 00-23
wassermann@thermo-hanf.de



Support technique
+49 (0) 90 81/8 05 00-11
specht@thermo-hanf.de



Secrétariat
+49 (0) 90 81/8 05 00-30
dogan@thermo-hanf.de



Secrétariat
+49 (0) 90 81/8 05 00-12
dick@thermo-hanf.de



Exportations
+49 (0) 90 81/8 05 00-29
herbolt@thermo-hanf.de



Commercial
+49 (0) 90 81/8 05 00-0
pramsohler@thermo-hanf.de



Commercial
+49 (0) 90 81/8 05 00-0
rehberger@thermo-hanf.de



Commercial
+49 (0) 90 81/8 05 00-0
kaessner@thermo-hanf.de



Commercial
+49 (0) 90 81/8 05 00-0
t.pramsohler
@thermo-hanf.de



Commercial
+49 (0) 90 81/8 05 00-0
musselmann@thermo-hanf.de



Service commercial
+49 (0) 90 81/8 05 00-80
wanner@thermo-hanf.de



Service commercial
+49 (0) 90 81/8 05 00-0
hederer@thermo-hanf.de



Service commercial
+49 (0) 90 81/8 05 00-0
vossenkuhl@thermo-hanf.de



Comptabilité
+49 (0) 90 81/8 05 00-0
messina@thermo-hanf.de



Direction d'usine
+49 (0) 0 90 81/8 05 00-78
moini@thermo-hanf.de

Hock

Fiable · Responsable · Innovante

Répondre aux défis du futur

L'avenir appartient aux produits respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Ils prendront une place prépondérante dans la société de demain, qui devra faire face aux défis écologiques. Cette évolution va peser considérablement sur l'économie des marchés qui devront s'inscrire dans une démarche de développement durable.

Par une démarche innovante

Grâce à l'impulsion de sa fondatrice et à un esprit d'entreprise, Hock a depuis 10 ans ouvert de nouveaux horizons aux produits de chanvre dans le monde de l'isolation et de l'habitat. La marque Thermo-Chanvre® est maintenant une référence incontournable dans le bâtiment responsable.

En fabriquant des produits de grande qualité

Hock satisfait aujourd'hui les exigences d'une clientèle de plus en plus diversifiée. La fabrication des isolants en chanvre Hock fait appel à une agriculture régionale. Elle respecte profondément la qualité de vie des usagers, et la santé des applicateurs.

En développant de nouveaux réseaux

Thermo-Chanvre® est maintenant disponible dans de nombreux points de vente spécialisés dans la construction écologique et chez les distributeurs de matériaux traditionnels. Ce développement repose sur un véritable partenariat entre Hock et ses distributeurs.

Par la transmission de notre savoir

Hock fournit à sa clientèle de professionnels et de particuliers et à ses distributeurs toute l'information nécessaire à la bonne utilisation de ses produits. Satisfaire toutes les demandes dans le cadre d'une démarche écologique, responsable et respectueuse de la santé publique; tel est l'objectif permanent de Hock. La qualité de nos produits est la garantie de notre succès.



Hock GmbH & Co. KG

Industriestrasse 2 · D-86720 Nördlingen
Boîte postale 12 27 · D-86712 Nördlingen
Tel. +33 (0)8 20 00 80 30
Fax +33 (0)8 25 00 80 32
e-mail: info@thermo-chanvre.com
Internet: www.thermo-chanvre.com

www.thermo-chanvre.com

www.procrea.eu

Remis par

Au 05/2010