










21 coloris disponibles en lames et dalles clipsables

	van gogh □ 753173 □ 763173		sahara □ 753174 □ 763174		red copper □ 753870 □ 763870
	natural corn □ 753846 □ 763846		henna □ 753203 □ 763203		wine barrel □ 753202 □ 763202
	caribbean □ 753038 □ 763038		raspberry □ 753879 □ 763879		bleeckerstreet □ 753127 □ 763127
	barbados □ 753858 □ 763858		pineapple □ 753877 □ 763877		lime □ 753878 □ 763878
	silver shadow □ 753860 □ 763860		sky blue □ 753880 □ 763880		lapis lazuli □ 753205 □ 763205
	silver birch □ 753871 □ 763871		camel □ 753876 □ 763876		walnut □ 753874 □ 763874
	eternity □ 753866 □ 763866		volcanic ash □ 753872 □ 763872		raven □ 753209 □ 763209

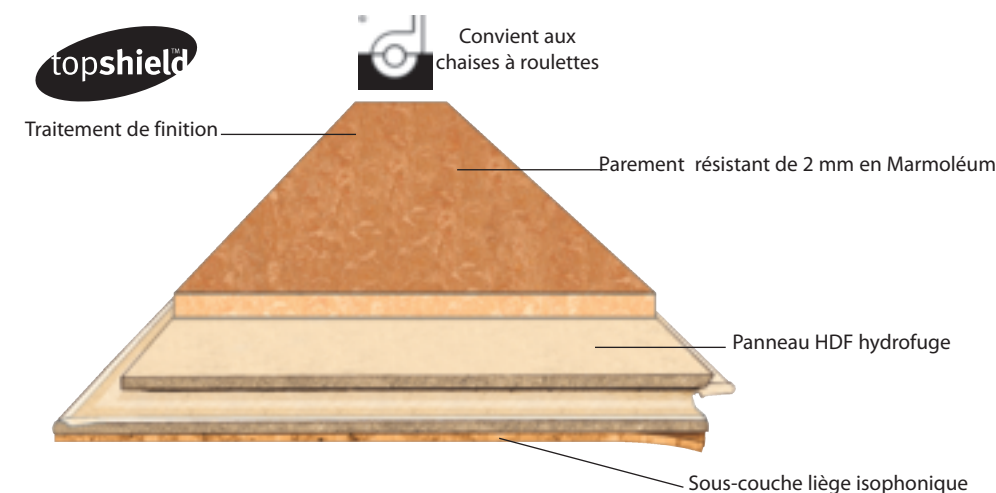

A noter :
A la fin du processus de fabrication, une pellicule jaunâtre peut apparaître sur le revêtement de sol ; elle est appelée film de jaunissement. Celui-ci ressort particulièrement sur les tons clairs mais disparaît rapidement une fois le revêtement exposé à la lumière.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset - BP 2717
51055 REIMS Cedex - France
Tél.: 03 26 77 30 42
Fax.: 03 26 02 05 76
E-mail: info-produits@forbo.com
Site internet: www.forbo-flooring.fr

"Forbo Flooring Systems est l'une des trois branches d'activités du groupe Forbo, fabricant de revêtements de sols, de colles et de bandes transporteuses. L'activité Flooring offre une large palette de revêtements de sols et de solutions décoratives pour les marchés Professionnel et Résidentiel. Des produits de qualité en Linoléum, PVC, Textiles aiguilletés compacts, Textiles floqués, Dalles tuffées et Systèmes de tapis de propreté souples et rigides qui combinent fonctionnalité, couleurs et design, proposant des solutions complètes adaptées à tous les environnements."



forbo
FLOORING SYSTEMS

CE
NF EN 14041

NF EN 13501-1 Classement au réaction au feu
NF EN 13893 Résistance au glissement : DS
NF EN 1815 Accumulations de charges électrostatiques inférieures à 2kV
NF EN 12524 Convient au chauffage par le sol. Conductivité thermique (inclus film PE) ≤ 0.15 W/m.K

Marmoleum click satisfait aux exigences de la norme NF EN 14085 :

NF EN 1399 : les marques causées par les cigarettes écrasées peuvent être éliminées par un nettoyage à sec et un tampon légèrement abrasif. Le Marmoleum ne fond pas.

La solidité des couleurs selon NF EN ISO 105-B02, méthode 3 : ≥ 6 (très bonne).

Résistance au poinçonnement selon NF EN 433 (requis : 0.20 mm).
Valeur mesurée moyenne 0.07 mm.

Résistance aux produits chimiques, selon NF EN 423 : Marmoleum click résiste aux acides dilués, huiles, graisses et à la plupart des solvants usuels comme par ex. white spirit, etc. Ne résiste pas à l'action prolongée aux alcalis.

Domaines d'application de Marmoleum click selon NF EN 685 :

classe 23 : usage domestique élevé (par exemple salles de séjour, chambres, couloirs),
classe 32 : usage commercial général (hôtels, boutiques, bureaux).

Marmoleum est naturellement antibactérien, même contre la bactérie MRSA, propriété confirmée par des laboratoires indépendants.

Ne convient pas pour les poses dans les locaux humides tels que les salles de bains, saunas, etc.

Edition 09/2009 - SAP 75371

- Sol clipsable à base de matériaux naturels
- 21 coloris disponibles en lames et en dalles

Créons un environnement meilleur

forbo
FLOORING SYSTEMS




Naturel - Clipsable - Amusant à concevoir

Marmoleum Click est un revêtement de sol de nouvelle génération, facile à poser et fabriqué à partir de matériaux naturels. Proposé dans une large gamme de 21 couleurs, Marmoleum Click est conçu essentiellement pour l'habitat grâce à sa facilité de pose. Idéal pour les chambres d'enfants, salles de jeux, salons, salles de séjour, couloirs, bureaux privatifs.

Marmoleum click se présente sous forme de lames 90 cm x 30 cm et de dalles 30 cm x 30 cm combinables et emboîtables ensemble.

Un choix de plinthes de finition assorties à chaque couleur est disponible, pour apporter la touche finale à votre pièce.

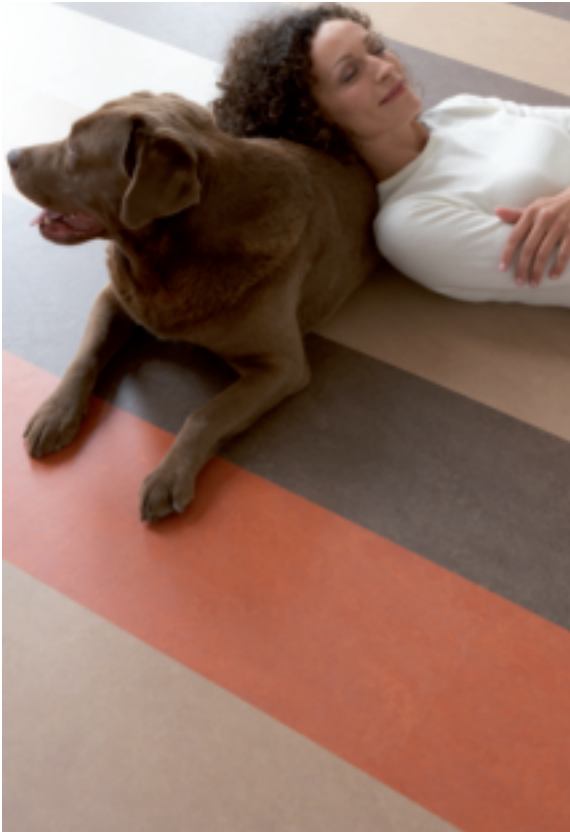

Un sol pratique et durable.

Marmoleum Click est un revêtement de sol extrêmement durable et facile à entretenir.
Le Marmoleum est protégé par un traitement de finition Topshield qui simplifie le nettoyage et l'entretien du sol. Antistatique, il favorise également un environnement sain grâce à ses propriétés antibactériennes.
Sa méthode de fabrication unique, assure la longévité des couleurs dans le temps.

Fabriqué à partir de matériaux naturels, Marmoléum atteint rapidement la température ambiante, en assurant un confort thermique optimal à votre intérieur.

Il est compatible avec un système de chauffage par le sol basse température ($\leq 28^{\circ}\text{C}$).



Informations techniques :

INSTALLATION :

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide. Selon le support, prévoir un film plastique ou une isolation thermique (obligatoire avec un chauffage par le sol) et/ou acoustique (pour améliorer les performances phoniques), de type sous-couche Forbo Foam: Efficacité acoustique du système : $\Delta L_w = 21\text{dB}$ selon la norme NF EN ISO 717-2. Pour une pose rapide, un kit d'outillage est disponible sur demande

ENTRETIEN :

Les sols en Marmoleum sont particulièrement faciles à entretenir : un balai pour dépoussiérer et une serpillière humide essorée (eau + produit de nettoyage neutre) pour nettoyer suffisent. Spécialement mis au point pour les revêtements de sols en Marmoleum, le produit d'entretien Forbo Monel préservera l'état de votre sol pendant de nombreuses années.

Caractéristiques techniques :

Traitement de finition :	Topshield
Épaisseur totale :	9.8 mm
Parément de Marmoleum :	2 mm
Classement européen :	23/32 usage domestique intense - commercial général
Garantie :	10 ans en usage domestique
Résistance test chaises à roulettes selon EN 425 :	excellente
Classement feu selon NF EN 13501-1	Classe C _f -S1
Efficacité acoustique au bruit de choc selon NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 16\text{ dB}$ ($\Delta L_w = 21\text{ dB}$ avec système Forbo Foam)
Dimensions et conditionnements :	Lames : 90X30 cm - 7 lames soit 1.89 m ²
	Dalles : 30X30 cm - 7 dalles soit 0.63 m ²
	Plinthes : Longueur : 2,40 m - 1 paquet = 4 plinthes soit 9.60m Épaisseur : 13 mm - Hauteur : 55 mm