




GAMME ET PRIX

Prix applicables à partir du 01.02.2015 | Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité.

... et l'isolation est parfaite

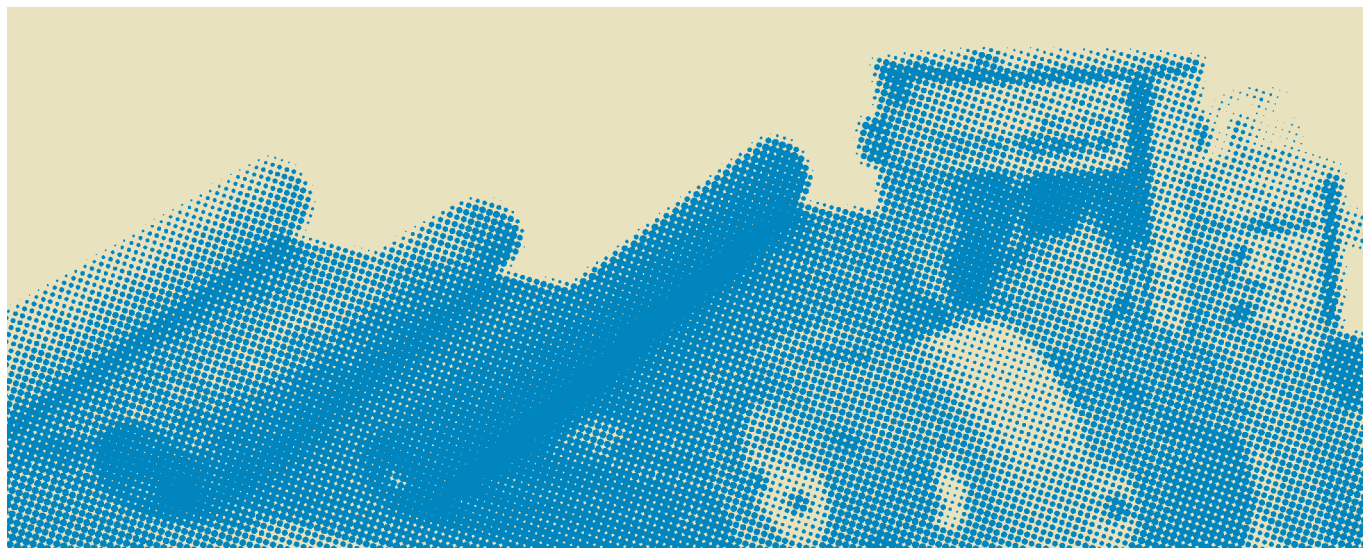



MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET FREIN-VAPEUR

Catégorie de produits „Membranes“



INTELLO® Frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air haute performance pour isolation entre ossature bois. Avec valeur s_d hygrovariable.

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air pour toits, versants, murs, plafonds et planchers. Se laisse combiner avec tous types d'isolants fibreux en panneaux ou rouleaux.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
10091	4026639011176	20 m	1,50 m	30 m²	3	1	42	2,63	78,90
10090	4026639011190	50 m	1,50 m	75 m²	7	1	20	2,52	189,00
10077	4026639011985	50 m	3,00 m	150 m²	14	1	20	2,52	378,00
12221	4026639122216	50 m	3,00 m pliés	150 m²	14	1	20	2,68	402,00

AVANTAGES:

Protection maximale de la structure isolante; meilleure protection contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, même en cas d'apport d'humidité imprévu; résistance hygrovariable à la diffusion particulièrement grande, efficace dans toutes les zones climatiques, avec une hygrovariabilité d'un facteur supérieur à 100; haute protection contre la condensation en hiver; valeur s_d de 0,25 m lors de la rediffusion en été

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé:	polypropylène
Membrane:	copolymère de polyéthylène
Epaisseur:	0,2 mm $\pm$ 0,05 mm
Valeur s_d moyenne / hygrovariable:	7,5 $\pm$ 0,25 m / 0,25-25 m
Grammage:	85 $\pm$ 5 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +80 °C
Force de traction maximale long./ trans.:	130 N/5 cm / 105 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

Frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air haute performance pour isolation entre ossature bois, avec armature. Avec valeur s_d hygrovariable.

INTELLO® PLUS

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air pour toits, versants, murs, plafonds et planchers. Se laisse combiner avec tous les isolants en fibre.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
10093	4026639011237	20 m	1,50 m	30 m²	4	1	42	2,78	83,40
10092	4026639011244	50 m	1,50 m	75 m²	9	1	20	2,68	201,00
10076	4026639011992	50 m	3,00 m	150 m²	18	1	20	2,68	402,00
12222	4026639122223	50 m	3,00 m pliés	150 m²	18	1	20	2,84	426,00

AVANTAGES:

Protection maximale de la structure isolante; meilleure protection contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, même en cas d'apport d'humidité imprévu; résistance hygrovariable à la diffusion particulièrement grande, efficace dans toutes les zones climatiques, avec une hygrovariabilité d'un facteur supérieur à 100; haute protection contre la condensation en hiver; valeur s_d de 0,25 m lors de la rediffusion en été

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé:	polypropylène
Membrane:	copolymère de polyéthylène
Armature:	non-tissé en polypropylène
Epaisseur:	0,2 mm $\pm$ 0,05 mm
Valeur s_d moyenne / hygrovariable:	7,5 $\pm$ 0,25 m / 0,25-25 m
Grammage:	110 $\pm$ 5 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +80 °C
Force de traction maximale long./ trans.:	350 N/5 cm / 290 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.



MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET FREIN-VAPEUR

Catégorie de produits „Membranes“



INTELLO® F18

Frein-vapeur haute performance pour isolants fibreux souples ou semi-rigides

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air pour les toitures, les murs, les plafonds et planchers. S'utilise également pour les doublages (isolation thermique par l'intérieur) de murs maçonnés. Peut être combiné avec tous types d'isolant fibreux en panneaux et rouleaux.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
14227	4026639142276	50m	1,50 m	75 m²	9	1	20	3,26	244,50

AVANTAGES:

Protection maximale de la structure isolante; Meilleure protection contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, même en cas d'apport d'humidité imprévu; Résistance hygrovariable à la diffusion particulièrement grande, efficace dans toutes les zones climatiques; Valeur s_d 18 m conforme à la norme NF EN 1931

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Membrane:	copolymère de polyéthylène
Non-tissé:	polypropylène
Epaisseur:	0,2 $\pm$ 0,05 mm
Valeur s_d moyenne / hygrovariable:	22 $\pm$ 4 m / 0,25-50 m
Grammage:	85 $\pm$ 5 g/m²
Force de traction maximale long./ trans.:	130 N/5 cm / 105 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

INTELLO® F18 PLUS

Frein-vapeur haute performance avec armature pour tous les isolants en vrac à insuffler

DOMAINE D'UTILISATION: Domaine d'utilisation: S'utilise comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air pour les toitures, les murs, les plafonds et planchers. S'utilise également pour les doublages (isolati-on thermique par l'intérieur) de murs maçonnés. Peut être combiné avec tous types d'isolant fibreux.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
14228	4026639142283	50 m	1,50 m	75 m²	9	1	20	3,47	260,25

AVANTAGES:

Protection maximale de la structure isolante; Meilleure protection contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, même en cas d'apport d'humidité imprévu; Résistance hygrovariable à la diffusion particulièrement grande, efficace dans toutes les zones climatiques; Valeur s_d 18 m conforme à la norme NF EN 1931

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Membrane:	copolymère de polyéthylène
Non-tissé:	polypropylène
Epaisseur:	0,2 $\pm$ 0,05 mm
Valeur s_d moyenne / hygrovariable:	22 $\pm$ 4 m / 0,25-50 m
Grammage:	110 $\pm$ 5 g/m²
Force de traction maximale long./ trans.:	350 N/5 cm / 290 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

DA/DA connect

Frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air pour l'isolation sur toiture (type sarking)

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air résistant à la pluie, posé sur le voligeage par l'extérieur, p. ex. sous l'isolation sur chevrons.

ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
DA	10098	4026639011947	50 m	1,50 m	75 m²	10	1	20	1,89	141,75
DA connect	10099	4026639011336	50 m	1,50 m	75 m²	10	1	20	2,26	169,50

AVANTAGES:

Protège la paroi des intempéries pendant la phase chantier pour des pentes à partir de 10°; hydrofuge et résistant à l'eau; anti-dérappant; fonction combinée de frein-vapeur et de couche d'étanchéité à l'air; DA connect: 2 zones autocollantes intégrées aux bords longitudinaux

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé:	polypropylène
Membrane:	polypropylène
Epaisseur:	0,45 $\pm$ 0,05 mm
Valeur s_d :	2,3 $\pm$ 0,25 m
Grammage:	130 $\pm$ 5 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +100 °C
Force de traction maximale long./ trans.:	230 N/5 cm / 200 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET FREIN-VAPEUR


Catégorie de produits „Membranes“



07
NF EN 13984



Bord Agrément na hÉireann
Irish Agrément Board



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

DB+

Frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air en carton pour isolation entre ossature bois. Avec valeur s_d hygrovariable.

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air pour toits, murs, plafonds et planchers. Convient aux constructions équipées d'isolants en fibre.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
10081	4026639011039	100 m	0,75 m	75 m²	14	1	24	1,98	148,50
10082	4026639011046	100 m	0,90 m	90 m²	17	1	24	1,98	178,20
10083	4026639011053	100 m	1,05 m	105 m²	20	1	24	1,98	207,90
10084	4026639011114	50 m	1,05 m	52,5 m²	10	1	42	1,98	103,95
10085	4026639011060	100 m	1,35 m	135 m²	25	1	24	1,98	267,30
10086	4026639011121	50 m	1,35 m	67,5 m²	13	1	42	1,98	133,65
10087	4026639011343	50 m	1,70 m	85 m²	16	1	42	1,98	168,30
10088	4026639011077	50 m	2,75 m	137,5 m²	26	1	20	1,98	272,25

AVANTAGES:

Protection contre les dégâts au bâtiment et les moisissures; protection élevée en cas d'apport d'humidité imprévu; grande résistance à la traction; convient à tous les isolants thermiques en fibre; solution écologique pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment

PRODUITS DU SYSTÈME:

UNI TAPE; ECO COLL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Membrane:	carton collé avec un film en PE
Armature:	non-tissé en soie de verre
Epaisseur:	0,23 ±0,05 mm
Valeur s_d moyenne / hygrovariable:	2,3 ±0,25 m / 0,6-4 m
Grammage:	190 ±10/m²
Résistance à la température:	stable jusqu'à +40 °C
Force de traction maximale long./trans.:	550 N/5 cm / 420 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.



MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET FREIN-VAPEUR


Catégorie de produits „Membranes“



Recouvrement avec des panneaux en fibres de bois



12
NF EN 13984



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

DASAPLANO 0,01



DOMAINE D'UTILISATION: Membrane d'étanchéité à l'air triple couche pour la rénovation du toit par l'extérieur en cas d'isolation intégrale du compartiment formé par les chevrons. Pose par-dessus les chevrons, sous une isolation sur chevrons supplémentaire réalisée avec des panneaux de sous-toiture en fibre de bois, dans le cadre de la solution de rénovation 2:1 et 1:1 de pro clima ainsi que des solutions de rénovation validées des fabricants de panneaux en fibres de bois.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
14086	4026639140869	50 m	1,50 m	75 m²	12	1	20	2,36	177,00

AVANTAGES:

Transport d'humidité actif, garantissant des structures d'isolation thermique sèches et sûres; Etanchéité à l'air et haute perméabilité à la vapeur; Mise en oeuvre rapide et fiable des membranes, grâce aux zones autocollantes « connect » intégrées dans le sens longitudinal


PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et de couverture:	microfibres en polypropylène
Membrane:	mélange polymère monolithique
Epaisseur:	0,50 ±0,05 mm
Valeur s_d :	0,06 ±0,02 m / 0,01 hygrovariable
Grammage:	140 ±5 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +100 °C
Force de traction maximale long./trans.:	270 N/5 cm / 200 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.



Coupe à travers la structure du toit – solution 2:1 avec DASAPLANO 0,01 connect



- 1 Isolation sur chevrons, panneau de sous-toiture en fibres de bois douces
- 2 DASAPLANO 0,01 connect
- 3 Isolant fibreux et absorbant dans le compartiment, min. 4 cm
- 4 Isolant fibreux dans le compartiment
- 5 Contre-lattage
- 6 Revêtement intérieur



07
NF EN 13984



Bord Agrément na hÉireann
Irish Agrément Board



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

INTESANA®
INTESANA® connect

Frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air haute performance pour l'isolation sur toiture (type sarking). Avec valeur s_d hygrovariable

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air hygrovariable et résistant à la pluie, posé sur le voligeage par l'extérieur, p. ex. sous l'isolation sur chevrons.

ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
INTESANA	11779	4026639117793	50 m	1,50 m	75 m²	11	1	20	2,78	208,50
INTESANA connect	12220	4026639122209	50 m	1,50 m	75 m²	11	1	20	3,04	228,00

AVANTAGES:

Protection optimale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, même en cas d'apport d'humidité imprévu; protège l'ouvrage des intempéries durant la phase des travaux; résistance hygrovariable à la diffusion particulièrement grande, efficace dans toutes les zones climatiques, avec une hygrovariabilité d'un facteur supérieur à 100; hydrofuge et résistant à l'eau, anti-dérapant; Version INTESANA connect: deux zones autocollantes intégrées aux bords longitudinaux

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Non-tissé:	polypropylène
Membrane:	copolymère de polyéthylène
Epaisseur:	0,45 ±0,05 mm
Valeur s_d moyenne / hygrovariable:	7,5 ±0,25 m / 0,25-25 m
Grammage:	150 ±5 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +80 °C
Force de traction maximale long./trans.:	250 N/5 cm / 170 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

Recouvrement avec fibres minérales ou végétales (cellulose, chanvre, lin)



12
NF EN 13984



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

DASAPLANO 0,50



DOMAINE D'UTILISATION: Membrane d'étanchéité à l'air triple couche pour la rénovation du toit par l'extérieur en cas d'isolation intégrale du compartiment formé par les chevrons. Pose par-dessus les chevrons, sous une isolation sur chevrons supplémentaire réalisée avec de la laine minérale, des panneaux en fibres de bois et de cellulose ou des matelas de chanvre isolants.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
14084	4026639140845	50 m	1,50 m	75 m²	9	1	30	2,81	210,75

AVANTAGES:

Légère résistance à la diffusion, garantissant que l'élément de construction reste sec; Mise en oeuvre rapide et fiable des bandes, grâce aux zones autocollantes « connect » intégrées dans le sens longitudinal


PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et de couverture:	microfibres en polypropylène
Membrane:	mélange polymère monolithique
Epaisseur:	0,40 ±0,05 mm
Valeur s_d :	0,50 ±0,10 m
Grammage:	115 ±5 g/m²
Résistance à la température:	de -40 °C à +100 °C
Force de traction maximale long./trans.:	225 N/5 cm / 150 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément aux exigences de la norme européenne NF EN 13984.



Coupe à travers la structure du toit – solution 1:1 avec DASAPLANO 0,50 connect

- 1 Ecran de sous-toiture, p. ex. pro clima SOLITEX
- 2 Isolation sur chevrons sous forme de matelas, p. ex. en fibres de bois et de cellulose, chanvre ou laine minérale
- 3 DASAPLANO 0,50 connect
- 4 Isolant fibreux dans le compartiment
- 5 Contre-lattage
- 6 Revêtement intérieur

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET FREIN-VAPEUR

Catégorie de produits „Membranes“

DASATOP® Frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air de rénovation avec valeur s_d hygrovariable

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme frein-vapeur à poser en continu par l'extérieur (pose „Sub-and-Top“) sur le parement intérieur existant et par-dessus la structure porteuse en bois (p. ex. les chevrons).

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
10094	4026639011206	50 m	1,50 m	75 m²	7	1	20	2,05	153,75
10723	4026639011978	50 m	3,00 m	150 m²	14	1	20	2,05	307,50
10095	4026639011220	20 m	1,50 m	30 m²	3	1	42	2,16	64,80

AVANTAGES:

Pose «Sub-and-Top»: la valeur s_d hygrovariable protège la structure porteuse et la couche d'isolation; pas besoin de raccords étanches à l'air au niveau du chevron; bande particulièrement résistante à la déchirure, grâce au non-tissé de renforcement: pas de fentes ni de propagations de déchirures

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé:	polypropylène
Membrane:	copolymère de polyéthylène
Épaisseur:	0,25 ±0,05 mm
Valeur s_d moyenne / hygrovariable:	1,6 ±0,25 m / 0,05-2 m
Grammage:	90 ±5 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +80 °C
Force de traction maximale long./trans.:	195 N/5 cm / 105 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

SANTA UT/SANTA DT Papiers peints de rénovation

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme frein-vapeur lors de l'insufflation ultérieure d'isolants thermiques dans les constructions de mur et de toit existantes.

ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
UT	10097	4026639011183	15 m	0,53 m	7,95 m²	10	6	33	2,58	20,51
DT	10096	4026639011954	15 m	0,53 m	7,95 m²	12	6	33	2,58	20,51

AVANTAGES:

Amélioration rapide et avantageuse de la résistance à la diffusion à l'intérieur; protection contre les dégâts au bâtiment et les moisissures; pour les toits, versants, murs et plafonds; aspect lisse (SANTA UT) ou ingrain (SANTA DT)

COLLE RECOMMANDÉE:

p. ex. Ovalit T / Henkel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Revêtement UT:	papier lisse
Revêtement DT:	papier d'aspect ingrain (à gros grains)
Membrane:	copolymère de polyéthylène
Revêtement:	non-tissé de tapisserie
Épaisseur:	0,40 mm
Valeur s_d :	2,3 m (hygrovariable)
Grammage:	SANTA UT: 190 g/m² SANTA DT: 245 g/m²
Résistance à la température:	stable jusqu'à +40 °C

RB Film pare-poussière

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme protection contre la poussière et le ruissellement pour les pièces à faux-plafonds isolés en vrac et les planchers.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
10100	4026639011961	50 m	1,50 m	75 m²	4	1	35	0,78	58,50

AVANTAGES:

Non-tissé en PP triple couche particulièrement robuste et étanche; pour isolants déversés en vrac, secs ou légèrement humides; barrière anti-poussière efficace; pour plafonds et planchers; hautement perméable à la vapeur

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé:	polypropylène triple couche
Épaisseur:	0,1 mm
Valeur s_d :	0,03 m
Grammage:	45 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +100 °C



MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET FREIN-VAPEUR

Catégorie de produits „Membranes“

DA-S Bandes de frein-vapeurs

DOMAINE D'UTILISATION: Bandes destinées à recouvrir des joints par collage, p. ex. au niveau de raccords aux sols en béton et de panneaux dérivés du bois, ou à réparer des fuites dans les toits, versants, murs, plafonds et sols.

ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
DA-S	10103	4026639011213	100 m	21 cm	6	2	28	0,48	48,00

AVANTAGES:

Bandes frein-vapeur et d'étanchéité à l'air préconfectionnées pour une mise en oeuvre rapide; destinées à la réalisation de raccords étanches à l'air selon les normes SIA 180 et NF EN 4108-7; résistant aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

membrane en copolymère de polyéthylène avec non-tissé de protection en polypropylène
Valeur s_d : 7,5 ±0,25 m hygrovariable

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE



ÉCRANS DE SOUS-TOITURE ET DE FAÇADE – Catégorie de produits „Membranes“

SOLITEX® UD / SOLITEX® UD connect

Écran de sous-toiture triple couche

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme écran de sous-toiture ouvert à la diffusion, pour la pose sur voligeage, les panneaux de sous-toiture en MDF et fibres de bois ainsi que tout type d'isolant thermique.

ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
UD	10130	4026639010520	50 m	1,50 m	75 m²	12	1	20	2,15	161,25
UD	12217	4026639122179	50 m	3,00 m	150 m²	24	1	20	2,15	322,50
UD connect	10721	4026639010681	50 m	1,50 m	75 m²	12	1	20	2,46	184,50

AVANTAGES:

Hautement perméable à la vapeur d'eau, résistance à la diffusion hygrovariable pouvant descendre sous 0,02m; grande sécurité grâce au film en TEEE, continu et non-poreux, résistant à la pluie battante; colonne d'eau > 2 500mm; haute résistance au vieillissement et grande thermostabilité grâce au film en TEEE; exposition aux intempéries possible pendant trois mois; convient comme couverture provisoire, conformément à la fiche technique de la ZVDH (fédération des artisans couvreurs allemands)

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; ORCON CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et de recouvrement:	microfibres en polypropylène
Membrane:	TEEE, monolithique
Épaisseur:	0,50 ±0,05 mm
Valeur s_d :	0,06 ±0,02 m / 0,02 m hygrovariable
Réaction au feu:	E
Exposition aux intempéries:	3 mois
Étanchéité à l'eau:	W1
Colonne d'eau:	> 2.500 mm
Grammage:	145 ±5 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +100 °C
Force de traction maximale long/trans.:	285 ±15 N/5 cm / 215 ±15 N/5 cm

Conforme à la fiche technique de la ZVDH pour les écrans de sous-toiture UDB-A et USB-A selon le tableau 1. Convient comme couverture provisoire. Résistance à la traversée d'un corps mou selon les exigences de l'association professionnelle (GS-BAU-20 (10/2003) « Principes de vérification et de certification de la résistance d'écrans de sous-couverture à la traversée d'un corps mou »). Porte le marquage CE, conformément aux exigences de la norme européenne NF EN 13859-1. Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) classifié Sd1 selon cahier CSTB 3651 „Écrans souples de sous-toiture homologués“.





ÉCRANS DE SOUS-TOITURE ET DE FAÇADE – Catégorie de produits „Membranes“



SOLITEX® PLUS / SOLITEX® PLUS

Écran de sous-toiture
quadruple couche, avec armature

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme écran de sous-toiture ouvert à la diffusion et très résistant à la déchirure, pour la pose sur voligeage, les panneaux de sous-toiture en MDF et fibres de bois ainsi que tout type d'isolant thermique.

ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
PLUS	10131	4026639010551	50 m	1,50 m	75 m²	14	1	20	2,58	193,50
PLUS connect	12218	4026639122186	50 m	1,50 m	75 m²	14	1	20	2,89	216,75

AVANTAGES:

Très grande résistance à la déchirure au clou
Très grande thermostabilité; convient en combinaison avec les isolants insufflés
Contribue également à la mise hors d'eau provisoire du chantier USB-A/USB-A;
SOLITEX PLUS connect: avec deux zones autocollantes pour une étanchéité au vent fiable à long terme; résistance à la traversée d'un corps mou selon les exigences de l'association professionnelle

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX;
ORCON F; ORCON CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et de recouvrement:	microfibres en polypropylène
Membrane:	TEEE, monolithique
Armature:	non-tissé en polypropylène
Épaisseur:	0,55 ±0,10 mm
Valeur s_d :	0,06 ±0,02 m / 0,02 m hygrovariable
Réaction au feu:	E
Exposition aux intempéries:	3 mois
Étanchéité à l'eau:	W1
Colonne d'eau:	> 2.500 mm
Grammage:	170 ±5 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +100 °C
Force de traction maximale long./trans.:	495 ±40 N/5 cm / 350 ±40 N/5 cm

Conforme à la fiche technique de la ZVDH pour les écrans de sous-toiture UDB-A et USB-A selon le tableau 1. Convient comme couverture provisoire. Résistance à la traversée d'un corps mou selon les exigences de l'association professionnelle (GS-BAU-20 (10/2003) « Principes de vérification et de certification de la résistance d'écrans de sous-couverture à la traversée d'un corps mou »). Porte le marquage CE, conformément aux exigences de la norme européenne NF EN 13859-1. Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) classifié Sd1 selon cahier CSTB 3651 „Écrans souples de sous-toiture homologués“.

SOLITEX® UM

Écran de sous-toiture quadruple couche, avec
séparation 3D et ruban adhésif butylique

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme écran de sous-toiture ouvert à la diffusion, pour la pose sur voligeage, sous les couvertures métalliques.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
12739	4026639127396	25 m	1,50 m	37,5 m²	15,0	1	10	7,95	298,13

AVANTAGES:

Sécurité optimale pour le toit; grande perméabilité à la vapeur, doublée d'une résistance maximale à la pluie battante; couche de séparation 3D garantissant une protection phonique et un enveloppement d'air en sous-face de la tôle; très grande thermostabilité; ruban autocollant butylique intégré

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX;
ORCON F; ORCON CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et de recouvrement:	microfibres en polypropylène
Membrane:	TEEE, monolithique
Épaisseur:	8 ±0,5 mm
Valeur s_d :	0,05 ±0,02 m
Réaction au feu:	E
Exposition aux intempéries:	3 mois
Étanchéité à l'eau:	W1
Colonne d'eau:	10.000 mm
Grammage:	420 ±10 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +100 °C
Force de traction maximale long./trans.:	220 ±15 N/5 cm / 185 ±15 N/5 cm


Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13859-1. Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) classifié Sd1 selon cahier CSTB 3651 „Écrans souples de sous-toiture homologués“.



ÉCRANS DE SOUS-TOITURE ET DE FAÇADE – Catégorie de produits „Membranes“

SÉRIE SOLITEX MENTO® Écran de sous-toiture triple ou quadruple couche

disponible également en
version  avec deux
bords autocollants intégrés



SOLITEX MENTO 1000
écran de sous-toiture triple couche
léger avec membrane fonctionnelle
monolithique TEEE.



SOLITEX MENTO 3000
écran de sous-toiture triple couche très
résistant à la déchirure et à la pluie battante,
thermostable.



SOLITEX MENTO 5000
écran de sous-toiture triple couche extra
lourd, résistant aux intempéries 6 mois.



SOLITEX MENTO PLUS
écran de sous-toiture quadruple couche avec
armature pour les isolants en vrac à insuffler.



11
NF EN 13859-1

ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
SOLITEX MENTO 1000	11447	4026639114471	50 m	1,50 m	75 m²	9	1	30	1,68	126,00
SOLITEX MENTO 1000	12263	4026639122636	50 m	3,00 m	150 m²	18	1	30	1,68	252,00
SOLITEX MENTO 1000 connect	12219	4026639122193	50 m	1,50 m	75 m²	9	1	30	1,99	149,25
SOLITEX MENTO 3000	12900	4026639129000	50 m	1,50 m	75 m²	11	1	20	1,94	145,50
SOLITEX MENTO 3000 connect	12909	4026639129093	50 m	1,50 m	75 m²	11	1	20	2,25	168,75
SOLITEX MENTO 3000	14354	4026639143549	50 m	3,00 m	150 m²	22	1	20	1,94	291,00
SOLITEX MENTO 5000	12903	4026639129031	50 m	1,50 m	75 m²	16	1	20	2,68	201,00
SOLITEX MENTO 5000	13759	4026639137593	50 m	3,00 m	150 m²	34	1	20	2,68	402,00
SOLITEX MENTO 5000 connect	12910	4026639129109	50 m	1,50 m	75 m²	16	1	20	2,99	224,25
SOLITEX MENTO PLUS	12905	4026639129055	50 m	1,50 m	75 m²	13	1	20	2,36	177,00
SOLITEX MENTO PLUS	13758	4026639137586	50 m	3,00 m	150 m²	26	1	20	2,36	354,00
SOLITEX MENTO PLUS connect	12911	4022639129116	50 m	1,50 m	75 m²	13	1	20	2,67	200,25

AVANTAGES:

Grande résistance à l'abrasion grâce au non-tissé en microfibres; très grande résistance à la pluie battante; très grande thermostabilité; disponible avec deux bords autocollants intégrés dans la technologie connect; Convient comme couverture provisoire, conformément à la fiche technique de la ZVDH (fédération des artisans couvreurs allemands)

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; ORCON CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

	MENTO 1000	MENTO 3000	MENTO 5000	MENTO PLUS
Non-tissé de protection et de recouvrement:	microfibres en polypropylène			
Membrane:	TEEE, monolithique			
Armature:	-			non-tissé en polypropylène
Propriété	Valeur			
Couleur:	anthracite			
Grammage:	115 ±5 g/m²	150 ±5 g/m²	215 ±5 g/m²	175 ±5 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +100 °C	-40 °C à +120 °C	-40 °C à +100 °C	-40 °C à +100 °C
Valeur s_d :	0,05 ±0,02 m			
Étanchéité à l'eau:	W1			
Colonne d'eau:	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm	> 2.500 mm
Exposition aux intempéries:	3 mois	4 mois	6 mois	4 mois
Convient comme couverture provisoire ¹⁾	USB/A, UDB/B	USB/A, UDB/A	USB/A, UDB/A	USB/A, UDB/A

¹⁾ Conforme à la fiche technique de la ZVDH pour les écrans de sous-toiture UDB-B et USB-A selon le tableau 1. Convient comme couverture provisoire. Marquage CE conformément aux exigences de la norme européenne NF EN 13859-1. Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) classifié Sd1 selon cahier CSTB 3651 „Écrans souples de sous-toiture homologués“.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



SOLITEX FRONTA® QUATTRO /
SOLITEX FRONTA® QUATTRO



Pare-pluie triple-couche avec
résistance aux UV renforcée

DOMAINE D'UTILISATION: SOLITEX FRONTA QUATTRO protège l'isolant de façon sûre et à long terme contre le vent et la pluie. Pose derrière le bardage continu ou à claire-voie des façades selon les consignes de mise en oeuvre.

ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	LON- GUEUR	LAR- GEUR	SUR- FACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
QUATTRO	12933	4026639129338	50 m	1,50 m	75 m²	14,5	1	20	3,09	231,75
QUATTRO	13729	4026639137296	50 m	3,00 m	150 m²	29	1	20	3,09	463,50
QUATTRO connect	15042	4026639150424	50 m	1,50 m	75 m²	14,5	1	20	3,40	255,00

AVANTAGES:

Protection de la construction mur; grande résistance à la déchirure au clou; pour bardage à claire voie; couleur noire discrète derrière le bardage

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON INVIS; TESCON VANA;
TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F;
ORCON CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé:	microfibres en polypropylène
Membrane:	TEEE, monolithique
Épaisseur:	0,60 ±0,10 mm
Valeur s _d :	0,05 ±0,02 m
Exposition aux intempéries:	6 mois
Étanchéité à l'eau:	W1
Grammage:	180 ±5 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +100 °C
Force de traction maximale long./trans.:	290 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13859-2 et la norme française NF DTU 41.2 „Revêtements extérieurs en bois“ ainsi que la norme française NF DTU 31.2 „Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois“

SOLITEX FRONTA® WA Écran pare-pluie pour façade

DOMAINE D'UTILISATION: Pour la réalisation de l'étanchéité au vent des murs à l'extérieur. Pose sur coffrages, panneaux dérivés du bois et tous types d'isolants thermiques en panneaux ou rouleaux.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
10132	4026639010612	50 m	1,50 m	75 m²	7,5	1	20	1,62	121,50
10133	4026639010605	50 m	3,00 m	150 m²	15	1	20	1,62	243,00

AVANTAGES:

Protège la structure du mur; très grande résistance à la déchirure au clou

PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON INVIS; TESCON VANA;
TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F;
ORCON CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé:	microfibres en polypropylène
Membrane:	TEEE, monolithique
Épaisseur:	0,45 ±0,05 mm
Valeur s _d :	0,05 ±0,02 m
Exposition aux intempéries:	3 mois
Étanchéité à l'eau:	W1
Grammage:	100 ±5 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +100 °C
Force de traction maximale long./ trans.:	210 ±20 N/5cm / 140 ±20 N/5cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13859-2 et la norme française NF DTU 41.2 „Revêtements extérieurs en bois“ ainsi que la norme française NF DTU 31.2 „Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois“



SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Écran pare-pluie triple couche pour façades,
avec léger effet frein-vapeur, à poser derrière
les murs de parement ventilés

DOMAINE D'UTILISATION: Écran pare-pluie triple couche pour façades, avec léger effet frein-vapeur, à poser sur les panneaux en fibres de bois douces derrière les murs de parement ventilés.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	SURFACE	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/m²	EUR/ROUL.
14006	4026639140067	50 m	1,50 m	75 m²	9,5	1	20	2,49	186,75
14069	4026639140692	50 m	3,00 m	150 m²	19,0	1	20	2,49	373,50

AVANTAGES:

Léger effet frein-vapeur; Protection de la structure murale contre l'humidité provenant de la couche de ventilation; En même temps, séchage optimal possible vers l'extérieur
Étanchéité à la pluie battante: protection contre la pénétration d'humidité extérieure durant la phase de construction


PRODUITS DU SYSTÈME:

TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX;
ORCON F; ORCON CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et de couverture:	microfibres en polypropylène
Membrane:	mélange polymère monolithique
Épaisseur:	0,40 ±0,05 mm
Valeur s _d :	0,5 ±0,10 m
Exposition aux intempéries:	3 mois
Étanchéité à l'eau:	W1
Colonne d'eau:	10.000 mm
Grammage:	115 ±5 g/m²
Résistance à la température:	-40 °C à +100 °C
Force de traction maximale long./ trans.	245 ±15 N/5 cm / 170 ±15 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13859-2



Coupe à travers la structure du mur

- 1 Mur de parement
- 2 lame d'air
- 3 SOLITEX FRONTA HUMIDA
- 4 Panneau isolant en fibres de bois douces
- 5 Isolation du compartiment
- 6 Frein-vapeur, p. ex. pro clima INTELLO
- 7 Couche d'installation
- 8 Revêtement intérieur



COLLES – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“

ECO COLL Colle au latex naturel

craint le gel

DOMAINE D'UTILISATION: Collage étanche à l'air de frein-vapeurs et de membranes d'étanchéité à l'air cartonnées (p. ex. pro clima DB+) à la fois au niveau des chevauchements et de tous les raccords, sans latte de fixation (selon l'exigence) ou d'autres fixations. Les collages sont conformes aux exigences des normes SIA 180 et DIN 4108-7.


RÉF.	CODE EAN	CONDITIONNEMENT	CONTENU	RENDEMENT	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/PCE
10104	4026639016201	Cartouche	310 ml	cordon 5 mm ~15 m cordon 8 mm ~6 m	7,7	20	60	8,30
10105	4026639016034	Sachet tubulaire	600 ml	cordon 5 mm ~30 m cordon 8 mm ~12 m	9	12	60	13,80

AVANTAGES:

Colle étanche à l'air, à base de matières premières naturelles; pas besoin de latte de fixation; collages étanches à l'air et très solides, conformes aux exigences des normes SIA 180 et DIN 4108-7; excellents résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	latex naturel, résine d'arbre, caséine, talc, cellulose, eau
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Résistance à la température:	à long terme jusqu'à max. +40 °C
Stockage:	dans un endroit frais et sec



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

ORCON[®] Colle de raccord tout usage

DOMAINE D'UTILISATION: Colle de raccord élastique et durable pour l'intérieur et l'extérieur. Destinée au raccord de tout type de frein-vapeurs et de pare-vapeurs, p. ex. pro clima INTELLIO, films en PE, PA, PP et aluminium, écrans de sous-toiture et pare-pluie, aux éléments de construction adjacents.


RÉF.	CODE EAN	CONDITIONNEMENT	CONTENU	RENDEMENT	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/PCE
10106	4026639016270	Cartouche	310 ml	cordon 5 mm ~15 m cordon 8 mm ~6 m	7,7	20	60	6,80
10107	4026639016287	Sachet tubulaire	600 ml	cordon 5 mm ~30 m cordon 8 mm ~12 m	9	12	60	10,10

AVANTAGES:

Pas besoin de latte de fixation; collages étanches à l'air selon les normes SIA 180 et DIN 4108-7; élasticité durable, résistance assurée tout en restant extensible; pénétration profonde dans le support; possibilité de stockage avec exposition au gel; excellents résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	dispersion à base de copolymères d'acide acrylique, antigel éthanol, sans plastifiants ni halogènes
Température de mise en oeuvre:	-10 °C à +50 °C
Résistance à la température:	à long terme de -20 °C à +80 °C
Stockage:	jusqu'à -20 °C, dans un endroit frais et sec



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

ORCON[®] CLASSIC Colle de raccord tout usage sans solvant

DOMAINE D'UTILISATION: Colle de raccord tout usage sans solvants, destinée au raccord étanche à l'air de tout type de frein-vapeurs et de pare-vapeurs, conformément aux exigences des normes SIA 180 et DIN 4108-7.


RÉF.	CODE EAN	CONDITIONNEMENT	CONTENU	RENDEMENT	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/PCE
12769	4026639127693	Cartouche	310 ml	cordon 5 mm ~15 m cordon 8 mm ~6 m	7,7	20	60	6,80
12770	4026639127709	Sachet tubulaire	600 ml	cordon 5 mm ~30 m cordon 8 mm ~12 m	9	12	60	10,10

AVANTAGES:

Séchage particulièrement rapide, forte résistance initiale; élasticité durable, très grande extensibilité; pas besoin de latte de fixation; pénétration profonde dans le support; excellents résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Température de mise en oeuvre:	-10 °C à +50 °C (colle à l'état non congelé)
Résistance à la température:	à long terme de -20 °C à +80 °C
Stockage:	jusqu'à -20 °C, dans un endroit frais et sec



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



RUBANS ADHÉSIFS – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“



ORCON[®] LINE Colle de raccord étanche à l'air, en rouleau

DOMAINE D'UTILISATION: Colle d'étanchéité à l'air sans solvants, durable, élastique, résistante au gel, présentée en rouleau et destinée au raccord de frein-vapeurs et de pare-vapeurs en tout genre, p. ex. pro clima INTELLIO, films PE, PA, PP et aluminium, à des éléments de construction adjacents minéraux ou rugueux (maçonnerie, enduit, béton, bois scié brut, etc.), conformément aux normes SIA 180 et DIN 4108-7. A fait l'objet d'un dépôt de brevet.


RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	UE	UE/PAL.	KG/UE	EUR/m	EUR/roul.
14132	4026639141323	15 m	10 mm	3,5 mm	10	56	Env. 5	1,49	22,35
14165	4026639141651	15 m	10 mm	3,5 mm	20 ^{UE pro*}	28	Env. 10	1,36	20,40

AVANTAGES:

Application rapide, propre et fiable, grâce au déroulement direct du cordon de colle; Pas besoin de temps de séchage, pouvoir adhésif extrême immédiat, raccord directement étanche à l'air Papier transfert facile à détacher, dont le débordement empêche tout collage latéral sur le support et protège la colle de l'encrassement; Etirable: s'il manque un bout de cordon de colle à la fin du collage, il suffit d'étirer un peu le matériau; Colle SOLID résistante à l'eau, sans plastifiants, solvants, émulsifiants ni conservateurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	Colle SOLID à profil rectangulaire, papier transfert siliconé
Largeur du cordon de colle:	10 mm
Épaisseur du cordon de colle:	3,5 mm
Résistance à la température:	à long terme entre -20 °C à +80 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de +5 °C
Résistance à l'humidité:	résistante à l'eau
Stockage:	à plat, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

UNI TAPE Ruban adhésif universel

DOMAINE D'UTILISATION: Convient au collage fiable et durablement étanche à l'air du recouvrement des lés frein-vapeur et membranes d'étanchéité à l'air ainsi que de leurs raccords à l'intérieur. Convient aussi au collage des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois.


RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
10655	4026639016539	30 m	6 cm	10	8,5	48	0,63	18,90
10687	4026639016546	30 m	6 cm	20 ^{UE pro*}	16,5	24	0,57	17,10
10110	4026639016331	30 m	4 cm***	14	7,6	56	0,47	14,10

AVANTAGES:

Usage universel à l'intérieur; pour collages étanches à l'air conformes aux normes SIA 180 et DIN 4108-7; grand pouvoir adhésif initial; facile à déchirer à la main; ruban adhésif résistant à l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	papier kraft avec armature en non-tissé
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	papier siliconé
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

***UNI TAPE de 4 cm destiné exclusivement au collage sur des supports durs (p. ex. panneaux dérivés du bois)

*UE pro non disponible en quantité fractionnée !

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



RUBANS ADHÉSIFS – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage"



TESCON **Vana** Ruban adhésif tout usage

DOMAINE D'UTILISATION: Convient au collage fiable et durablement étanche à l'air des recouvrements de films et de membranes en non-tissé (frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air, écrans de sous-toiture et écrans pare-pluie pour façades) ainsi que de leurs raccords. Convient aussi au collage des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois.


RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
11248	4026639016706	30 m	6 cm	10	7,4	48	0,78	23,40
11249	4026639016713	30 m	6 cm	20 UE pro*	14,5	24	0,71	21,30
11250	4026639016683	30 m	7,5 cm	4	3,9	96	0,99	29,70
15076	4026639150769	30 m	10 cm	2	2,9	112	1,31	39,30
11251	4026639016690	30 m	15 cm	2	3,9	96	1,96	58,80
13491	4026639134912	30 m	20 cm	1	2,9	112	2,90	87,00

AVANTAGES:

Ruban adhésif universel pour à l'intérieur et l'extérieur; avec support souple en non-tissé; facile à déchirer à la main; pour collages étanches à l'air conformes aux normes SIA 180 et DIN 4108-7; ruban adhésif résistant à l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	non-tissé spécial en PP
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	papier siliconé
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Exposition aux intempéries:	6 mois



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)



TESCON **No 1** Ruban adhésif tout usage avec support en film PE perforé

DOMAINE D'UTILISATION: Destiné au collage fiable et durablement étanche à l'air des recouvrements de films et de membranes en non-tissé (frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air, écrans de sous-toiture et écrans pare-pluie pour façades) ainsi que de leurs raccords. Convient aussi au collage des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois.


RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
10690	4026639016577	30 m	6 cm	10	7,8	48	0,78	23,40
10684	4026639016584	30 m	6 cm	20 UE pro*	15	24	0,71	21,30

AVANTAGES:

Ruban adhésif universel pour l'intérieur et l'extérieur; aussi pour les passages de câbles et de conduits; support flexible, se déchire à la main; pour collages étanches à l'air conformes aux normes SIA 180 et DIN 4108-7; ruban adhésif résistant à l'eau; excellents résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	film PE perforé
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	papier siliconé
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Exposition aux intempéries:	3 mois



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)



TESCON **Invis** Ruban adhésif tout usage noir

DOMAINE D'UTILISATION: Destiné aux collages et raccords invisibles d'écrans pare-pluie pour façades derrière les bardages à claire-voie ainsi qu'au collage étanche à l'air de frein-vapeurs ou de couches d'étanchéité à l'air à l'intérieur et l'extérieur.


RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
11948	4026639119483	30 m	6 cm	10	7,3	48	0,78	23,40
11949	4026639119490	30 m	6 cm	20 UE pro*	14,5	24	0,71	21,30

AVANTAGES:

Collages durablement étanches à l'intérieur et l'extérieur; aussi pour les passages de câbles et de conduits; support flexible, se déchire à la main; collage étanche au vent de pare-pluie même derrière le bardage à claire-voie; grande adhérence initiale: résistance finale très élevée; ruban adhésif résistant à l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	non-tissé spécial en PP
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	papier siliconé
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Exposition aux intempéries:	6 mois



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

*UE pro non disponible en quantité fractionnée !

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



RUBANS ADHÉSIFS – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage"



RAPID CELL Ruban adhésif rapide

DOMAINE D'UTILISATION: Destiné au collage économique et durablement étanche à l'air des joints entre panneaux dérivés du bois. Convient aussi au collage du recouvrement des lés frein-vapeur.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
10119	4026639016317	15 m	5 cm	12	3,6	56	0,61	9,15
10688	4026639016522	30 m	5 cm	24 UE pro*	14	24	0,55	16,50
10120	4026639016300	30 m	5 cm	12	7,2	56	0,61	18,30

AVANTAGES:

Ruban adhésif rapide sans papier transfert; pour collages étanches à l'air conformes aux normes SIA 180 et DIN 4108-7; plus besoin de détacher, ramasser et éliminer le papier transfert; facile à déchirer à la main: gain de temps d'env. 60 % par rapport aux rubans adhésifs avec papier transfert; grande adhérence initiale: résistance finale très élevée; ruban adhésif résistant à l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	papier kraft siliconé
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	néant
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C

DUPLEX Ruban adhésif double face

DOMAINE D'UTILISATION: Destiné au collage étanche à l'humidité des recouvrements de lés d'écrans de sous-toiture et pare-pluie. Convient aussi à la fixation de frein-vapeurs sur profilés métalliques.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
10123	4026639016591	20 m	2,5 cm	6 x 5 pack ¹⁾	5	64	0,32	6,40
10686	4026639016218	80 m	2,5 cm	10 UE pro*	6,7	75	0,25	20,00

¹⁾ par pack de 5, non fractionnable

AVANTAGES:

Collages durablement étanches à l'intérieur et l'extérieur; assemblages fiables; pour collages étanches à l'air conformes aux normes SIA 180 et DIN 4108-7; mise en oeuvre particulièrement facile grâce au dévidoir manuel DUPLEX (pour rouleaux de 20 m, cf. chapitre „Accessoires"); dérouler, appliquer et couper en un seul geste; excellents résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Colle:	acrylate spécial
Papier transfert:	film PE siliconé
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C



TESCON **Naidex** Bande en caoutchouc butylique double face (taquet d'étanchéité)

DOMAINE D'UTILISATION: Sert de taquet d'étanchéité sous le contre-lattage dans les toitures en pente. Accessoire adapté à la réalisation de couvertures provisoires dans le sens des fiches techniques de produits de la Fédération allemande des artisans-couvreur ZVDH pour les écrans de sous-toiture.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
11737	4026639117373	20 m	5 cm	6	8	96	0,90	18,00
11943	4026639119438	20 m	5 cm	24 UE pro*	32	24	0,79	15,80

AVANTAGES:

Très bon effet étanche – pénétration profonde de la colle butylique fluide dans la structure des écrans de sous-toiture; résistance à l'eau; conformité aux exigences de la Fédération allemande des artisans-couvreur ZVDH; renforcement par armature en non-tissé; convient comme accessoire pour couverture provisoire, conformément aux fiches techniques de la ZVDH (fédération des artisans couvreur allemands).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	caoutchouc butylique
Papier transfert:	film
Résistance à la température:	à long terme de -20 °C à +80 °C
Température de mise en oeuvre:	de +5 °C à +35 °C

*UE pro non disponible en quantité fractionnée !

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



RUBANS ADHÉSIFS – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“




EXTONSEAL[®] ENCORES

Ruban de raccord hautement adhésif permettant l'écoulement de l'eau

DOMAINE D'UTILISATION: Ruban de raccord permettant l'écoulement de l'eau, à haute adhésion, pour la confection de rebords de fenêtre étanches, pour les raccords des panneaux dérivés du bois aux supports minéraux lisses, pour le collage des panneaux de sous-toiture entre-eux ainsi que leurs raccords aux éléments de construction adjacents (par exemple dans les noues et les raccords de rives contre un mur).

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
15361	4026639153616	20 m	10 cm	3	11,5	60	3,45	69,00
14134	4026639141347	20 m	15 cm	2	11,5	60	5,10	102,00
14135	4026639141354	20 m	20 cm	2	15,5	42	6,90	138,00
14732	4026639147325	20 m	30 cm	1	11,5	60	10,35	207,00



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

AVANTAGES:

Protège les éléments contre la pénétration d'eau. Agit de manière à permettre l'écoulement de l'eau tout en bloquant les remontées capillaires. Adhère extrêmement élevée même sur des supports légèrement froids et/ou humides. Film support particulièrement extensible: s'adapte facilement aux supports et épouse de façon flexible les recoins. Adhère aux supports minéraux. Rend étanche les passages de clous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	Film support PE extensible
Matériau:	Caoutchouc butylique avec acrylate modifiée
Papier transfert:	Film PE siliconé
Grammage:	Env. 1,9 kg/m ²
Épaisseur:	Env. 1,1 mm
Température de mise en œuvre:	-10 °C à +35 °C
Résistance à la température:	à long terme de -20 °C jusqu'à +80 °C




EXTONSEAL[®] FINOC

Barrière anti-capillarité

DOMAINE D'UTILISATION: Ruban anti-capillarité et bande d'arase sous les lisses basses dans la construction en bois, pour les raccords des panneaux dérivés du bois aux supports minéraux lisses, pour le collage des panneaux de sous-toiture entre-eux (noues et arêtiers par exemple) et raccords aux éléments de construction adjacents.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
15363	4026639153630	20 m	10 cm	3	11,5	60	1,95	39,00
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	11,5	60	2,85	57,00
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	15,5	42	3,95	79,00
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	11,5	60	5,95	119,00



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

AVANTAGES:

Protège les éléments contre la pénétration d'eau. Agit de manière à permettre l'écoulement des eaux tout en bloquant les remontées capillaires. Liaison sûre: Le caoutchouc butylique pénètre profondément dans le support. Film support très souple et particulièrement étirable: s'adapte pour adopter de manière flexible le support. Adhère aux supports minéraux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	Film support PE extensible
Matériau:	Caoutchouc butylique
Papier transfert:	Film PE siliconé
Grammage:	Env. 1,9 kg/m ²
Épaisseur:	Env. 1,0 mm
Température d'application:	À partir de +5 °C jusque 35 °C, nuits sans gel
Résistance à la température:	à long terme de -20 °C jusqu'à +80 °C



RUBANS ADHÉSIFS – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“



EXTONSEAL[®] MAGOV

Ruban de raccord à haute extensibilité pour joints d'étanchéité à l'air

DOMAINE D'UTILISATION: Bande de raccord fortement extensible pour les raccords étanches à l'air, par exemple au niveau des dalles et des traversées (les tuyaux et conduits, les solives, etc).


RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
14343	4026639143433	10 m	6 cm	5	11,5	60	2,95	29,50
14344	4026639143440	10 m	10 cm	3	11,5	60	5,30	53,00

AVANTAGES:

Idéal pour rendre les traversées étanches grâce à son caoutchouc butylique particulièrement robuste et son film support étirable. Sûr, même très étiré. Protège les éléments contre la pénétration d'eau. Agit de manière à permettre l'écoulement de l'eau tout en bloquant les remontées capillaires; Liaison sûre: Le caoutchouc butylique pénètre profondément dans le support. Adhère aux supports minéraux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	Film support PE extensible
Matériau:	Caoutchouc butylique
Papier transfert:	Film PE siliconé
Grammage:	Env. 3,7 kg/m ²
Épaisseur:	Env. 2,0 mm
Température de mise en œuvre:	+5 °C jusque +35 °C; nuits sans gel
Résistance à la température:	à long terme de -20 °C jusqu'à +80 °C



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)



BUDAX TOP Bande en caoutchouc butylique simple face

DOMAINE D'UTILISATION: Extérieur: ruban adhésif permettant l'écoulement des eaux et conçu pour le collage des joints de sous-toitures en panneaux dérivés du bois ainsi que de leurs raccords aux supports lisses, même minéraux. Intérieur: raccords étanches à l'air de panneaux dérivés du bois étanches à l'air à des supports lisses, même minéraux.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
10126	4026639016010	20 m	6 cm	5	8	60	1,10	22,00
10127	4026639016041	20 m	7,5 cm	4	8	60	1,31	26,20
10128	4026639016027	20 m	15 cm	2	8	60	2,57	51,40

AVANTAGES:

Garantit un collage résistant à l'humidité; adhère également aux supports minéraux; largeurs disponibles: 6 cm, 7,5 cm et 15 cm; constitue un système complet avec TESCON PRIMER AC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	non-tissé en PP
Papier transfert:	papier siliconé
Résistance à la température:	à long terme jusqu'à +85 °C
Température de mise en oeuvre:	de +5 °C à 35 °C; nuits sans gel
Exposition aux intempéries:	3 mois



RUBANS ET PATCHES ADHÉSIFS DE RÉPARATION – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“



UNI TAPE XL Ruban adhésif de réparation

DOMAINE D'UTILISATION: UNI TAPE XL pour les collages fiables et durablement étanches à l'air à l'intérieur. Convient aussi au collage de réparations et d'ouvertures d'insufflation.


RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m.	EUR/ROUL.
10111	4026639016379	30 m	20 cm	1	2,7	112	2,10	63,00
10112	4026639016324	30 m	15 cm	1	2	112	1,58	47,40

AVANTAGES:

Pour collages étanches à l'air conformes aux normes SIA 180 et DIN 4108-7; grand pouvoir adhésif initial; facile à déchirer à la main; ruban adhésif résistant à l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	papier spécial avec armature en non-tissé
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	papier siliconé
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



RUBANS ET PATCHES ADHÉSIFS DE RÉPARATION – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage”



TESCON® **Vana** patch Patch adhésif

DOMAINE D'UTILISATION: TESCON VANA patch adhésif pour le collage facile, rapide et durablement étanche d'ouvertures d'insufflation et de réparations.


RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/PCE	EUR/ROUL.
10795	4026639016560	18 cm	18 cm	25	0,52	–	0,75	18,75
10595	4026639016553	18 cm	18 cm	150	2,7	112	0,68	102,00

AVANTAGES:

Pour collages étanches à l'air conformes aux normes SIA 180 et DIN 4108-7; grand pouvoir adhésif initial; prêt à l'emploi, papier transfert facile à détacher (dépasse du patch)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	non-tissé spécial en PP
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	papier siliconé
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Exposition aux intempéries:	6 mois



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)



RUBANS DE RACCORD – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage”



TESCON® **PROFIL** Ruban adhésif d'angle

DOMAINE D'UTILISATION: A l'intérieur, pour les raccords des fenêtres et portes aux frein-vapeurs, bandes d'étanchéité à l'air et panneaux dérivés du bois; à l'extérieur, pour les raccords des éléments intégrés au toit aux écrans de sous-toiture et pare-pluie ainsi qu'aux panneaux MDF.


RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
10121	4026639016263	30 m	6 cm	5	3	96	1,00	30,00
10807	4026639016645	30 m	6 cm	20	12	24	0,95	28,50

AVANTAGES:

Ruban adhésif d'angle pour l'intérieur et l'extérieur, résistant aux intempéries pendant six mois; trois bandes de film transfert détachables séparément; grande étirabilité; collages étanches à l'air selon les normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2; colle résistante à l'eau; excellents résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	non-tissé spécial en PP
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	film PE siliconé séparé en trois bandes: env. 12 / 23 / 25 mm
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Exposition aux intempéries:	6 mois



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

CONTEGA® **PV** Ruban de raccord d'enduit frein-vapeur avec non-tissé d'armature intégré

DOMAINE D'UTILISATION: Permet la réalisation de raccords précis entre les membranes ou les panneaux dérivés du bois et les éléments de construction à enduire (maçonnerie ou béton) et concerne donc des travaux englobant plusieurs lots d'un projet de construction.


RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
10124	4026639016058	15 m	20 cm	4	4	30	2,05	30,75

AVANTAGES:

Non-tissé en PET, facile à intégrer à l'enduit; pas besoin de treillis supplémentaire pour l'enduit; pour des raccords précis entre le frein-vapeur et l'enduit; assemblage durablement fiable et étanche à l'air; excellents résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	non-tissé en PET avec membrane fonctionnelle et armature d'enduit
Colle:	acrylate spécial
Valeur S _d :	2,3 m
Épaisseur:	1,3 mm
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

*UE pro non disponible en quantité fractionnée !

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



RUBANS DE RACCORD – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage”



CONTEGA® **IQ** Ruban de raccord intelligent pour usage à l'intérieur et à l'extérieur

DOMAINE D'UTILISATION: à l'intérieur le CONTEGA IQ permet le raccord étanche à l'air entre les fenêtres et portes d'un côté et le frein-vapeur et la couche d'étanchéité à l'air de l'autre côté selon DIN 4108-7. Peut aussi servir comme raccord fiable contre le vent et la pluie battante à l'extérieur.


ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
1 ruban adhésif (usage dans constructions massives)	12941	4026639129413	30 m	9 cm	8	5,5	30	1,87	56,10
2 rubans adhésifs (usage dans les constructions en bois)	13016	4026639130167	30 m	9 cm	8	7	30	2,15	64,50

AVANTAGES:


Valeur s_d hygrovariable: raccord aux fenêtres avec le même ruban pour l'extérieur comme à l'intérieur; raccords à l'intérieur freinant à la vapeur et étanches à l'air aux fenêtres et portes selon SIA 180 et DIN 4108-7; raccords à l'extérieur ouverts à la vapeur, étanches au vent et raccord fiable contre la pluie battante; adaptation très facile; peut être plié facilement dans les coins; face en non-tissé enduisable; avec des boucles pour attraper des mouvements du bâtiment; excellents résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	non-tissé en PP et membrane spéciale en copolymère de PE
Colle:	acrylate spécial
Valeur s _d :	0,25-10 m hygrovariable
Résistance à la température:	de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Exposition aux intempéries:	3 mois



CONTEGA IQ est collé sur le côté du châssis avec le premier ruban adhésif et collé autour l'intrados de la fenêtre avec le deuxième ruban adhésif.



CONTEGA IQ est collé sur le côté du châssis avec le ruban adhésif et collé autour l'intrados de la fenêtre avec la colle ORCON F ou ORCON CLASSIC.



CONTEGA® **SL** Ruban de raccord d'enduit double couche à propriétés frein-vapeur

DOMAINE D'UTILISATION: CONTEGA SL permet, du côté intérieur, le raccord étanche à l'air aux fenêtres et portes.


RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
11384	4026639113849	30 m	8,5 cm	8	7	30	1,00	30,00
11396	4026639113962	30 m	12 cm	8	8	30	1,34	40,20

AVANTAGES:

Ruban particulièrement fin pour un pliage facile dans les coins; membrane fonctionnelle en copolymère de PP; conforme aux recommandations pro clima en combinaison avec CONTEGA EXO à l'extérieur; face en non-tissé enduisable; utilisation flexible dans la construction à ossature bois et massive avec trois bandes collantes; bonne compatibilité avec CONTEGA EXO à l'extérieur; excellents résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	non-tissé en PP et membrane spéciale en copolymère de PP
Colle:	acrylate spécial
Valeur S _d :	2,3 m
Résistance à la température:	de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

*UE pro non disponible en quantité fractionnée !

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



RUBANS DE RACCORD – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage"



CONTEGA[®] SOLIDO SL

Ruban de raccord pour l'intérieur collant sur toute sa surface, enduisable avec des propriétés frein-vapeur

DOMAINE D'UTILISATION : Le CONTEGA SOLIDO SL garantit le raccord des menuiseries, des freins-vapeur et/ou des percements de poutres aux ébrasements en bois ou minéraux (tels le béton, les blocs en terre cuites ou le grès ...) ou encore les raccords (à recouvrir d'enduit ou non) entre supports minéraux entre eux. Idéal aussi pour un raccord étanche à l'air entre plaques de béton et plafonnage ou parois de constructions à ossature bois. La colle modifiée SOLID résistante à l'eau assure une liaison rapide et durable avec le support. Le joint de menuiserie est immédiatement étanche à l'air et la liaison immédiatement résistante. Le non-tissé peut être facilement recouvert d'enduit, en respectant nos consignes de poses.

RÉF.	EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
15431	4026639154316	30 m	8 cm	8	7,7	48	1,24	37,20
15432	4026639154323	30 m	10 cm	8	9,6	36	1,55	46,50
15433	4026639154330	30 m	15 cm	4	7,2	48	2,29	68,70
15434	4026639154347	30 m	20 cm	4	9,6	36	3,06	91,80

AVANTAGES :

Le ruban est collant sur toute sa surface, le joint est immédiatement étanche à l'air et la liaison résistante; adhésion extrême, même sur des supports minéraux grâce à la colle SOLID modifiée et résistante à l'eau; enduisable; ruban pour les raccords de menuiserie, notamment sous les dormants de menuiserie; ruban facile à travailler; plusieurs bandes de papier transfert facilitent sa pose; facile à poser dans les coins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Support :	Non-tissé de support en PP, membrane spéciale en copolymère de PP
Colle :	Colle SOLID résistante à l'eau, formulation modifiée
Valeur s_d :	2,8 m
Exposition aux intempéries :	3 mois
Résistance à la température :	stable entre -40 °C et +90 °C
Température de mise en oeuvre :	à partir de -10 °C



MANCHETTES ET BOÎTIERS D'INSTALLATION – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage"



CONTEGA[®] SOLIDO EXO

Ruban de raccord pour l'extérieur collant sur toute sa surface, ouvert à la diffusion et enduisable

DOMAINE D'UTILISATION : Le CONTEGA SOLIDO EXO garantit un raccord extérieur coupe-vent, résistant à la pluie battante et ouvert à la diffusion des menuiseries aux ébrasements en bois ou minéraux (tels le béton, les blocs en terre cuite ou le grès). La colle modifiée SOLID résistante à l'eau assure une liaison rapide et durable avec le support. Le joint de menuiserie est immédiatement étanche au vent et la liaison immédiatement résistante. Le non-tissé peut être facilement recouvert d'enduit, en respectant nos consignes de poses.

RÉF.	EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
15439	4026639154392	30 m	8 cm	8	7,7	48	1,24	37,20
15440	4026639154408	30 m	10 cm	8	9,6	36	1,55	46,50
15441	4026639154415	30 m	15 cm	4	7,2	48	2,29	68,70
15442	4026639154422	30 m	20 cm	4	9,6	36	3,06	91,80

AVANTAGES :

Le ruban est collant sur toute sa surface, le joint est immédiatement étanche au vent et à la pluie battante et la liaison résistante; adhésion extrême, même sur des supports minéraux grâce à la colle SOLID modifiée et résistante à l'eau; enduisable; ruban pour les raccords de menuiserie, notamment sous les dormants de menuiserie; ruban facile à travailler; plusieurs bandes de papier transfert facilitent sa pose; facile à poser dans les coins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Support :	Non-tissé de support en PP, membrane spéciale en copolymère de PP
Colle :	Colle SOLID résistante à l'eau, formulation modifiée
Valeur s_d :	0,7 m
Exposition aux intempéries :	3 mois
Résistance à la température :	stable entre -40 °C et +90 °C
Température de mise en oeuvre :	à partir de -10 °C



CONTEGA[®] EXO

Ruban de raccord pour l'extérieur

DOMAINE D'UTILISATION: Conçu pour le recouvrement extérieur étanche au vent de joints d'isolation thermique lors du montage des fenêtres et portes.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/m	EUR/ROUL.
11946	4026639119469	30 m	8,5 cm	8	8	30	1,00	30,00
11947	4026639119476	30 m	12 cm	8	9	30	1,34	40,20

AVANTAGES:

Recouvrement étanche et ouvert à la diffusion de joints de raccord aux fenêtres et portes à l'extérieur; membrane fonctionnelle TEEE monolithique pour un transport d'humidité actif; conforme aux recommandations pro clima en combinaison avec CONTEGA FC/SL à l'intérieur; face en non-tissé enduisable; utilisation flexible dans la construction à ossature bois et massive avec trois bandes collantes; bonne compatibilité avec CONTEGA SL à l'intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	membrane spéciale double couche en non-tissé PP et film fonctionnel TEEE
Colle:	acrylate spécial
Valeur S_d :	0,05 m
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Exposition aux intempéries:	3 mois



CONTEGA[®] FIDEN EXO

Bande mousse précomprimée pour l'extérieur, ouverte à la diffusion, étanche à la pluie battante

DOMAINE D'UTILISATION : La bande mousse précomprimée CONTEGA FIDEN EXO assure un raccord extérieur ouvert à la diffusion et l'étanchéité à la pluie battante des joints de menuiseries des bâtiments. La bande, particulièrement résistante aux intempéries, possède une face autocollante pour une mise en oeuvre facile.

RÉF.	EAN	LONGUEUR	LARGEUR	JOINT	UE	KG/UE	UE/PAL.	EUR/100 m	EUR/ROUL.
15547	4026639155474	10 m	10 mm	2-3 mm	30	3,9	60	39,50	3,95
15548	4026639155481	10 m	15 mm	2-3 mm	20	3,9	60	57,30	5,73
15549	4026639155498	8 m	10 mm	3-6 mm	30	4,3	60	50,50	4,04
15550	4026639155504	8 m	15 mm	3-6 mm	20	4,3	60	73,90	5,91
15552	4026639155528	5,6 m	15 mm	5-10 mm	20	4,3	60	102,20	5,72
15553	4026639155535	5,6 m	20 mm	5-10 mm	15	4,4	60	129,80	7,27
15554	4026639155542	4,3 m	15 mm	7-12 mm	20	4,4	60	130,00	5,59
15555	4026639155559	4,3 m	20 mm	7-12 mm	15	4,4	60	164,80	7,09
15556	4026639155566	3,3 m	20 mm	8-15 mm	15	4,2	60	184,10	6,08
15557	4026639155573	2,6 m	20 mm	10-18 mm	15	4,1	60	242,30	6,30

AVANTAGES :

Particulièrement résistante aux intempéries; Qualité BG1; étanche à la pluie battante et ouverte à la diffusion de vapeur d'eau Conforme au montage RAL; large gamme pour toutes les profondeurs de joints habituels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Matériau :	Mousse polyuréthane à cellules ouvertes
Valeur s_d :	< 0,5 m
Perméabilité à l'air :	$a < 0,1 \text{ m}^3/[(h \cdot m \cdot (\text{daPa})^n]$
Étanchéité à la pluie battante :	Exigences satisfaites jusqu'à 600 Pa
Résistance aux intempéries :	réussi
Température de mise en oeuvre :	à partir de +1 °C
Résistance à la température :	stable entre -30 °C et +90 °C
Stockage :	1 °C - 20 °C, 12 mois, dans un endroit frais et sec

Toutes les manchettes et solutions pour le traitement des points singuliers sont disponibles uniquement en UE entières. Sur demande, possibilité de commander des UE plus grandes. N'hésitez pas à nous contacter au: +49 (0) 6202 27 82 0.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25 info@proclima.com, www.proclima.com

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25 info@proclima.com, www.proclima.com



PRIMAIRES – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“

TESCON **PRIMER AC**

Sous-couche

craint le gel



DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme sous-couche d'accrochage pour bois, panneaux en fibres de bois, maçonnerie, toiture, murs et dalles de plancher pour la préparation et la consolidation du support en vue de l'application ultérieure des rubans adhésifs pro clima TESCO No.1, TESCO VANA, TESCO PROFIL, BUDAX TOP ainsi que des rubans de la famille EXTOSSEAL.

RÉF.	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR DU RUBAN ADHÉSIF	RENDEMENT	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/PCE
10079	4026639016157	0,75 l	60 mm	Env. 55 m	6	6	84	10,29
			75 mm	Env. 40 m				
			150 mm	Env. 20 m				
10129	4026639016164	2,5 l	60 mm	Env. 165 m	12	4	40	26,05
			75 mm	Env. 135 m				
			150 mm	Env. 65 m				
Les quantités consommées peuvent varier selon le support et la méthode d'application								

AVANTAGES:

Pénétration profonde dans le support pour le rendre hydrofuge; consolidation du support; temps de séchage rapide; combinaison possible avec tous les rubans adhésifs pro clima

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	copolymère acrylique
Résistance à la température:	-40 °C bis +90 °C
Température de mise en oeuvre:	de +5 °C à +35 °C; nuits sans gel
Conservation:	conserver à l'abri du gel

TESCON **PRIMER RP**

Sous-couche sans solvants ni temps de séchage

craint le gel

DOMAINE D'UTILISATION: S'utilise comme sous-couche d'accrochage pour bois, panneaux en fibres de bois, maçonnerie, enduit et béton pour la préparation et la consolidation du support en vue de l'application ultérieure des rubans adhésifs pro clima TESCO No.1, TESCO VANA, TESCO PROFIL, BUDAX TOP ainsi que des rubans de la famille EXTOSSEAL.


CONDITIONNEMENT	RÉF.	CODE EAN	CONTENU	LARGEUR DU RUBAN ADHÉSIF	RENDEMENT	KG/UE	UE	UE/PAL.	EUR/ PCE
pot	11427	4026639114273	0,75 l	60 mm	Env. 60 m	6	6	84	13,87
				75 mm	Env. 45 m				
				150 mm	Env. 22 m				
pot	11430	4026639114303	2,5 l	60 mm	Env. 185 m	12	4	40	41,50
				75 mm	Env. 150 m				
				150 mm	Env. 75 m				
flacon doseur	11449	4026639114495	1 l	60 mm	Env. 75 m	7	6	60	17,22
				75 mm	Env. 60 m				
				150 mm	Env. 30 m				
Les quantités consommées peuvent varier selon le support et la méthode d'application									

AVANTAGES:

Pas besoin de séchage: en cas de supports absorbants, collage possible directement dans la sous-couche humide; pénétration profonde; consolidation du support; sans solvants; combinaison possible avec tous les rubans adhésifs pro clima

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	copolymère acrylique sans solvants
Résistance à la température:	de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	de -10 °C à +45 °C
Conservation:	conserver à l'abri du gel



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

Toutes les manchettes et solutions pour le traitement des points singuliers sont disponibles uniquement en UE entières. Sur demande, possibilité de commander des UE plus grandes. N'hésitez pas à nous contacter au: +49 (0) 6202 27 82 0.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



MANCHETTES ET BOÎTIERS D'INSTALLATION –
Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“



KAFLEX mono/duo

Manchettes pour 1 câble, Ø 6 à 12 mm/
Manchettes pour 2 câbles, Ø 6 à 12 mm

DOMAINE D'UTILISATION: Manchettes d'étanchéité en EPDM solide et extrêmement flexible. Optimales pour la réalisation rapide et durablement étanche des passages de câbles à travers la couche d'étanchéité à l'air. S'utilisent également à l'extérieur, p. ex. sur les sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation.

ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
KAFLEX mono	10724	4026639016195	14,5 cm	14,5 cm	5	0,15	2,84	14,20
KAFLEX mono	10725	4026639016188	14,5 cm	14,5 cm	30	0,50	2,16	64,80
KAFLEX duo	10726	4026639016171	14,5 cm	14,5 cm	5	0,15	2,84	14,20
KAFLEX duo	10727	4026639016072	14,5 cm	14,5 cm	30	0,50	2,16	64,80

AVANTAGES:

Raccord fiable, réalisation rapide et facile de l'étanchéité; EPDM de première qualité, extrêmement souple et élastique, pas de passe-câble en saillie; convient aussi aux passages en sous-toiture; possibilité de faire coulisser encore les câbles et conduits après-coup

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	non-tissé spécial en PP avec EPDM
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	papier siliciné
Résistance à la température EPDM:	à long terme de -40 °C à +150 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Conservation:	dans un endroit frais et sec



KAFLEX multi

Manchettes pour faisceau de câbles (jusqu'à 16 câbles)
Ø 6 à 12 mm

DOMAINE D'UTILISATION: Manchettes pour faisceau de câbles pour une réalisation rapide et durablement étanche des passages de plusieurs câbles. Kits complets pour faire passer entre 1 et 16 câbles d'un diamètre de 6 à 12 mm, gabarit et poinçon compris.


RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
10728	4026639016096	14 cm	14 cm	2	0,22	10,30	20,60
10729	4026639016102	14 cm	14 cm	20	1	7,73	154,60

AVANTAGES:

Kit complet pour jusqu'à 16 câbles, raccord fiable, réalisation rapide et facile de l'étanchéité à l'intérieur et l'extérieur; EPDM de première qualité, extrêmement souple et élastique, pas de passe-câble en saillie; convient aussi aux passages en sous-toiture; possibilité de faire coulisser encore les câbles après-coup

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	EPDM
Résistance à la température:	-40 °C à +150 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Conservation:	dans un endroit frais et sec



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

Toutes les manchettes et solutions pour le traitement des points singuliers sont disponibles uniquement en UE entières. Sur demande, possibilité de commander des UE plus grandes. N'hésitez pas à nous contacter au: +49 (0) 6202 27 82 0.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com




MANCHETTES ET BOÎTIERS D'INSTALLATION – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“



KAFLEX post Manchettes pour câbles à insérer ultérieurement

DOMAINE D'UTILISATION: Les manchettes d'étanchéité pro clima KAFLEX post s'utilisent pour l'intégration rapide et durablement fiable dans la couche d'étanchéité à l'air intérieure de câbles déjà posés, selon la norme DIN 4108-7. La résistance à l'eau de la colle et des supports permet l'utilisation de KAFLEX post également à l'extérieur (p. ex. étanchéité au vent en sous-toiture et en façade).

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
12942	4026639129420	14 cm	14 cm	5	0,15	3,36	16,80
12943	4026639129437	14 cm	14 cm	20	0,3	2,52	50,40



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

AVANTAGES:

Collages étanches à l'air selon les normes SIA 180 et DIN 4108-7; raccordement sans problème à des câbles déjà posés; raccord fiable, étanchéité rapide et facile; extrêmement souple et flexible; convient aussi aux passages en sous-toiture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Support:	non-tissé spécial en PP / film perforé en PE
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	papier siliconé
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C



ROFLEX 20 Manchettes pour conduits, Ø 15 à 30 mm

DOMAINE D'UTILISATION: Manchettes d'étanchéité en EPDM robuste et extrêmement flexible. Spécialement conçues pour l'étanchéification rapide et durable des passages de câbles et conduits à travers la couche d'étanchéité à l'air. S'utilisent également à l'extérieur, p. ex. sur les sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
10730	4026639016393	14,5 cm	14,5 cm	5	0,1	3,26	16,30
10731	4026639016416	14,5 cm	14,5 cm	30	0,4	2,41	72,30



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

AVANTAGES:

Raccord fiable, réalisation rapide et facile de l'étanchéité; EPDM de première qualité, extrêmement souple et élastique, pas de passe-câble en saillie; convient aussi aux passages en sous-toiture; possibilité de faire coulisser encore les câbles et conduits après-coup

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Matériau:	non-tissé spécial en PP avec EPDM
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	papier siliconé
Résistance à la température EPDM:	à long terme de -40 °C à +150 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Conservation:	dans un endroit frais et sec



ROFLEX 20 multi Manchette pour faisceau de gaines de protection (jusqu'à 9 gaines)

DOMAINE D'UTILISATION: Manchette pour conduit en EPDM solide et extrêmement flexible, pour la réalisation facile, rapide et durablement étanche des passages de gaines de protection (jusqu'à 9 gaines) à travers la couche d'étanchéité à l'air ou la sous-toiture. Kit de montage complet pour une utilisation facile. Collage avec TESCON No.1 ou TESCON VANA. Pour 1 à 9 gaines d'un diamètre de 15 à 30 mm.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
12936	4026639129369	20 cm	20 cm	2	0,3	15,33	30,66



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

AVANTAGES:

Kit complet pour jusqu'à 9 gaines; raccord fiable, réalisation rapide et facile de l'étanchéité à l'intérieur et l'extérieur; EPDM de première qualité, extrêmement souple et élastique, pas de passe-câble en saillie; convient aussi aux passages en sous-toiture; possibilité de faire coulisser encore les câbles et gaines après-coup

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	EPDM
Résistance à la température:	-40 °C à +150 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Conservation:	dans un endroit frais et sec

Toutes les manchettes et solutions pour le traitement des points singuliers sont disponibles uniquement en UE entières. Sur demande, possibilité de commander des UE plus grandes. N'hésitez pas à nous contacter au: +49 (0) 6202 27 82 0.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com




MANCHETTES ET BOÎTIERS D'INSTALLATION – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“



TESCON INCAV Pièce 3D auto-collante pour angles rentrants

DOMAINE D'UTILISATION: Pièce auto-adhésive pour angles rentrants en ruban adhésif TESCON pour l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur. Collage sur tous les frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air sous forme de film ou de papier ainsi que sur les écrans de sous-toiture et de façade et les panneaux rigides dérivés du bois.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR DE CÔTÉ	LARGEUR DE CÔTÉ	UE	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
14758	4026639147585	6 cm	6 cm	4	0,05	2,49	9,96
14759	4026639147592	6 cm	6 cm	20	0,10	1,93	38,60



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

AVANTAGES:

Etanchéité assurée dans l'angle rentrant par pièce 3D souple. Collage durablement étanche à l'intérieur et à l'extérieur grâce à la colle SOLID résistante à l'eau. Adaptable à l'aide d'un cutter ou de ciseaux, par exemple pour adapter les longueurs latérales. Coin souple et réversible: l'angle peut être retourné, la surface de collage est alors inversée pour les coins sortants. Support non tissé souple et extensible: idéal pour des coins sans angles droits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	Non tissé spécial en PP
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	Film PE siliconé
Longueur de côté:	6 cm
Exposition aux intempéries:	6 mois
Température d'application:	à partir de -10 °C
Résistance à la température:	à long terme -40 °C jusque +90 °C



TESCON INVEX Pièce 3D auto-collante pour angles sortants

DOMAINE D'UTILISATION: Collage sur les frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air sous forme de film ou de papier ainsi que sur les écrans de sous-toiture et de façade et les panneaux rigides dérivés du bois, pour les panneaux de sous-toitures en matériaux dérivés du bois (utiliser préalablement le TESCON PRIMER RP).

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR DE CÔTÉ	LARGEUR DE CÔTÉ	UE	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
14761	4026639147615	6 cm	6 cm	4	0,05	2,89	11,56
14760	4026639147608	6 cm	6 cm	20	0,10	2,32	46,40



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

AVANTAGES:

Etanchéité assurée dans l'angle sortant par pièce 3D souple. Collage durablement étanche à l'intérieur et à l'extérieur grâce à la colle SOLID résistante à l'eau. Adaptable à l'aide d'un cutter ou de ciseaux, par exemple pour adapter les longueurs latérales. Coin souple et réversible: l'angle peut être retourné, la surface de collage est alors inversée. Support non tissé souple et extensible: idéal pour des coins sans angles droits. Raccord ultérieur aux câbles et gaines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	Non tissé spécial en PP
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	Film PE siliconé
Longueur de côté:	6 cm
Exposition aux intempéries:	6 mois
Température d'application:	à partir de -10 °C
Résistance à la température:	à long terme -40 °C jusque +90 °C


Toutes les manchettes et solutions pour le traitement des points singuliers sont disponibles uniquement en UE entières. Sur demande, possibilité de commander des UE plus grandes. N'hésitez pas à nous contacter au: +49 (0) 6202 27 82 0.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



MANCHETTES ET BOÎTIERS D'INSTALLATION – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

ROFLEX 30 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300

Manchettes
pour conduits

DOMAINE D'UTILISATION: Manchettes d'étanchéité en EPDM solide et extrêmement flexible. Optimales pour la réalisation rapide et durablement étanche des passages de câbles et de conduits à travers la couche d'étanchéité à l'air. S'utilisent également à l'extérieur, p. ex. sur les sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation. Dans ce cas, collage à l'aide de TESCON No.1 ou TESCON VANA.


ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
ROFLEX 30 pour Ø 30-50 mm	14166	4026639141668	14 cm	14 cm	2	0,1	4,67	9,34
ROFLEX 30 pour Ø 30-50 mm	14167	4026639141675	14 cm	14 cm	20	0,4	3,04	60,80
ROFLEX 50 pour Ø 50-90 mm	10732	4026639016430	14 cm	14 cm	2	0,1	4,67	9,34
ROFLEX 50 pour Ø 50-90 mm	10733	4026639016447	14 cm	14 cm	20	0,4	3,04	60,80
ROFLEX 100 pour Ø 100-120 mm	10734	4026639016454	20 cm	20 cm	2	0,22	5,47	10,94
ROFLEX 100 pour Ø 100-120 mm	10735	4026639016461	20 cm	20 cm	20	1	3,57	71,40
ROFLEX 150 pour Ø 120-170 mm	10736	4026639016478	25 cm	25 cm	2	0,28	7,46	14,92
ROFLEX 150 pour Ø 120-170 mm	10737	4026639016485	25 cm	25 cm	20	1,8	4,84	96,80
ROFLEX 200 pour Ø 170-220 mm	10738	4026639016492	30 cm	30 cm	2	0,4	9,04	18,08
ROFLEX 200 pour Ø 170-220 mm	10740	4026639016508	30 cm	30 cm	20	2	5,88	117,60
ROFLEX 250 pour Ø 220-270 mm	12832	4026639128324	45 cm	45 cm	2	0,7	13,45	26,90
ROFLEX 300 pour Ø 270-320 mm	12842	4026639128423	50 cm	50 cm	2	0,8	16,71	33,42

AVANTAGES:

Raccord fiable, réalisation rapide et facile de l'étanchéité; EPDM de première qualité, extrêmement souple et élastique, pas de passe-câble en saillie; convient aussi aux passages en sous-toiture; possibilité de faire coulisser encore les câbles et conduits après-coup

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	EPDM
Résistance à la température:	-40 °C à +150 °C
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Conservation:	dans un endroit frais et sec



ROFLEX exto

Manchette pour conduits d'aération pour le raccord étanche au vent aux conduits des tuiles à douille

DOMAINE D'UTILISATION: Manchette pour le raccord étanche au vent des écrans de sous-toiture ainsi que des panneaux en fibres de bois (avec TESCON PRIMER RP) aux conduits des tuiles à douille. La taille de ROFLEX EXTO permet un collage aisé avec la sous-toiture sous la tuile à douille en place. Si nécessaire, la manchette peut être coupée pour s'adapter au raccord. La partie patch autocollante est ouverte à la diffusion. La partie EPDM étanche à la diffusion est réduite au strict nécessaire.

RÉF.	CODE EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	EUR/PCE
14223	4026639142238	56 cm	38 cm	1	0,17	12,90

AVANTAGES:

Raccord durablement étanche: étanche au vent, permet l'écoulement de l'eau et est ouvert à la diffusion; Positionnement exact et collage simple: La manchette déborde latéralement de la tuile à douille. Réversible: le tuyau d'aération peut être simplement tiré de la manchette et de nouveau être inséré. Les deux bandes de film transfert, détachables séparément, sont faciles à enlever. Oeillet particulièrement long: l'eau est détournée du tuyau à étancher

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	Non tissé spécial en PP avec EPDM, de film transfert
Colle:	Colle SOLID imperméable
Papier transfert:	deux bandes papier transfert PE siliconé détachables séparément
Diamètre de conduit:	100 - 120 mm
Exposition aux intempéries:	6 mois
Température de mise en oeuvre:	à partir de -10 °C
Résistance à la température:	à long terme de -40 °C jusque +90 °C


Toutes les manchettes et solutions pour le traitement des points singuliers sont disponibles uniquement en UE entières. Sur demande, possibilité de commander des UE plus grandes. N'hésitez pas à nous contacter au: +49 (0) 6202 27 82 0.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



MANCHETTES ET BOÎTIERS D'INSTALLATION – Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

WYFLEXA

Matériau d'étanchéité pour joints appliqué au pinceau brosse

DOMAINE D'UTILISATION: Matériau d'étanchéité pour joints appliqué à la brosse pour boucher les passages et les raccords difficiles d'accès et difficiles à coller lors d'une nouvelle construction et d'une rénovation à l'intérieur et à l'extérieur. WYFLEXA adhère à tous les matériaux usuels du bâtiment, à toutes les membranes pro clima ainsi qu'à tous les films en PP, PE, PA, en aluminium et en papier.

RÉF.	CODE EAN	CONDITION- NEMENT	CONTENU	INCLUS	RENDEMENT	UE	UE/ PAL.	EUR/PCE	
14833	4026639148339	Cartouche	310 ml	Non-tissé, pinceau	Env. 0,35 m²	1	-	14,20	
14832	4026639148322	Cartouche	310 ml	-	Env. 7,00 m²	20	UE pro*	60	6,85
14830	4026639148308	pot	2 litre	Non-tissé, pinceau	Env. 2,25 m²	1	-	75	57,80
14857	4026639148575	pot	3 litre	-	Env. 6,75 m²	2	UE pro*	28	44,40
14957	4026639149572	non-tissé	15 cm x 25 m	-	7,5 m²	2	UE pro*	-	13,50

AVANTAGES:

Adhère à toutes les surfaces des matériaux usuels du bâtiment, humidifie celles-ci sur toute leurs surfaces et pénètre profondément; rend étanche durablement et de manière souple: étanche à l'air, coupe-vent et assure l'écoulement de l'eau; facile à traiter avec des pinceaux-brosses usuels; séchage rapide; exempt de solvants et de plastifiants; valeur s_g hygrovariable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	Dispersion copolymère d'acide acrylique, non-tissé en PET
Valeur s _g hygrovariable:	0,08 - > 2m
Exposition aux intempéries (sec):	3 mois
Colonne d'eau:	> 2 000 mm
Température d'application:	0 °C à +50 °C
Résistance à la température:	-20 °C à +100 °C
Rendement:	Env. 890 ml/m² non-tissé (dépendant de la surface)



TESCON® FIX

Cornières de montage pour raccords étanches à l'air aux chevrons et aux solives

DOMAINE D'UTILISATION : Les cornières de montage TESCON FIX permettent la création d'un plan pour des raccords simples et étanches à l'air des traversées angulaires et légèrement arrondis; comme le raccord en pied de versant du système de membrane de rénovation DASAPLANO aux chevrons. Les raccords à des supports difficiles, comme le vieux bois, s'effectuent en combinaison avec le TESCON PRIMER RP. De même il est aisé de réaliser, à l'aide de TESCON FIX, des raccords étanches à l'air au niveau d'entrants retroussés ou de solives apparents sur lesquels se prolonge l'isolation thermique provenant respectivement des versants ou des murs.

RÉF.	EAN	LONGUEUR	LONGUEUR DU CÔTÉ	UE	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
15436	4026639154361	100 cm	ca. 30 mm	15	1,8	2,15	32,25
15437	4026639154378	100 cm	ca. 30 mm	50	5,5	1,95	97,50

AVANTAGES :

Crée un plan de collage propre pour des raccords étanches à l'air – pour des pénétrations angulaires ou légèrement arrondies; tronçonnage facile à l'aide de cutter, de ciseaux ou de scies; raccord bien défini, permet une isolation continue sans vide, exemple: en rénovation; facile à fixer avec un marteau agrafeur; collage sur et étanche à l'air grâce à la colle SOLID résistante à l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Support :	non-tissé spécial en PP
Colle :	colle SOLID résistante à l'eau
Papier transfert :	film PE siliconé
Longueur du côté :	environ 30 mm
Exposition aux intempéries :	Ruban adhésif: 6 Mois; Cornière: à protéger des intempéries
Température de mise en oeuvre :	à partir de -10 °C
Résistance à la température :	stable entre -40 °C et +90 °C

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com



MANCHETTES ET BOÎTIERS D'INSTALLATION –
Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“



DASATOP® FIX Baguette de montage pour un positionnement sûr, au niveau des chevrons, de la membrane frein-vapeur de rénovation, mise en oeuvre en créneaux

DOMAINE D'UTILISATION : Les baguettes de montage DASATOP FIX simplifient la pose en créneaux des membranes de rénovation (exemple: pro clima DASATOP) pour épouser le plus étroitement possible la forme des chevrons. DASATOP FIX aide à éviter les tunnels de convection et permet ainsi d'obtenir une grande fiabilité de construction. La baguette peut facilement être cassée à la main et fixée à l'aide d'agrafeuse, de vis ou de pointes dans le chevrons.

RÉF.	EAN	LONGUEUR	LARGEUR	UE	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
15435	4026639154354	100 cm	4 cm	50	5,0	0,75	37,50

AVANTAGES :

Permet d'épouser étroitement la forme des chevrons lors de l'utilisation de membrane de rénovation en pose sub et top; complément idéal au système pro clima DASATOP; Baguette sécable à la main; facile à couper et à monter; se fixe aisément à l'aide d'une agrafeuse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Matériau :	MDF/ HDF panneau de fibres E1 / V20
Exposition aux intempéries :	4 semaines
Température de mise en oeuvre :	à partir de -10 °C
Résistance à la température :	stable entre -40 °C et +90 °C
Stockage :	dans un endroit frais et sec



INSTAABOX Boîtier d'installation

DOMAINE D'UTILISATION: Dans les constructions dépourvues de vide technique, l'INSTAABOX peut créer de l'espace pour p.ex. des boîtiers d'appareils. Pour cela, le boîtier est placé sur la couche frein-vapeur et étanche à l'air existante et raccordé à celle-ci de manière étanche à l'air. Ce système répond aux exigences des normes SIA 180 et DIN 4108-7 en termes d'étanchéité à l'air, lors de l'utilisation de boîtiers d'appareils conventionnels. L'INSTAABOX peut s'utiliser aussi bien dans les murs intérieurs qu'extérieurs.


RÉF.	CODE EAN	UE	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
11751	4026639117519	5	0,13	3,26	16,30
11942	4026639119421	20	0,52	2,99	59,80

AVANTAGES:

Encastrement étanche à l'air de boîtiers d'appareils sans couche d'installation, conformément aux exigences de la norme SIA 180 et DIN 4108-7; peut accueillir jusqu'à trois boîtiers d'appareils; points de perforation prémarqués pour les câbles; pour des câbles jusqu'à 20 mm de diamètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	polyéthylène flexible et extensible
Résistance à la température:	de -10 °C à +80 °C
Diamètre du câble:	max. 20 mm
Valeur Sd:	> 10 m
Profondeur:	55 mm
Longueur / largeur de la cavité:	260 mm / 130 mm
Longueur / largeur totales:	320 mm / 190 mm



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)



MANCHETTES ET BOÎTIERS D'INSTALLATION –
Catégorie de produits „Moyens d'assemblage“



STOPPA Bouchons d'étanchéité à l'air pour gaines de protection

DOMAINE D'UTILISATION: Les bouchons d'étanchéité STOPPA servent à l'insertion rapide, fiable et durablement étanche à l'air de câbles dans des gaines de protection, selon la norme DIN 4108-7. Pour le raccord étanche à l'air de gaines à la couche frein-vapeur et d'étanchéité à l'air, utiliser les manchettes de conduits (p. ex. ROFLEX 20 ou ROFLEX 20 multi).

ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	DIAMÈTRE EXTERIEUR	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	UE	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
STOPPA 16	12945	4026639129451	16 mm	11 mm	20	0,1	0,71	14,20
STOPPA 16	12946	4026639129468	16 mm	11 mm	100	0,2	0,62	62,00
STOPPA 20	12947	4026639129475	20 mm	15 mm	20	0,1	0,75	15,00
STOPPA 20	12948	4026639129482	20 mm	15 mm	100	0,3	0,67	67,00
STOPPA 25	12949	4026639129499	25 mm	19,5 mm	20	0,1	0,82	16,40
STOPPA 25	12950	4026639129505	25 mm	19,5 mm	100	0,3	0,72	72,00
STOPPA 32	12951	4026639129512	32 mm	25 mm	20	0,2	0,88	17,60
STOPPA 32	12952	4026639129529	32 mm	25 mm	100	0,8	0,77	77,00
STOPPA 40	12953	4026639129536	40 mm	31,5 mm	20	0,2	0,94	18,80
STOPPA 40	12954	4026639129543	40 mm	31,5 mm	100	1,0	0,83	83,00

AVANTAGES:

Etanchéité à l'air rapide et facile conforme aux normes SIA 180 et DIN 4108-7; membrane de perforation souple pour l'étanchéification de différents diamètres de câbles; percement facile avec des clous ou pointes de cartouche; lèvres d'étanchéité multi-couches pour un raccord optimal aux gaines annelées; convient pour plusieurs câbles; Possibilité de démontage ultérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	élastomère thermoplastique (TPE)
Résistance à la température:	de -10 °C à +90 °C
Température de mise en oeuvre:	> -10 °C
Conservation:	dans un endroit frais et sec



KIT ÉLECTRO-ÉTANCHÉITÉ Assortiment pour l'étanchéité fiable des câbles et gaines selon la RT 2012 et la SIA 180

DOMAINE D'UTILISATION: Manchettes et accessoires pour l'insertion durablement étanche de câbles, gaines, interrupteurs et prises électriques dans la couche d'étanchéité à l'air.

ARTI CLE	RÉF.	EAN	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	EUR/PCE
kit de base	14858	4026639168580	40 cm	30 cm	23,5 cm	215,00
maxi-boîte	14859	4026639148599	60 cm	30 cm	23,5 cm	552,00

AVANTAGES:


Etanchéité fiable et rapide des câbles, gaines, interrupteurs, prises électriques etc. Montage conforme à la RT 2012 et la SIA 180 pour éviter des dégâts au bâtiment et les moisissures. Boîtes d'assortiment entièrement équipées, disponibles en deux tailles. Matériel toujours à portée de main. Réapprovisionnement facile du matériel utilisé.

Kit de base

Contenu: 5 x KAFLEX mono, 5 x KAFLEX duo, 5 x KAFLEX post, 4 x TESCON INVEX, 5 x ROFLEX 20, 2 x ROFLEX 30, 2 x ROFLEX 20 multi, 1 x TESCON VANA, 20 x STOPPA 16, 20 x STOPPA 20, 20 x STOPPA 25, 20 x STOPPA 32, 20 x STOPPA 40

Maxi-boîte

Contenu: 30 x KAFLEX mono, 5 x KAFLEX duo, 20 x KAFLEX post, 20 x TESCON INVEX, 30 x ROFLEX 20, 20 x ROFLEX 30, 2 x ROFLEX 20 multi, 1 x TESCON VANA, 100 x STOPPA 16, 100 x STOPPA 20, 20 x STOPPA 25, 20 x STOPPA 32, 20 x STOPPA 40, 5 x INSTAABOX



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)



CLOX SLIM

Bouchon destiné aux trous d'insufflation dans les panneaux en fibres de bois

DOMAINE D'UTILISATION : Bouchon destiné aux trous d'insufflation dans les panneaux en fibres de bois douces avec une épaisseur d'au moins 35 mm. Convient aux trous d'un diamètre de 106,5 ou 120 mm.

ARTICLE	RÉF.	EAN	DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR	UE	UE/PAL.	KG/UE	EUR/PCE	EUR/UE
CLOX SLIM	15609	4026639156099	106,5 mm	40 mm	30	12	2,1	1,43	42,90
CLOX SLIM	15610	4026639156105	106,5 mm	40 mm	120	8 UE pro*	8,4	1,33	159,60
CLOX	14036	4026639140364	106,5 mm	60 mm	30	36	3,5	1,86	55,80
CLOX	14049	4026639140494	106,5 mm	60 mm	120	12 UE pro*	12,5	1,76	211,20
CLOX	14670	4026639146700	120 mm	60 mm	30	28	4,5	2,08	62,40
CLOX	14672	4026639146724	120 mm	60 mm	120	8 UE pro*	16,5	1,96	235,20

AVANTAGES :

Fermeture facile et rapide des trous d'insufflation dans les panneaux en fibres de bois; Directement recouvrable avec des systèmes d'enduit appropriés*; Montage aisé sans outils supplémentaires; surface propre, finition professionnelle; bouchon bien calé dès le montage

*Veuillez respecter les consignes de pose et les recommandations d'application du fabricant du système de crépissage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Matériau :	panneau en fibre de bois rigide
Diamètre :	CLOX SLIM: 106,5 mm CLOX: 106,5 mm bzw. 120 mm
Épaisseur :	CLOX SLIM: 40 mm / CLOX: 60 mm
Valeur s_d :	CLOX SLIM: 0,12 m / CLOX: 0,18 m
Conductibilité thermique - valeur calculée: λ	0,046 W/mK



Dissolvant GLUMEX

DOMAINE D'UTILISATION: A base d'huiles et de solvants naturels, dissout les résidus de colle de rubans adhésifs et de copolymères d'acrylate. Très efficace en quelques minutes, odeur agréable, diluable à l'eau; convient aussi pour enlever les taches d'huile, de goudron et de cirage.

RÉF.	10161
CODE EAN	4026639017185
CONTENU	0,4 l
UE	3 ¹⁾
EUR/UE	29,40



Spatule de fixation pro clima PRESSFIX

DOMAINE D'UTILISATION: Outil pratique qui permet une fixation uniforme des rubans adhésifs, par pression, sans s'abîmer les mains.

RÉF.	11426
CODE EAN	4026639114266
UE	10 ¹⁾
EUR/UE	4,90

¹⁾ non disponible en quantité fractionnée !

*UE pro non disponible en quantité fractionnée !

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.



Dévidoir de ruban adhésif RAPIDOLL

DOMAINE D'UTILISATION: Pour ruban adhésif pro clima RAPID CELL (rouleau 15 m). Permet une mise en oeuvre rapide lors de collages bord à bord (p. ex. panneaux dérivés du bois). Déroulement, pression et coupe en une seule opération.

RÉF.	10158
CODE EAN	4026639017284
UE	1
EUR/UE	4,80



Dévidoir manuel DUPLEX

DOMAINE D'UTILISATION: Pour une mise en oeuvre rapide du ruban adhésif pro clima DUPLEX (rouleau 20 m). Déroulement, pression et coupe en une seule opération.

RÉF.	10157
CODE EAN	4026639017277
UE	1
EUR/UE	4,80



pro clima TENAPP

Applicateur pratique pour sous-couche dans des flacons doseurs d'un litre


DOMAINE D'UTILISATION: Permet une application particulièrement rapide et facile de la sous-couche d'accrochage sans solvants TESCON PRIMER RP dans le flacon doseur d'un litre.

AVANTAGES: Application rapide et facile de primaires d'accrochage sur panneaux fibre de bois, enduits, béton, etc.; application et étalement de la sous-couche en une seule opération; permet de travailler d'une seule main; pas besoin de pinceau; produit protégé des impuretés dans le flacon. Livré avec 5 manchons en mousse

RÉF.	12944
CODE EAN	4026639129444
UE	1
KG/UE	0,8
EUR/UE	17,85

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:	acier inox
Poids:	env. 300 g
Longueur:	280 mm
Largeur:	125 mm
Hauteur:	150 mm



KLIPFIX

DOMAINE D'UTILISATION: Pour le maintien du rouleau entamé de bande mousse précomprimé CONTEGA FIDEN EXO

AVANTAGES: Maintien du rouleau; évite la décompression du rouleau; économie de matériel et de coût

RÉF.	15651
CODE EAN	4026639156518
UE	1
EURO/UE	6,85

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d'erreurs.



CATÉGORIE DE PRODUITS „ACCESSOIRES”



Pistolet 600 F

DOMAINE D'UTILISATION: Pour sachets tubulaires pro clima. Cylindre en aluminium, solide et facile à nettoyer.

RÉF.	10154
CODE EAN	4026639017239
UE	1
EUR/UE	32,70



Double buse pro clima DKF

DOMAINE D'UTILISATION: Double buse, tournée en aluminium haute qualité. Conception massive avec filetage en aluminium. Pour l'application simultanée de deux cordons de colle lors de raccords en angle mur/plancher avec DA-S.

RÉF.	10153
CODE EAN	4026639017260
UE	1
EUR/UE	16,90



pro clima SHELLY

DOMAINE D'UTILISATION: Étui pour téléphone portable avec protection anti-ondes. Protège l'utilisateur et son entourage pendant l'appel ainsi que les bébés dans le ventre de leur mère. Disponible en noir et rouge (pour smartphones, BlackBerrys, iPhones...)

COULEUR/ TAILLE	RÉF.	CODE EAN	UE	EUR/UE
noir XL	11491	4026639114914	1	19,80
rouge XL	12242	4026639122421	1	19,80



CATÉGORIE DE PRODUITS „ASSURANCE QUALITÉ”



WINCON-paquet de contrôle

comprend: WINCON-appareil contrôle, WINCON-coffre de transport, Dräger appareil de contrôle de débit CH 216 set, 2 rouleaux de WINCON ruban adhésif

RÉF.	10162
CODE EAN	4026639018229
UE	1
EUR/UE	1590,00



WINCON-appareil contrôle

RÉF.	10163
CODE EAN	4026639018205
UE	1
EUR/UE	1300,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Ventilateur dans châssis:	810 x 810 mm
Alimentation électrique:	230 V / 50 Hz / 4,35 A
Flux de volume d'air:	max. 11.000 m³/h; 9.600 m³/h à 50 Pa
Equipement:	indicateur de pression différen- tielle, régulateur de vitesse, câble d'alimentation 5 m
Garantie:	2 ans



Boîte de transport WINCON

Boîte de transport solide et pratique pour l'utilisation sur chantier, avec poignées et couvercle amovible.

RÉF.	10164
CODE EAN	4026639018250
UE	1
EUR/UE	280,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau:	panneau multiplex
Dimensions:	h/86 x l/42 x p/85 cm



Ruban adhésif WINCON

Détachable, pour l'isolation temporaire lors du contrôle WINCON

RÉF.	10166
CODE EAN	4026639018199
UE	1
EUR/UE	9,20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Rouleau: largeur 50 mm / longueur 50 m

FIN DE SÉRIE
Livraison jusqu'à
épuisement des stocks.



Contrôleur de flux Dräger CH 216

10 tubes pour la visualisation des flux d'air, poire à fumée, 4 bouchons de fermeture.

RÉF.	10167
CODE EAN	4026639018120
UE	1
EUR/UE	67,20

FIN DE SÉRIE
Livraison jusqu'à
épuisement des stocks.



Tubes de rechange

RÉF.	10168
CODE EAN	4026639018137
UE	10 pce
EUR/UE	39,80



Service info

Le service d'information pro clima est le plus court chemin pour tout savoir sur les systèmes, produits, événements et actions. Vous pouvez aussi y commander de la documentation complémentaire.



Service commandes

Une logistique parfaite vous garantit des délais de livraison courts.



Hotline technique

Les ingénieurs spécialisés dans la construction bois et le bâtiment vous apportent une aide professionnelle, simple et rapide: des solutions pour réalisation économique, fiable et saine de votre projet d'habitat.

pro clima Séminaires

pro clima propose un programme de formation continue, spécifiquement adapté aux connaissances, compétences et objectifs de chaque participant. N'hésitez pas à nous rendre visite. Vous découvrirez des séminaires professionnels très pointus, à la fois théoriques et pratiques, avec de nombreuses nouveautés et des informations détaillées très utiles.

Hotline



Service info et service commandes
Mme Véronique Jauffrit
Mme Doris Dähler
 tél.: 0811 850 147
 fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.25
 info@proclima.info



M. Leo Morche
M. Jens-Lüder Herms
Mme Lorraine Guitton
 tél.: 0811 850 149
 fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.51
 technique@proclima.info



✕ Demandez votre catalogue gratuit ✕ Demandez votre catalogue gratuit ✕ Demandez votre catalogue



catalogue SAVOIR pro clima 2015

Le savoir et savoir-faire de pro clima, réunis pour vous dans un grand guide de 432 pages: toutes les infos sur la physique du bâtiment, les systèmes, produits et constructions, le service après-vente, etc. Un guide complet, compétent et actuel.

Demandez votre catalogue gratuit
FR: tél.: 0811 850 147, www.proclima.info

Remarque: Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications quant aux constructions conseillées et la mise en oeuvre, ainsi que le développement ultérieur et les changements au niveau de la qualité des produits qui en découlent. Nous vous informons volontiers sur l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH · Rheintalstraße 35 – 43 · Allemagne · 68723 Schwetzingen
tél: 0811 850 147 · fax: +49 (0) 62 02 – 27 82.25 · www.proclima.info

Votre partenaire pro clima:

