

marmoleum® click

Descriptif type Marmoleum click

Fourniture et pose d'un revêtement linoléum en lames clipsables 90 x 30 cm et en dalles clipsables 60 x 30 cm et 30 x 30 cm, conforme au classement européen 23 / 33, type Marmoleum click.

Conçu et fabriqué en Europe, Marmoleum click est constitué d'un parement de linoléum de 2,5 mm composé de matières naturelles : d'huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois, de pigments et de charges minérales, calandrées sur un support en toile de jute.

Renforcé d'un panneau HDF et d'une sous-couche en liège, il associera une résistance au poinçonnement de 0,09 mm et une efficacité acoustique au bruit de choc déclarée de $\Delta L_w = 18$ dB et jusqu'à 21 dB avec sous-couche.

Il sera naturellement antibactérien et résistera à la brûlure de cigarette.

Son système en pose flottante par clipsage des lames et dalles permettra le recouvrement de supports neufs ou anciens y compris amiantés (selon réglementation) dans tous les locaux d'habitation et commerciaux à usage intensif.

Il bénéficiera d'une protection de surface d'usine TOPSHIELD² évitant toute métallisation pendant la durée de vie du revêtement.

Le produit bénéficiera d'une garantie de 7 ans.



Mode de pose & Entretien

Mode de pose :

Pose sans colle, en disposant les languettes dans les rainures: Mise en œuvre suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.2 et du Cahier 3642 du CSTB.

En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu'implique le classement E.

Marmoleum Click ne doit pas être utilisé en milieu humide, comme les salles de bains. Son emploi est limité aux locaux E1.

Dans le cas d'une pose sur terre plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.2.

L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes.


Entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

Données environnementales

- FDES conforme à la norme NF P01-010 (à fournir)
- Taux d'émission de **TVOC < 100 µg/m³**, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire)
- Composé de 86 % de matières renouvelables
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH
- Fabrication et conception européenne

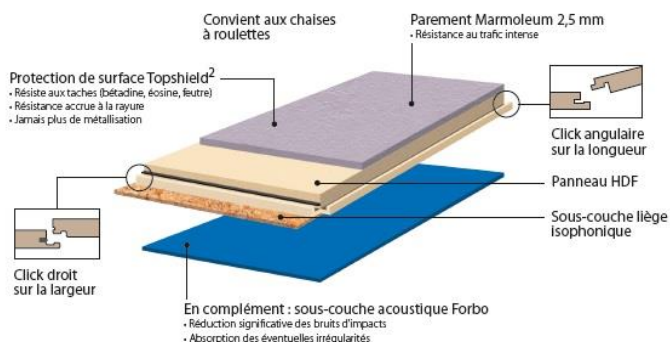

Caractéristiques techniques

Marmoleum click de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Épaisseur	9,8 mm
Épaisseur couche de surface	2,5 mm
Masse surfacique totale	9 000 g/m ²
Classement européen selon NF EN 685	23 / 33
Efficacité acoustique déclarée	ΔL_w 18 dB ; jusqu'à 21 dB avec sous-couche
Résistance au poinçonnement	≤ 0,09 mm (exigence de la norme ≤ 0,15 mm)
Résistance à la glissance selon DIN 51130	R9
Propriétés électrostatiques	Antistatique - Classe 1
Dimensions	30 x 30 cm : 7 par carton (0,63 m ²) 30 x 90 cm : 7 par carton (1,89 m ²) 30 x 60 cm : 7 par carton (1,26 m ²)
Garantie	7 ans + extension de garantie