


## Longueur des vis à double filetage pour toiture Sarking

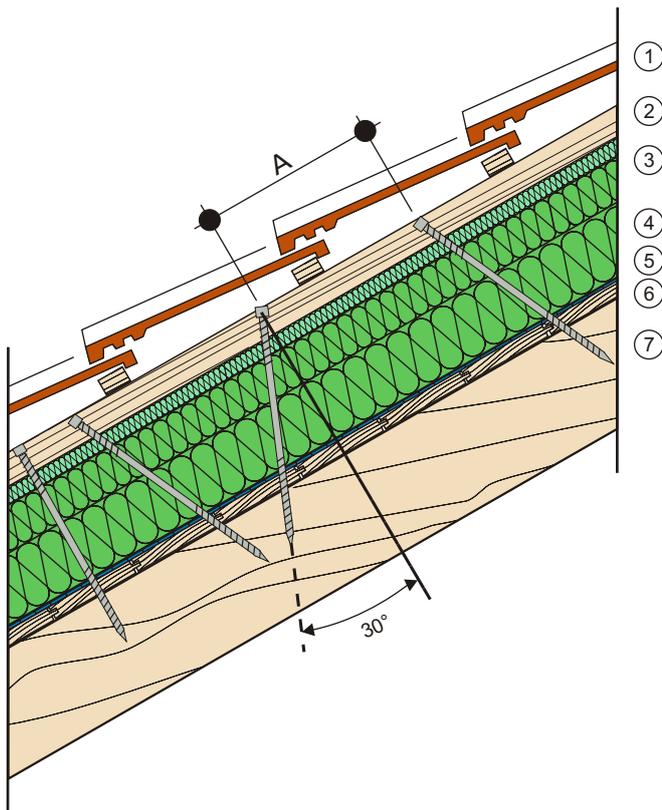

### Considérations:

- Angle des vis : 30°
- Epaisseur des contre-lattes : ≥ 40 mm
- Plancher de support : ~ 20 mm
- Ancrage dans les chevrons : ≥ 60 mm
- Altitude : ≤ 1100 m
- Ecartement entre les chevrons : ≤ 60 cm
- Pente du toit : ≤ 30°
- Distance des vis (A) : 75 cm
- Nombre de vis : 2.2 pièces/m<sup>2</sup>

Epaisseur de l'isolant [ mm ]												
60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Longueur minimale des vis à double filetage [ mm ]												
200	230	250	270	300	320	340	370	390	420	440	460	480

vis standard Ø 7 mm

fabrication spéciale