



• Nuancier Premium Classique

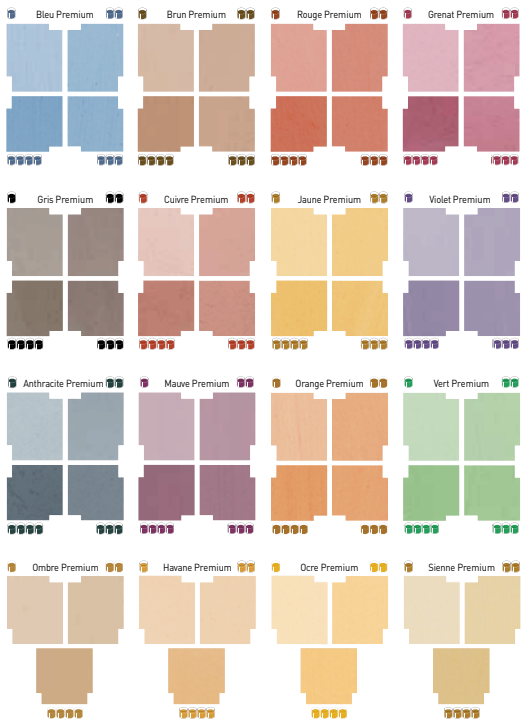

• Nuancier Premium Intense

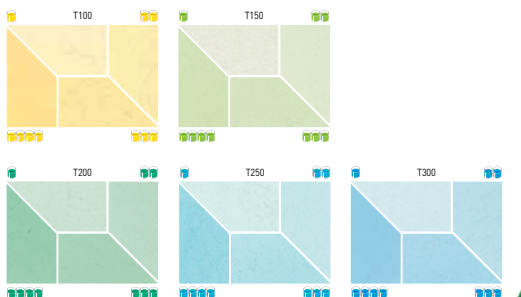

BCB
 ZAC de Valentin
 rue du Choumois - BP 3011
 25045 BESANÇON cedex
 Tél. + 33 (0)3 81 47 40 10
 Fax + 33 (0)3 81 47 40 19
 contact@bcb-tradical.com
 www.bcb-tradical.com



Décorer à la chaux



édition Mars 2011

Visitez notre site internet
www.bcb-tradical.com



Tradical® : Décorer et mettre en valeur les performances du MUR.

Dans le concept global d'un ouvrage à performance hygrothermique, la décoration intérieure Tradical® constitue le complément indispensable au bon fonctionnement du mur.

- 1 - Enduits écologiques à la chaux aérienne
- 2 - Spécial décoration intérieure
- 3 - Mise en oeuvre manuelle et machine
- 4 - Mise à la teinte simple et immédiate
- 5 - Finitions : taloché, lissé, stuqué

Caractéristiques écologiques des enduits de la gamme Tradical® Décorer à la chaux :

- Respirant
- Emission réduite de poussière
- Sans solvants, ni co-solvants

• La gamme Décorer à la Chaux

Tradical® Décor	Tradical® Stuc	Tradical® Premium	Tradical® Régulateur de Porosité
Enduit de dressement et finition à la chaux aérienne, prêt à l'emploi, pour la décoration intérieure	Stuc à la chaux aérienne, prêt à l'emploi, pour la décoration intérieure	Dose pigmentaire, prête à l'emploi, pour la coloration de Tradical® Décor et Tradical® Stuc	Préparation des supports minéraux absorbants
Rendement 1,4 kg/m ² /mm	Rendement 1 kg/m ² /mm	Coloration 1 à 4 doses/sac	Rendement 5 m ² /litre



Décoration intérieure sur Bétons Chanvre Tradical®


• Enduit Écologique

Tradical® Décorer à la chaux est le complément de gamme idéal pour réaliser la décoration sur bétons et mortiers de chanvre Tradical®.

Tradical® Décor et Tradical® Stuc répondent parfaitement aux caractéristiques de ce support tendre et très perméant. Ils participent aux performances hygrothermiques de ce type de mur.

Épaisseur	ou	+	
Dressement	3 à 5 mm	1 sac de Tradical® Décor (25 kg)	4,5 à 5,5 l d'eau*
+ Finition 1	2 à 3 mm	1 sac de Tradical® Décor (25 kg)	4,5 à 5,5 l d'eau*
		ou	
+ Finition 2	1 mm	1 sac de Tradical® Stuc (15 kg)	9 à 10 l d'eau*

* Voir mode opératoire

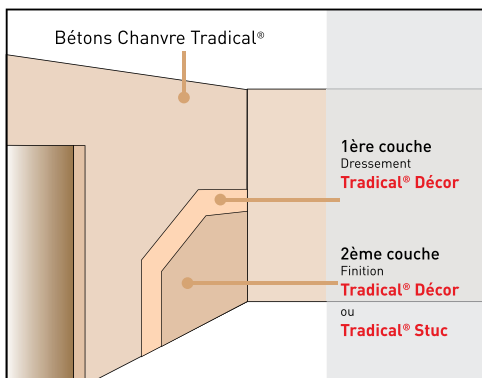

Décoration intérieure sur Brique, Béton cellulaire

• Enduit Hygroperformant

Les maçonneries à forte porosité - brique et béton cellulaire - sont choisies pour leur performance hygrothermique et bénéficient avec la gamme Décorer à la Chaux d'une réponse optimum.

Grâce à leur formulation chaux aérienne, Tradical® Décor et Tradical® Stuc offrent des caractéristiques de régulation hygrique qui participent activement au bilan global de fonctionnement des supports.


Autres supports admissibles :

- Carreau de plâtre • Bloc béton • Béton

Épaisseur	ou	+	
Dressement*	3 à 5 mm	1 sac de Tradical® Décor (25 kg)	4,5 à 5,5 l d'eau**
+ Finition 1	2 à 3 mm	1 sac de Tradical® Décor (25 kg)	4,5 à 5,5 l d'eau**
		ou	
+ Finition 2	1 mm	1 sac de Tradical® Stuc (15 kg)	9 à 10 l d'eau**

* Avant le dressement, appliquer Tradical® Régulateur de Porosité, dosé à raison de 1 pot + 15 l d'eau, sur béton cellulaire et dans le cas de supports absorbants ou très absorbants. Voir fiche technique.

** Voir mode opératoire

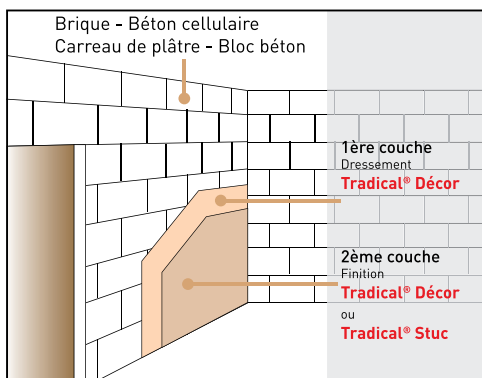

Décoration intérieure sur Panneaux hauteur d'étage

• Rénovation simplifiée

Quel que soit le type de support compatible (1), appliquer une impression bloquante puis une passe de Tradical® Décor. Il est possible ainsi de rénover d'anciens enduits, anciens revêtements de décoration, anciennes peintures en évitant les phases de décapage, de ratissage... Tradical® Décor permet de corriger les éventuels défauts de planéité à l'avancement et il peut aussi recevoir Tradical® Stuc.

Décoration intérieure sur Panneaux hauteur d'étage

• Préparation minimale


Sur ces types de panneaux, la préparation est réduite à la simple pose d'une impression bloquante. Puis, l'enduit Tradical® Décor permet soit de réaliser la finition en une seule passe, soit de dresser le support pour recevoir Tradical® Stuc.

Épaisseur	ou	+	
Dressement* + Finition	3 à 5 mm	1 sac de Tradical® Décor (25 kg)	4,5 à 5,5 l d'eau**
		ou	
Dressement*	2 à 3 mm	1 sac de Tradical® Décor (25 kg)	4,5 à 5,5 l d'eau**
+ Finition	1 mm	1 sac de Tradical® Stuc (15 kg)	9 à 10 l d'eau**

* Avant le dressement, préparer le support avec une impression bloquante en conformité avec le DTU 59.1.

** Voir mode opératoire

(1) Voir fiche technique

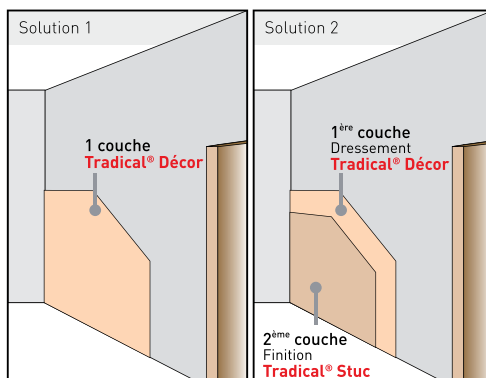

Système couleur Premium


Tradical® Premium se décline en 2 familles :

- Premium Classique une collection de 16 bases
- Premium Intense avec ses 5 bases

Elles permettent la réalisation de 80 teintes standard. Chacune de ces références peut être réalisée pour Tradical® Décor et Tradical® Stuc. Tradical® Premium Classique et Intense sont conditionnés sous forme de dose pigmentaire d'environ 450 ml.

Ces Premium sont tous miscibles entre eux et assurent ainsi la création de couleurs spécifiques supplémentaires.

• Coloration



• Préparation des teintes

- Malaxer à sec le contenu du sac d'enduit
- Décompacter à sec les Premium
- Verser le nombre de doses Premium retenues
- Remalaxer à sec le mélange
- Le gâchage se fera avec les quantités d'eau indiquées

Dans tous les cas se reporter aux fiches techniques correspondantes sur www.bcb-tradical.com